



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

1.- INFORMACION BÁSICA

ZAP: N/A

AGEB: 0059

CLAVE: PIE2501-001

TIPO: INICIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2025

A.- UBICACIÓN

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

CALLE: PL. PRINCIPAL

ENTRE: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LACTARIO DE SMDIF EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO

B.- OBRA A REALIZAR

CONSISTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, HERRERIAS Y CANCELERIA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD:

M2

21.42

C.- APERTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA: FONDO DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS 2025

CLASIFICACION DE PRIORIDAD: 1 (ALTA)

33 LCF: URB: URBANIZACIÓN

SUBCLASIFICACIÓN:

MODALIDAD: C: CONSTRUCCIÓN

INCIDENCIA: D: DIRECTA

D.- BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 5850 HABITANTES

HAB. DE LA LOCALIDAD: 11403 HABITANTES

E.- ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$ 212,360.13	\$ -	\$ -	\$ 212,360.13	\$ -	\$ -

FORMA DE APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS:

NINGUNA

MODALIDAD:

ADJUDICACION DIRECTA

F.- EJECUCION

PERIODO: 13 DE ENERO DE 2025 - 31 DE ENERO DE 2025

DEPENDENCIA EJECUTORA

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRD. TLAX. 2024-2027

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRD. TLAX. 2024-2027

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

3.- CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN DE LA OBRA

TIPO: INICIAL

CLAVE: PIE2501-001

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

CALLE: PL. PRINCIPAL

ENTRE: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO

NOMBRE: CONSTRUCCION DE LACTARIO DE SMDIF EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO


ESTRUCTURA FINANCIERA

FEDERAL	\$	-
ESTATAL	\$	-
MUNICIPAL	\$	212,360.13
BENEFICIARIOS	\$	-
OTROS	\$	-
TOTAL	\$	212,360.13

COORDENADAS

COORDENADA INICIAL: 19°21'0.52"N 98°10'11.00"O

COORDENADA FINAL: 19°21'0.52"N 98°10'11.00"O

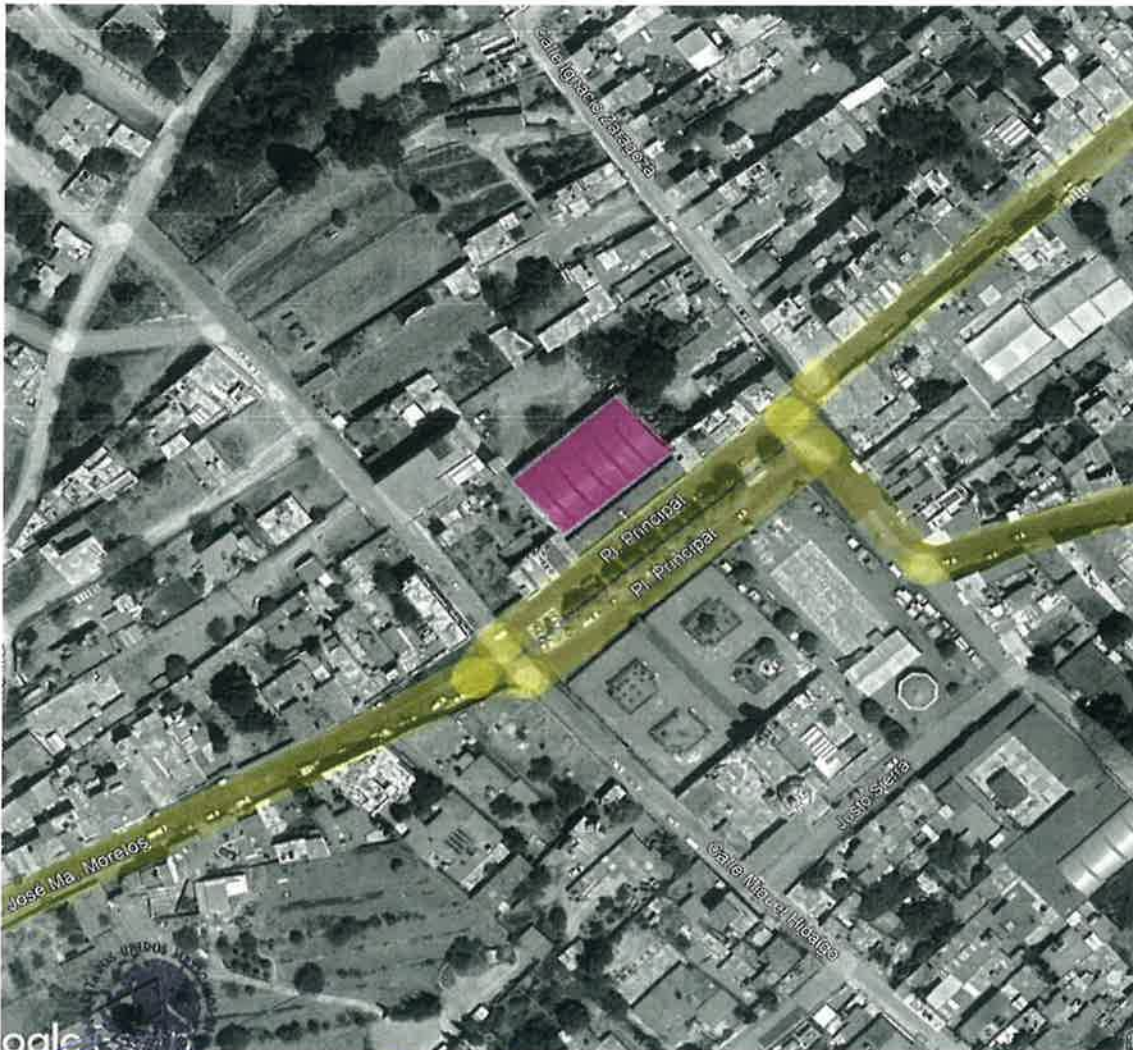

OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2024-2027

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

3.- CROQUIS DE MICROLOCALIZACION DE LA OBRA

TIPO: INICIAL

CLAVE: PIE2501-001



ESTRUCTURA FINANCIERA

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
CALLE: PL. PRINCIPAL
ENTRE: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO
NOMBRE: CONSTRUCCION DE LACTARIO DE SMDIF EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO

FEDERAL	\$	-
ESTATAL	\$	-
MUNICIPAL	\$	212,360.13
BENEFICIARIOS	\$	-
OTROS	\$	-
TOTAL	\$	212,360.13

COORDENADAS

COORDENADA INICIAL: 19°21'0.52"N 98°10'11.00"O
COORDENADA FINAL: 19°21'0.52"N 98°10'11.00"O

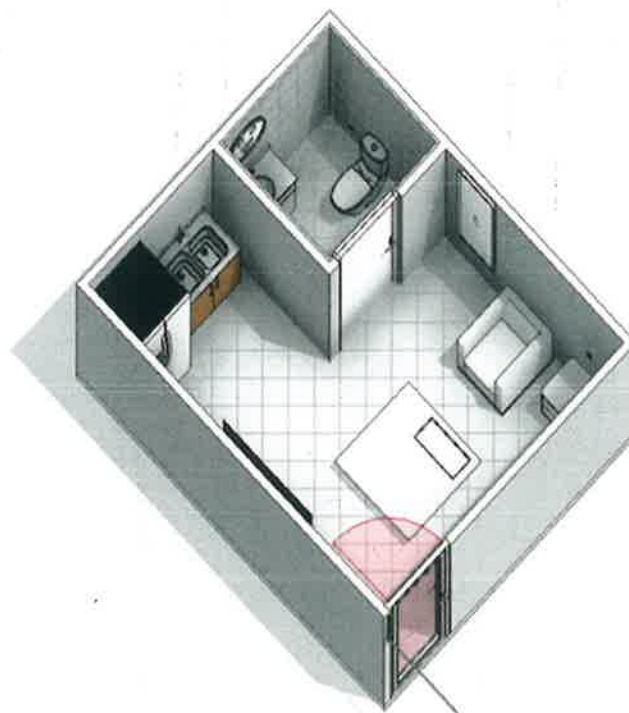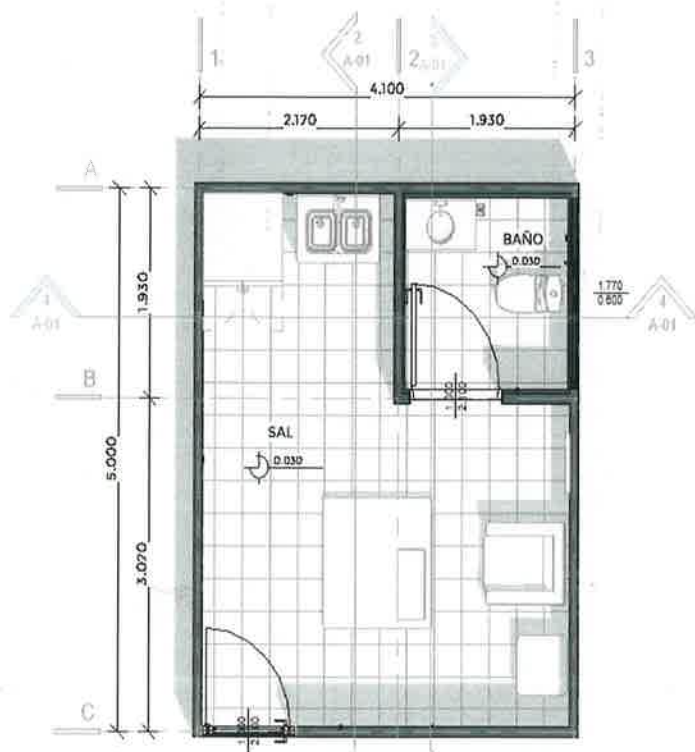

OBRAS PÚBLICAS

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GTO., TLAX. 2024-2027



Amazac
PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

TIPO:

INICIAL

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CLAVE: PIE2501-001

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

ESTRUCTURA FINANCIERA

CALLE: PL. PRINCIPAL

FEDERAL

\$

-

ENTRE: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO

ESTATAL

\$

-

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LACTARIO DE SMDIF EN LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL

\$

212,360.13

MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO

BENEFICIARIOS

\$

-

OTROS

\$

-

TOTAL

\$

212,360.13

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				\$ 8,026.98
PRE-1-1	TRAZO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EJES DE REFERENCIA, BANCO DE NIVEL Y CADENAMIENTOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	31.99	\$ 11.29	\$ 361.17
PRE-7	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE HASTA 10 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO DEMATERIAL HASTA 20 METROS FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLA, ACAMELLONADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	10.57	\$ 96.68	\$ 1,021.91
PRE-060	PICADO DE PISO DE CONCRETO PARA DAR LA ADHERENCIA NECESARIA PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M2	21.13	\$ 65.82	\$ 1,390.78
PRE-3	CORTE EN CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, ESPESOR PROMEDIO 12 CM, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y VERTIDO DE AGUA SOBRE EL CORTE.	ML	108.94	\$ 45.47	\$ 4,953.50
PRE-2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO PARA SU ENTREGA FINAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE BASURA Y MATERIAL SOBRANTE HASTA A 1 KM FUERA DE LA OBRA. IMPORTE DE PRELIMINARES	M2	21.13	\$ 14.18	\$ 299.62
B	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				\$ 97,773.68
ALB-049	PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 12 CM ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO /BROCHA/ PELO; LOSAS DE 3.06 X 2M. JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA/FRONTERAS	M2	10.57	\$ 521.64	\$ 5,513.73
ACA-020	PLAFÓN DE TABLAROCA A BASE DE UNA PLACA DE YESO DE 1/2" USG O SIMILAR Y CANAL Y POSTE DE 6.35 CM CAL. 26, INCLUYE: RESANE DE JUNTAS CON REDIMIX Y PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	20.17	\$ 661.13	\$ 13,334.99
ACA-025	MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR A BASE DE DOS PLACAS DE YESO DE 1/2" USG O SIMILAR Y CANAL Y POSTE DE 6.35 CM CAL. 26 Y AISLANTE TERMOACÚSTICO DE 3.5 PULGADAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: RESANE DE JUNTAS CON REDIMIX Y PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	16.17	\$ 931.05	\$ 15,055.08



Amaxac

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAURICIO POZOS CABTAYON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



Amaxac

OBRAS PÚBLICAS

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2024-2027

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

TIPO:

INICIAL

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CLAVE: PIE2501-001

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

ESTRUCTURA FINANCIERA

CALLE: PL. PRINCIPAL

FEDERAL

\$

-

ENTRE: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO

ESTATAL

\$

-

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LACTARIO DE SMDIF EN LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL

\$

212,360.13

MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO

BENEFICIARIOS

\$

-

OTROS

\$

-

TOTAL

\$

212,360.13

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
ACA-026	MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR A BASE DE UNA PLACA DE YESO DE 1/2" USG O SIMILAR Y UNA PLACA DE PANEL DE CONCRETO DUROCK DE 1/2" O SIMILAR Y CANAL Y POSTE DE 6.35 CM CAL. 26 Y AISLANTE TERMOACÚSTICO DE 3.5 PULGADAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: RESANE DE JUNTAS CON REDIMIX, BASECOAT Y PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	13.48	\$ 892.76	\$ 12,034.40
ACA-027	MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR A BASE DE UNA PLACA DE YESO DE 1/2" USG O SIMILAR Y CANAL Y POSTE DE 6.35 CM CAL. 26 Y AISLANTE TERMOACÚSTICO DE 3.5 PULGADAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: RESANE DE JUNTAS CON REDIMIX Y PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	18.44	\$ 813.62	\$ 15,003.15
ACA-028	MURO DE DUROCK DE 9 CM DE ESPESOR A BASE DE UNA PLACA DE PANEL DE CONCRETO DUROCK DE 1/2" O SIMILAR Y CANAL Y POSTE DE 6.35 CM CAL. 26 Y AISLANTE TERMOACÚSTICO DE 3.5 PULGADAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: RESANE DE JUNTAS CON BASECOAT Y PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	5.45	\$ 793.94	\$ 4,326.97
ACA-011	PINTURA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFLONES DE LA LINEA COMEX PROMIL, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: SELLADOR, ZOCLOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD "A" OTORGADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO U ORGANISMO SIMILAR FACULTADO CON RESPALDO POR ESCRITO Y GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS	M2	89.64	\$ 112.64	\$ 10,097.05
ALB-041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO INTENSO MARCA INTERCERAMIC MODELO GALAPAGOS 40X40 PEGADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR, JUNTEADO CON BOQUILLA DE 6 MM	M2	19.46	\$ 508.35	\$ 9,892.49
ALB-050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN MURO O PLANCHAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, APLICACION DE LECHADA EN JUNTAS, ELABORACION DE MORTERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	17.56	\$ 645.64	\$ 11,337.44
ALB-105	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y JABÓN	M2	19.46	\$ 18.51	\$ 360.20
ALB-101	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, CON AGUA Y JABON	M2	3.20	\$	\$ 73.95

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

TIPO:

INICIAL

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CLAVE: PIE2501-001

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

ESTRUCTURA FINANCIERA

CALLE: PL. PRINCIPAL

FEDERAL

\$

-

ENTRE: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO

ESTATAL

\$

-

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LACTARIO DE SMDIF EN LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL

\$

212,360.13

MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO

BENEFICIARIOS

\$

-

OTROS

\$

-

TOTAL

\$

212,360.13

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
ACA-050	ZOCLO DE PVC DE 10 CM DE ANCHO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.	ML	13.48	\$ 55.21	\$ 744.23
C	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ 26,694.11
IE-002	SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA DE LAMINA Y TUBO FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	3.00	\$ 1,302.04	\$ 3,906.12
IE-003	SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX (CON APERTURA PARA TIERRA) DE 15 AMPS AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	SALIDA	5.00	\$ 1,338.00	\$ 6,690.00
IL-012	UMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE DE 18 W, LIZ NEUTRA, BUCARAMANGA VIII , INCLUYE ANDAMIOS Y MATERIAL DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO	PZA	3.00	\$ 646.58	\$ 1,939.74
IE-102	CAJA CONDULET LL DE 19 MM DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	15.00	\$ 181.52	\$ 2,722.80
IE-031	UBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 19 MM DE DIÁMETRO INCLUYE: COPLE, CORTE CON SEGUETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	20.96	\$ 173.02	\$ 3,626.50
IE-051	UM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE # 10 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	41.92	\$ 38.91	\$ 1,631.11
IE-053	SUM.COL.Y CONEX.DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE # 8 INCLUYE CINTA AISLANTE	ML	20.96	\$ 48.80	\$ 1,022.85
IE-075	INTERCONEXION DE TABLERO GENERAL A CENTRO DE CARGA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	SALIDA	1.00	\$ 4,126.41	\$ 4,126.41
IE-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP.TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00	\$ 387.69	\$ 387.69
IE-105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS	PZA	1.00	\$ 640.89	\$ 640.89
D	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 27,182.84
SANIT-011	SUMINISTRO Y CONEXION DE TUBO PVC SANITARIO DE DIAMETRO 4" (10.00 CM), INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	ML	2.15	\$ 218.48	\$ 469.73
SANIT-002	SALIDA SANITARIA DE 2", CON PVC . INCLUYE: 3 M. DE TUBO PVC SANITARIO DE 2", CODO DE 90°, RANURAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SALIDA	3.00	\$ 1,133.82	\$ 3,401.46

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

ING. ROLANDO PEREZ ROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



Amamaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

TIPO: INICIAL

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CLAVE: PIE2501-001

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

ESTRUCTURA FINANCIERA

CALLE: PL. PRINCIPAL

FEDERAL \$ -

ENTRE: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO

ESTATAL \$ -

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LACTARIO DE SMDIF EN LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL \$ 212,360.13

MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO

BENEFICIARIOS \$ -

OTROS \$ -

TOTAL \$ 212,360.13

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
SANIT-003	SALIDA SANITARIA DE 4". CON PVC . INCLUYE: 3 M. DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", CODO DE 90°, RANURAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SALIDA	1.00	\$ 1,230.95	\$ 1,230.95
HID-002-1	SALIDA HIDRÁULICA DE 13 MM. CON TUBOPLUS . INCLUYE: 3 MDE TUBOPLUS DE 13 MM., CODO DE 90° , LLAVE ANGULAR , RANURAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SALIDA	3.00	\$ 1,093.01	\$ 3,279.03
HID-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TUBOPLUS PARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TUBERÍA DE TUBOPLUS, CONEXIONES DE TUBOPLUS, LIJADO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	58.39	\$ 101.16	\$ 5,906.73
HID-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA TIPO CESPOL SANITARIA DE PVC DE 2", INCLUYE: , RANURADO, NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 600.50	\$ 600.50
HID-056	INSTALACION DE TARJA Y CESPOL DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, INSTALACION EN PVC PARA DESCARGA, NIVELADO, FIJACION, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 1,166.54	\$ 1,166.54
MUEB-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE PEDESTAL O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA INDIVIDUAL, CONTRAREJILLA CROMADA, MANGUERA COFLEX DE 1/2", LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 6,411.04	\$ 6,411.04
MUEB-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE BAÑO WC CATO MODELO VERONA CON BOTÓN, INCLUYE: ASIENTO Y TAPA, CUELLO DE CERA, LATIGUILLO PARA WC, VÁLVULA ANGULAR DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y	PZA	1.00	\$ 4,716.86	\$ 4,716.86
E	HERRERÍAS Y CANCELERÍAS				\$ 14,244.83
CAN-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS ,INCLUYE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM, REPISON INTERIOR Y EXTERIOR, SILICON,TRABAJO TERMINADO	M2	1.10	\$ 2,275.97	\$ 2,503.57
CAN-013	UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MARCO DE ALUMINIO 1.00X2.10 M , INCLUYE: CRISTAL FLOTADO DE 6 MM CON VINIL DE MICROPERFORADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, CERRADURA, SILICION, TRABAJO TERMINADO	PZA	1.00	\$ 8,965.83	\$ 8,965.83

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA			TIPO:	INICIAL
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	CLAVE: PIE2501-001		
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO	ESTRUCTURA FINANCIERA		
CALLE:	PL. PRINCIPAL	FEDERAL	\$	-
ENTRE:	CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO	ESTATAL	\$	-
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE LACTARIO DE SMDIF EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO	MUNICIPAL	\$	212,360.13
		BENEFICIARIOS	\$	-
		OTROS	\$	-
		TOTAL	\$	212,360.13

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
CAN-014	COLOCACION DE PUERTA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO Y TAMBOR DE PANEL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: CERRADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 2,237.12	\$ 2,237.12
CAN-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE VENTANA DE 0.90X0.475 MTS, INCLUYE: RETIRO DE VIDRIO DAÑADO, LIMPIEZA DE MARCO DE VENTANA, SILICON, VIDRIO DE 6 MM, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	\$ 538.31	\$ 538.31
F	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				\$ 9,145.64
MUEB-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS MODELO BLODLÖNN DE 30X30, EN UN ÁREA DE 0.60X1.80 M INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,551.38	\$ 2,551.38
MUEB-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 28X60 CM LINDBYN O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,123.70	\$ 2,123.70
MUEB-040	INIL SOBRE CLOROPLAS DE 200X80 CM DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PIJAS, TAQUETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,380.09	\$ 1,380.09
MUEB-041	VINIL SOBRE PVC DE 120 CM DE DIÁMETRO DE ACUERDO CON DISEÑO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,608.50	\$ 1,608.50
MUEB-042	VINIL SOBRE PVC DE 33.02X48.50 CM DE ACUERDO CON DISEÑO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 447.95	\$ 447.95
MUEB-051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MESA DE CENTRO NEGRA-CAFÉ MARCA LACK O SIMILAR RECTANGULAR DE MADERA MDF 55X90 CM.	PZA	1.00	\$ 1,035.02	\$ 1,035.02
SUBTOTAL					\$ 183,069.08
I.V.A. 16%					\$ 29,291.05
TOTAL					\$ 212,360.13


PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRD. TLAX. 2024-2027
LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA


OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRD. TLAX. 2024-2027

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

5.- RESUMEN DE PARTIDAS

TIPO: INICIAL

CLAVE: PIE2501-001

ESTRUCTURA FINANCIERA

MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	FEDERAL	\$	-
LOCALIDAD	AMAXAC DE GUERRERO	ESTATAL	\$	-
CALLE:	PL. PRINCIPAL	MUNICIPAL	\$	212,360.13
ENTRE:	CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO		\$	-
NOMBRE:				
	CONSTRUCCIÓN DE LACTARIO DE SMDIF EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO	BENEFICIARIOS		
		OTROS	\$	-
		TOTAL	\$	212,360.13

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE
A	PRELIMINARES	\$ 8,026.98
B	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$ 97,773.68
C	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 26,694.11
D	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ 27,182.84
E	HERRERÍAS Y CANCELERÍAS	\$ 14,244.83
F	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	\$ 9,146.64
	SUBTOTAL	\$ 183,069.08
	I.V.A. (16%)	\$ 29,291.05
	TOTAL	\$ 212,360.13



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2024-2027

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2024-2027

Ing. Rolando Pérez Oropeza

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

6.- CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA Y MINISTRACION DE RECURSOS

TIPO: INICIAL

CLAVE: PIE2501-001

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

AMAXAC DE GUERRERO

PL. PRINCIPAL

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONSTRUCCIÓN DE LACTARIO DE SMDIF EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO

CLAVE	PARTIDA	META	IMPORTE	MES																				INVERSION	
				MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05					
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20		
A	PRELIMINARES	31.99 M2	\$ 8,026.98	\$ 8,026.98																				\$ 8,026.98	
B	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	16.17 M2	\$ 97,773.68	\$ 97,773.68																					\$ 97,773.68
C	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	8.00 SAL	\$ 26,694.11	\$ 26,694.11																					\$ 26,694.11
D	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.15 ML	\$ 27,182.84	\$ 27,182.84																					\$ 27,182.84
E	HERRERÍAS Y CANCELERÍAS	1.10 M2	\$ 14,244.83	\$ 14,244.83																					\$ 14,244.83
F	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	1.00 PZA	\$ 9,146.64	\$ 9,146.64																					\$ 9,146.64
																								\$ 183,069.08	
																								\$ 29,291.05	
																								\$ 212,360.13	

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑON
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

OBRAS PÚBLICAS

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ANAYAC DE GPO., TLAX. 2024-2027

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

7.- CONTROL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CALENDARIZADO

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
CALLE: PL. PRINCIPAL
ENTRE: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LACTARIO DE SMDIF EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO

TIPO: INICIAL
CLAVE: PIE2501-001

ESTRUCTURA FINANCIERA	
FEDERAL	\$ -
ESTATAL	\$ -
MUNICIPAL	\$ 212,360.13
BENEFICIARIOS	\$ -
OTROS	\$ -
TOTAL	\$ 212,360.13

PARTIDA		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO		PROGRAMACIÓN CALENDARIZADA	
CLAVE	UNIDAD	CANTIDAD	PONDERACIÓN	COSTO	PONDERACIÓN	01-01	01-02
A	M2	31.99	4.38%	\$ 8,026.98	4.38%	1	1
B	M2	16.17	53.41%	\$ 97,773.68	53.41%	2	2
C	SAL	8.00	14.58%	\$ 26,694.11	14.58%	2	2
D	ML	2.15	14.85%	\$ 27,182.84	14.85%	2	2
E	M2	1.10	7.78%	\$ 14,244.83	7.78%	2	2
F	PZA	1.00	5.00%	\$ 9,146.64	5.00%	1	1


SUMA	100.00%	\$ 183,069.08	100.00%	3 SEMANAS
SUBTOTAL		\$ 183,069.08		
I.V.A. (16%)		\$ 29,291.05		
TOTAL		\$ 212,360.13		

LTC. MAURICIO POZOS CASTAÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA


ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA




1 Planta Baja
1:50

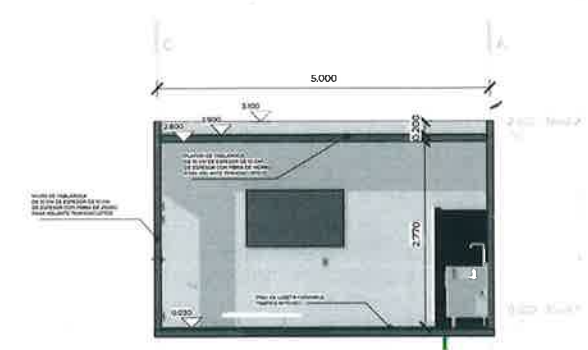


2 Sección 1
1:50

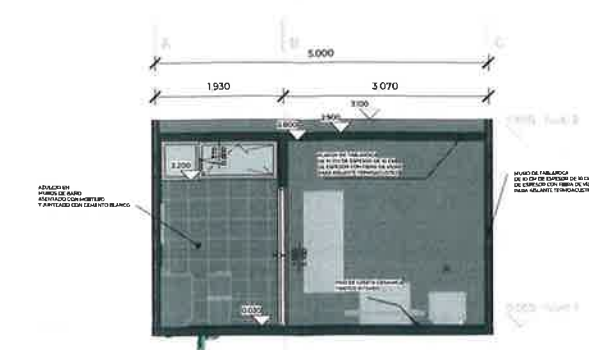


3 Sección 2
1:50

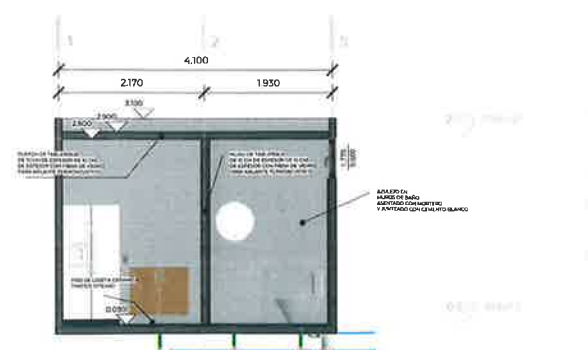


4 Sección 3
1:50

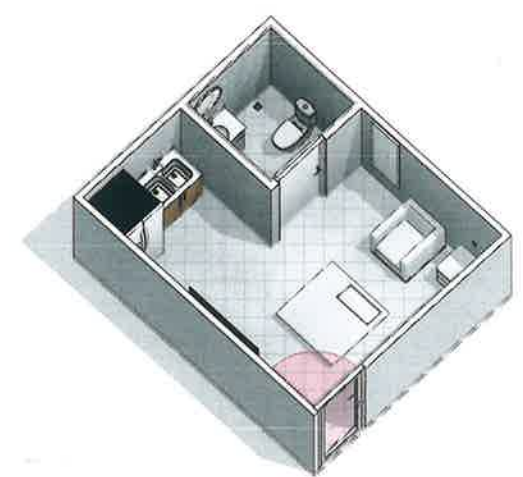

5 Perspectiva
1:50

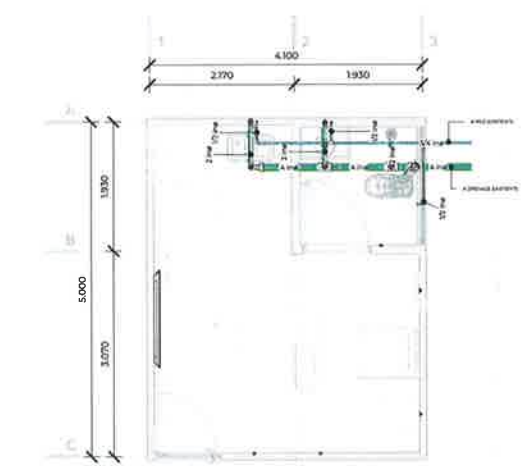

6 Hidrosanitario
1:50

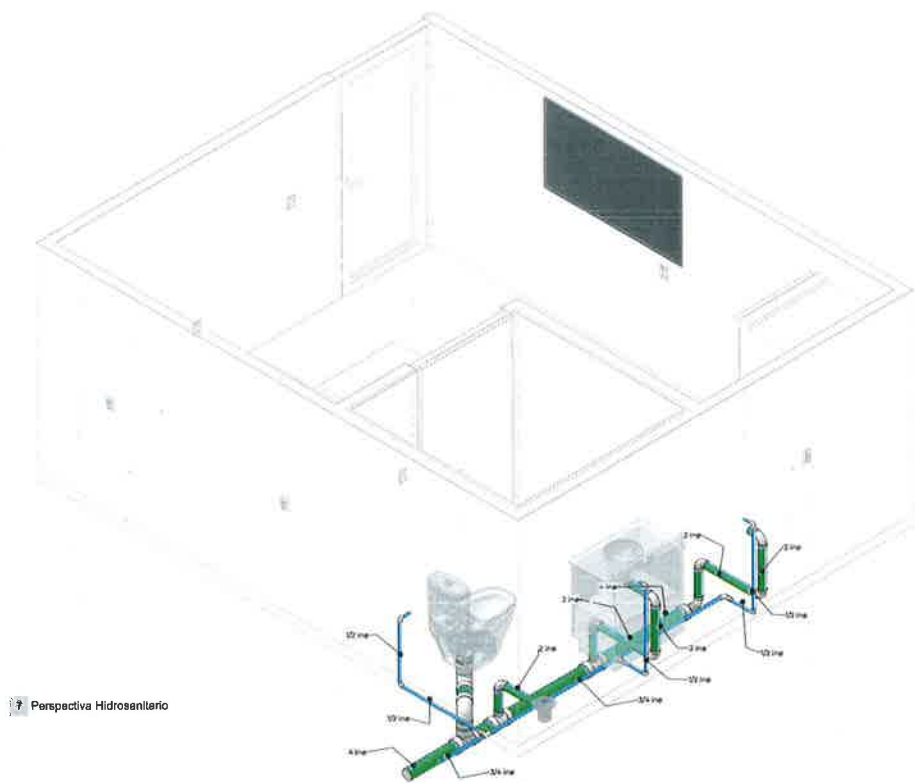

7 Perspectiva Hidrosanitario
1:50




OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027

[Signature]

PROYECTO:	LACTERIA
DIBUJO:	ING JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REVISO:	ING JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
AUTORIZO:	ING JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
DIRECCION:	PALACIO MUNICIPAL S/N, AMAXAC DE GUERRERO
PROPIETARIO:	H. AYUNTAMIENTO DE AMAXAC DE GUERRERO 2024-2027
NOMBRE DEL PLANO:	PLANTAS Y SECCIONES
REVISION NO:	FECHA: ENERO 2025
ESCALA:	COTAS: 1:50 METROS A-01



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CEL. 246 233 0641 CEL. 247 129 9690