



8. ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA





ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS
ADJUDICACION DIRECTA NO. FISM2601/003

La Dirección de Obras Publicas de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, de conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 Fracción II, 40 y 41, a través de la presente acta se lleva a cabo la apertura de las **Proposiciones Técnicas**.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
CALLE:	PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
META PROGRAMADA:	250.00 ML

En la localidad de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a las 10:00:00 a.m. del día 27 de abril de 2026, se reunieron en la sala de cabildo del Municipio, ubicada en Palacio Municipal S/N, Segunda Secc., Colonia Centro, C.P. 90620, los servidores públicos y el licitante, cuyos nombres aparecen al calce, para **celebrar el acto de presentación, recepción de la proposición y apertura de la Propuesta Técnica**.

El Ing. Rolando Pérez Oropeza, con carácter de directora de Obras Públicas, quien preside este acto, **procede a la recepción de la Proposición Técnica**:

NOMBRE DEL LICITANTE	DOCUMENTACION
<i>José Juan Muñoz Cort</i>	<i>SI</i>

Acto seguido se llevó a cabo la apertura de el sobre de la Propuesta Técnica presentada, verificando que cumpliera con lo dispuesto en las bases de invitación.

Se procedió a rubricar por el representante el Ing. Rolando Pérez Oropeza, el **documento Anexo pt-10**, de la Propuestas Técnica presentada.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron:





POR PARTE DEL MUNICIPIO	FIRMAS
C. MAURICIO POZOS CASTAÑON PRESIDENTE MUNICIPAL	
ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 

CONTRATISTA PARTICIPANTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIRMA
Juan Luis Muñoz Cruz	 

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

LISTADO DE PROPUESTA

DOCUMENTOS RECIBIDOS PROPUESTAS				
3.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA.	ANEXO DLA-A	///		
	ANEXO DLA-B	///		
	ANEXO DLA-C	///		
	ANEXO DLA-D	///		
	ANEXO DLA-E	///		
	ANEXO DLA-F	///		
3.4 PROPOSICIÓN TÉCNICA	ANEXO PT-1	///		
	ANEXO PT-2	///		
	ANEXO PT-3	///		
	ANEXO PT-4	///		
	ANEXO PT-5	///		
	ANEXO PT-6	///		
	ANEXO PT-7	///		
	ANEXO PT-8	///		
	ANEXO PT-9	///		
	ANEXO PT-10	///		






DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	de 15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

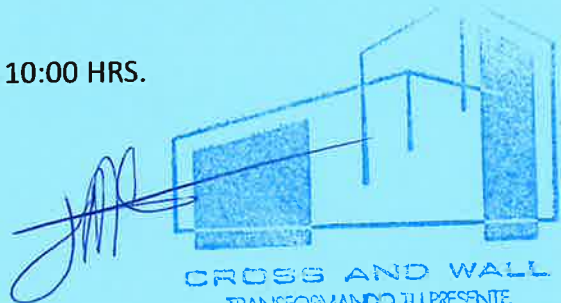

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

cross_and_wall@outlook.com



ANEXOS DLA-A ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, EN EL QUE SEÑALE SU CORREO ELECTRÓNICO Y EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRESENTE LICITACIÓN.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales


AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

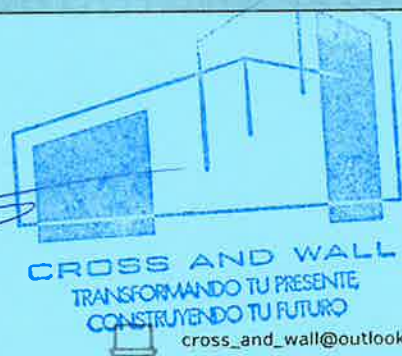

cross_and_wall@outlook.com

Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamax De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO DLA-A

Por medio del presente, nos dirigimos a usted atentamente, para manifestarle los datos generales de mi representada, referente a la invitación por

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales



Razón Social: Jesús Joan Muñoz Cruz

R.F.C.: MUCJ940116KE5

Domicilio Fiscal: Calle Xicohtencatl, Número 36-A, Tlaxcala, C.P. 90620

Teléfonos: 246 233 0641, 247 129 9690, 246 123 4591

Domicilio Para Oír Y Recibir Notificaciones: Calle 7, Número 4062, Tlaxcala, C.P. 90062

Teléfonos: 246 233 0641, 247 129 9690, 246 123 4591

Correo electrónico: cross_and_wall@outlook.com

Actividad Empresarial Según Su Régimen Fiscal:

1. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
2. Asalariado
3. Construcción de vivienda unifamiliar.
4. Construcción de vivienda multifamiliar
5. Otras instalaciones y equipamiento en construcciones.
6. Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera.

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

 246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



cross_and_wall@outlook.com



Manifiesto que el(los) domicilio(s) arriba señalado(s), servira(n) para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, aun de carácter personal, mismas que surtirán todos los efectos legales, mientras no señale otro distinto.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la información que proporcionamos es verdadera, autorizando al Municipio de Amaxac de Guerrero, a verificar lo anterior ante las instancias correspondientes y a sancionarme según las disposiciones vigentes, si la información resultara falsa.

sin otro particular por el momento agradezco de antemano su atención, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.



ATENTAMENTE
OFICINA PÚBLICA
EL AVIANTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GERO. TLAX. 2024-2027

ATENTAMENTE

Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal



ANEXOS DLA-B PRESENTAR REGISTRO ANTE EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS MEDIANTE COPIA DE LA INSCRIPCIÓN AL MISMO, DEL IGUAL MODO, ADJUNTAR CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE EL FIRMANTE, REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA, CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DEBERÁ INTEGRAR LOS DATOS PERSONALES DE LA EMPRESA O PERSONA FISCA.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

cross_and_wall@outlook.com

Amaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamax De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO DLA-B

Por medio del presente, me dirijo a usted atentamente, para manifestarle los datos generales de mi representada, referente a la invitación por

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra: Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en: Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio: Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle: Prolongación Morelos, **Entre:** Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo
Meta Programada: 250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos: 01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos: 15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución: 15 días naturales

1.- Clave de la RFC:
MUCJ940116KE5

2.- Nombre, denominación o razón social:
Jesús Joan Muñoz Cruz

3.- Domicilio y dirección de correo electrónico:
Calle Xicohtencatl, Número 36-A, Tlaxcala, C.P. 90620
Teléfonos: 246 233 0641, 247 129 9690, 246 123 4591,
Correo electrónico: construccionesd10@gmail.com

4.- Descripción del objeto social de la empresa:

Actividad Empresarial Según Su Régimen Fiscal:

1. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
2. Asalariado
3. Construcción de vivienda unifamiliar.
4. Construcción de vivienda multifamiliar
5. Otras instalaciones y equipamiento en construcciones.
6. Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera.

5.- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional).

sobre el particular y como representante de la empresa **Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz**, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados son ciertos, y han sido verificados.

ATENTAMENTE


Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

 246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

 cross_and_wall@outlook.com



 cross_and_wall@outlook.com

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Folio de pago: 7499468

**CÉDULA DE REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS
ALTA**

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Por este conducto, me permito comunicarle que con fecha 07/04/2026, ha quedado registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el cual tiene una vigencia anual desde su fecha de expedición, con los siguientes datos:

No. DE REGISTRO:	PF-2440-2026
RFC:	MUCJ940116KE5
PERSONA FÍSICA:	JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
CORREO ELECTRÓNICO:	joan.160194@gmail.com
TELÉFONOS:	2462330641 / 2463958274

f9ckOcXkgstcYBIsDuYdzOeOz1b39hoZJz8P0Hckg3XivlxRXla
oAGRuwmTxGbfZvTEHOLNm7EbDuENjD3iOTBP4D0bPJsBp
4tnvdEyhSimmY2vyC2ktQYfuvJUS16n-
n9yUqVphX8bgxhHLH585-
4dUiZeChig4GdzCjzshBIhI_KgKWqmUgONZPy3nXVQHRntlp
0PrgTDgGloitt0I5Gff7sk9ALpUH7RZT0DMgjusJOkRnczjwzB
mt-MjR6kD0-
nvMpULDasRq3Y7_Y8f4n4xcXUnTduu9IBPJwHRbEouBU

C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA
SECRETARIO DE FINANZAS



AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL PADRÓN DE CONTRATISTAS

LOS DATOS PERSONALES QUE OBRAN EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PODRÁN SER TRANSMITIDOS ÚNICAMENTE A LAS AUTORIDADES QUE RESULTEN COMPETENTES.

LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SERÁN LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE RESGUARDAR Y MANTENER LOS DATOS PERSONALES EN ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD.

EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES, PODRÁ EJERCER EN TODO MOMENTO SU DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE LOS DATOS PERSONALES QUE PROPORCIONE, EN LA OFICINA DEL SUJETO OBLIGADO ANTE QUIEN LOS PRESENTO.

LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 43, 44, 45, 46, 47 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS.

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



SAT
Servicio de Administración Tributaria



MUCJ940116KE5
Registro Federal de Contribuyentes

JESUS JOAN MUNOZ CRUZ
Nombre, denominación o razón social

RFC: 17010105853
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA A 08 DE MARZO DE 2026



MUCJ940116KE5

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	MUCJ940116KE5
CURP:	MUCJ940116HTLXRS06
Nombre (s):	JESUS JOAN
Primer Apellido:	MUNOZ
Segundo Apellido:	CRUZ
Fecha inicio de operaciones:	06 DE ENERO DE 2017
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	06 DE ENERO DE 2017
Nombre Comercial:	JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ



AMAXAC

OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 2024-2027

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 90620	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: XICOHTENCATL	Número Exterior: 36
Número Interior: A	Nombre de la Colonia: PRIMERA SECCION
Nombre de la Localidad: AMAXAC DE GUERRERO	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: AMAXAC DE GUERRERO
Nombre de la Entidad Federativa: TLAXCALA	Entre Calle: ALVARO OBREGON

Página [1] de [3]



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



SAT
Servicio de Administración Tributaria

Contacto

Av. Hidalgo 77 col. Guerrero CP 906300 Ciudad de México
Atención telefónica desde cualquier parte del país
MarcaCAT 55 627 22 728 y para el exterior de México
(+52) 55 627 22 728



Y Calle: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
7	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	40	20/10/2020	
1	Asalariado	20	06/01/2017	
2	Construcción de vivienda unifamiliar	10	25/01/2021	
11	Construcción de vivienda multifamiliar	10	25/01/2021	
4	Otras instalaciones y equipamiento en construcciones	10	26/09/2022	
5	Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera	10	26/09/2022	

Régimenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	06/01/2017	
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	25/01/2021	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	25/01/2021	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	25/01/2021	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	25/01/2021	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	25/01/2021	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	25/01/2021	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Página [2] de [3]



Contacto

Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero, CP 06300 Ciudad de México
Atención telefónica desde cualquier parte del país
Marca SAT 55 627 2218, para el exterior del país
(+52) 55 627 2218



Cadena Original Sello:

||2026/03/08 19:32:46|MUCJ940116KE5|CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL|20000108888800000041|U2FsdGVkX19+7DVEbQpBQnmrPw4lZYqT9YUI9x7YC0c8CfIMR9A6cHd9Ft
ulmgjo||
og/KdUspzGk7J5l3GvPbFLYzTjLqL4VHbb1bAS5YPuj0wggQ1CC3SJlIk0cUnAUx5H2nrQ0y7ZT4fnNcFyq6e7Y0
ecHyYm62FedHk0LMG+H5qpanyS+YtwfEt/0Vco51y8VNEu5XinX4FIT//70KMqyrBFiaYQ7YDu0Yt/8S9TA=

Sello Digital:



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

Página [3] de [3]



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México
Atención telefónica desde cualquier parte del país
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

**JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ**

Fac, XICOTENCATL, 36 A., PRIMERA
SECCION, 90640 36 A
PRIMERA SECCION
AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
C.P. 90640, MEXICO

Realiza tu pago escaneando este código:



0397416983

Paga fácilmente con
izzi app



o paga en línea en izzi.mx
tu pago se verá reflejado
inmediatamente

Estado de cuenta

Total a pagar

Saldo anterior

\$520.00

Últimos pagos

\$-520.00

=

Saldo pendiente

\$0.00

+

Cargos del período

\$420.00

=

\$ 420.00

Fecha límite de pago

15 de abr del 26

Datos de facturación

Teléfono
2463958274

Cuenta
39741698

Mes de facturación

ABRIL 2026

Referencia

0397416983

domizzlia
tu pago

y ahorra \$50 al mes
en tus servicios izzi.

al mantener tu cuenta activa.

Consulta términos y condiciones en izzi.mx

Detalle de tus servicios contratados y facturados

izzi 120 con ViX Premium

\$ 570.00

Subtotal

\$ 570.00

Ajustes y bonificaciones

(\$ 150.00)


Subtotal

\$ -150.00

Total de cargos del período \$ 420.00

Consulta el detalle de tu estado de cuenta en izzi.mx

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

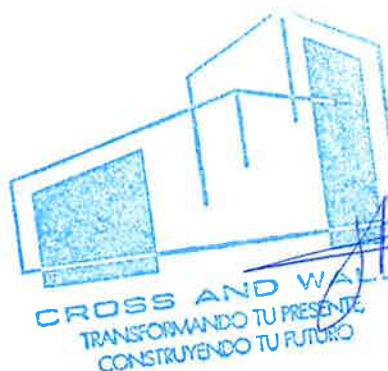

Todos los montos incluyen impuestos

Los importes incluyen el servicio de arrendamiento y/o venta de equipo proporcionado por CABLE SERVICIOS CORPORATIVOS

Los importes pueden incluir cargos por cuenta y orden de Televisa S. de R. L. de C. / por el servicio de ViX+ y/o Netflix MA México S. de R. L. de C. V. por el servicio de Netflix



Teléfono 2463958274
Cuenta 39741698
Referencia 0397416983

Conoce los distintos lugares donde puedes realizar tu pago

Bancos

BBVA

BANORTE

Santander

citibanamex

Scotiabank

HSBC

Utiliza tu número de teléfono izzi o tu referencia para pagar. Tu pago se verá reflejado en una hora. Al pagar en banca electrónica en horarios inhábiles, se verá reflejado en un día hábil.

Establecimientos



sam's club



Utiliza tu número de teléfono izzi o tu referencia para pagar. Tu pago se verá reflejado en una hora.

Trae tu línea y obtén
un descuento adicional de \$15 al mes

Consulta términos y condiciones en izzi.mx

Los datos de tus tarjetas siempre estarán seguros, contamos con certificación PCI con el más alto nivel de seguridad.

domizzilia tu pago

y ahorra \$50 al mes en tus servicios izzi, al mantener tu cuenta activa.

Consulta términos y condiciones en izzi.mx

Te informamos que, a partir del **1 de marzo del 2026**, se aplicará un ajuste de \$30 pesos a la tarifa de tu paquete actual. Si te encuentras en plazo forzoso, este incremento se aplicará hasta el final de dicha vigencia. Este cambio nos permite mantener la calidad de nuestro servicio y continuar mejorando tu experiencia.

Nuestros centros de atención están abiertos de lunes a domingo, las **24 horas del día**.

Atención a clientes **800 120 5000**

chat en línea izzi.mx

@ayudaizzi.mx

Tiendas izzi; consulta los horarios y centros de atención en izzi.mx

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE.
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ESTADO DE CUENTA / ABRIL

▪ SALDO DEL MES ANTERIOR

	FECHA DE PAGO	IMPORTE
Saldo Anterior		\$ 520.00
Pagos	20260309	-\$ 520.00
SALDO PENDIENTE		\$ 0.00

▪ PAQUETE CONTRATADO

	IMPORTE
izzi 120 con ViX Premium	\$ 570.00

▪ AJUSTES Y BONIFICACIONES

	IMPORTE
Certificado	\$ -100.00
Descuento por domiciliar tu pago	\$ -50.00
TOTAL BONIFICACIONES y DESCUENTOS	\$ -150.00

OPRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAYOR DE GRD. TLAM 2024-2027



ANEXOS DLA-C ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 Y 86 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0663
247 129 9690
246 123 4591

CROSS AND WALL
CONSTRUYENDO TU FUTURO

cross_and_wall@outlook.com



Amaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amaxac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO DLA-C

Me refiero al procedimiento por

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra: Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en: Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio: Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle: Prolongación Morelos, **Entre:** Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada: 250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos: 01 de mayo de 2026
Fecha de Termino de los Trabajos: 15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución: 15 días naturales

Por este medio manifestamos bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa "Jesús Joan Muñoz Cruz", no se encuentra en ninguno de los supuestos de los **Artículos 51 y 86 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios con las mismas** y por lo tanto no está imposibilitado mediante sanción alguna para firmar contrato con la convocante.

sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



cross_and_wall@outlook.com

ORAS PUBLICAS
1. AYUNTAMIENTO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2026-2027

ANEXOS DLA-D DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Termino de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales


AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

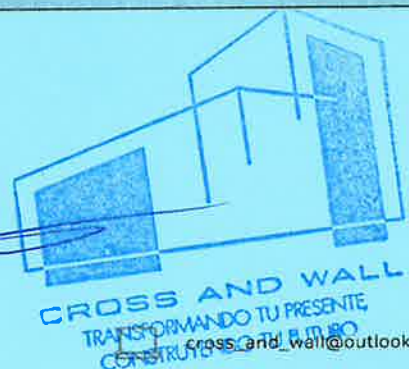

cross_and_wall@outlook.com

Amamaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamaxac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO DLA-D

Por este conducto **Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas**, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, ya sea por nosotros mismos o a través de interpósita persona, en relación al procedimiento de:

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

ATENTAMENTE

Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal



AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

cross_and_wall@outlook.com

ANEXOS DLA-E VISTO BUENO DEL SAT (OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES) EN SENTIDO POSITIVO Y CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A DOS MESES.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO
cross_and_wall@outlook.com

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ	POSITIVO
RFC	Folio
MUCJ940116KE5	26NB6494349

Fecha y hora de emisión

09 de marzo de 2026 a las 08:52 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante


MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
 GUAYMAS DE CARO, TIAJ. 2026



CROSS AND WALL
 TRANSFORMANDO TU PRESENTE

Cadena Original

||MUCJ940116KE5|26NB6494349|09-03-2026|P||0000108888800000031||

Sello Digital

XnA8TuCwThMvg5/P3JpVXG1SP8Hw31ymSvmSZIZdqQxads/wIZFP7EjMrG6p4jcnABDfnaArGay21uF8GjmgUPCSns
 SY8aFuZJHuz1sWTD6ddkKLkfrgY7nVxtMwBIA8lwBktUViHgYNv7IXqUQ8SynJ32v/1+RAhhFubMwJVXh5uFeqwc
 9EJhx13KSdgmGpX9wO6GX/IK3N0lqnO0gQauU8lgYisQ+jy7EJU6esYY2kKUz6hXcgZwJay8vG6dvYiHhkDHM7Fr
 Zn4seGgFX6NMu9JdA7WzNfo975Drv1pFDUKG3vVIS+6PFS+mMa876jIPgHni9NSSw5dSQj5Q==



Gobierno de México

Hacienda
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
 Ciudad de México. Atención telefónica
 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
 y Canadá 01 877 44 88 728.

ANEXOS DLA-F MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE PROPORCIONA PARA EFECTO DE PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LA **DOPAG** LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA CUENTA, INSTITUCIÓN BANCARIA, NÚMERO DE SUCURSAL Y NO. DE PLAZA, NÚMERO DE CUENTA, CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE).

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz



AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



CROSS AND WALL
TRANSFORMACIÓN DE
CONSTRUYENDO
246 233 0641
246 129 9690
246 123 4591



cross_and_wall@outlook.com

Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamax De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO DLA- F

Me refiero al procedimiento por:

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

por este medio proporcionamos los datos para efecto de pago a través de transferencia electrónica.

- 1.- **Nombre o razón social del titular de la cuenta:** Jesús Joan Muñoz Cruz
- 2.- **Institución bancaria:** BBVA MEXICO, S.A.
- 3.- **Número de sucursal y número de plaza:** Sucursal 5259, Plaza Diamante
- 4.- **Número de cuenta:** 0482675412
- 5.- **Clave bancaria estándar (clabe):** 012834004826754127

sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo, así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados son ciertos, y han sido verificados.

ATENTAMENTE

Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

cross_and_wall@outlook.com

OPRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027

PROPUESTA TÉCNICA

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminos de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.


Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz



AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



CROSS AND WALL

TRANSFORMANDO ESPACIOS
cross_and_wall@outlook.com
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXOS PT-1 LAS PRESENTES BASES DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁN FIRMARSE POR LA PERSONA FACULTADA QUE SUSCRIBE LA PROPOSICIÓN, ASÍ MISMO DEBERÁN ENTREGAR ESCRITO, EN FORMATO LIBRE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCEN LAS MISMAS Y ACEPTAN TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.


Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz



AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

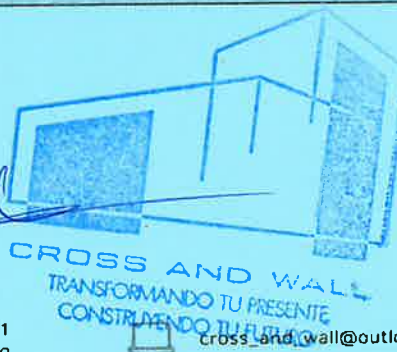

cross_and_wall@outlook.com



Amaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amaxac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-1

Me refiero al procedimiento por

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales



AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
A. AGENTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA, 2024-2027

Por medio de la presente, **Manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocen las Bases de Adjudicación mismas y se aceptan todas las condiciones establecidas en estas.**

sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo, así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados son ciertos, y han sido verificados.

ATENTAMENTE

Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



Amamaxac de Guerrero, Tlax., a 21 de abril de 2026

C. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

C. XICOHTENCATL No. 36 A COL.PRIMERA SECCION CP. 90620, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
PRESENTE.

Asunto: Invitación a procedimiento de contratación.

El Municipio de Amamaxac de Guerrero, a través de la Dirección de Obras Públicas de Amamaxac de Guerrero (DOPAG), le invita a participar en el procedimiento de contratación por **Adjudicación Directa**, relativo a la obra:

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
META PROGRAMADA: 250.00 ML

Con ingresos derivados del programa FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026, la cual se desarrollará de acuerdo con el programa establecido por esta dirección a la manera siguiente:

Visita al Lugar:	Junta de Aclaraciones:	Apertura de proposiciones técnicas:	Apertura de proposiciones económicas:	Fallo:
22 de abril de 2026 09:00 A.M.	22 de abril de 2026 09:30 A.M.	27 de abril de 2026 10:00 A.M.	27 de abril de 2026 10:30 A.M.	30 de abril de 2026 10:00 A.M.
		Plazo de ejecución: 15 días naturales.	Fecha Estimada de inicio: 01 de mayo de 2026	Fecha de termino: 15 de mayo de 2026

Lo anterior, con fundamento en el artículo 30 fracción II, 31, 48 fracción II y 49 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Así mismo se informa que la visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo partiendo de la **Oficina de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Amamaxac de Guerrero (DOPAG), ubicada en Avenida principal 1, Segunda Secc., Colonia Centro, C.P. 90620, Amamaxac de Guerrero Tlaxcala**, el día y hora señalada.

1. En el entendido de que el licitante acepte la presente invitación, deberá cubrir los siguientes requisitos previos a la presentación de las propuestas

2. Carta de aceptación a participar en la Adjudicación Directa.
3. Carta bajo protesta de decir verdad de no estar inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.
4. Carta bajo protesta de decir verdad de estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

Esperando contar con su participación, me es grato reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P.R. LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑON PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
DOPAG
AV. AVIACION MILITAR 2024-2027



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



Amaxac de Guerrero, Tlax., 21 de abril de 2026.

C. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
C. XICOHTENCATL No. 36 A COL.PRIMERA SECCION CP. 90620, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
PRESENTE.

El Municipio de Amaxac de Guerrero (MAG), a través de la Dirección de Obras Públicas del Municipio, lo anterior, con fundamento con lo establecido en los artículos 30 fracción III, 31, 46, 48 fracción I y 50 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas Para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, **Se le invita a participar en el Proceso de contratación por:**

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
CALLE:	PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
META PROGRAMADA:	250.00 ML



1. AVANCE DE OBRA
2. AVANCE DE OBRA
3. AVANCE DE OBRA
4. AVANCE DE OBRA
5. AVANCE DE OBRA
6. AVANCE DE OBRA
7. AVANCE DE OBRA
8. AVANCE DE OBRA
9. AVANCE DE OBRA
10. AVANCE DE OBRA
11. AVANCE DE OBRA
12. AVANCE DE OBRA
13. AVANCE DE OBRA
14. AVANCE DE OBRA
15. AVANCE DE OBRA
16. AVANCE DE OBRA
17. AVANCE DE OBRA
18. AVANCE DE OBRA
19. AVANCE DE OBRA
20. AVANCE DE OBRA
21. AVANCE DE OBRA
22. AVANCE DE OBRA
23. AVANCE DE OBRA
24. AVANCE DE OBRA
25. AVANCE DE OBRA
26. AVANCE DE OBRA
27. AVANCE DE OBRA
28. AVANCE DE OBRA
29. AVANCE DE OBRA
30. AVANCE DE OBRA
31. AVANCE DE OBRA
32. AVANCE DE OBRA
33. AVANCE DE OBRA
34. AVANCE DE OBRA
35. AVANCE DE OBRA
36. AVANCE DE OBRA
37. AVANCE DE OBRA
38. AVANCE DE OBRA
39. AVANCE DE OBRA
40. AVANCE DE OBRA
41. AVANCE DE OBRA
42. AVANCE DE OBRA
43. AVANCE DE OBRA
44. AVANCE DE OBRA
45. AVANCE DE OBRA
46. AVANCE DE OBRA
47. AVANCE DE OBRA
48. AVANCE DE OBRA
49. AVANCE DE OBRA
50. AVANCE DE OBRA
51. AVANCE DE OBRA
52. AVANCE DE OBRA
53. AVANCE DE OBRA
54. AVANCE DE OBRA
55. AVANCE DE OBRA
56. AVANCE DE OBRA
57. AVANCE DE OBRA
58. AVANCE DE OBRA
59. AVANCE DE OBRA
60. AVANCE DE OBRA
61. AVANCE DE OBRA
62. AVANCE DE OBRA
63. AVANCE DE OBRA
64. AVANCE DE OBRA
65. AVANCE DE OBRA
66. AVANCE DE OBRA
67. AVANCE DE OBRA
68. AVANCE DE OBRA
69. AVANCE DE OBRA
70. AVANCE DE OBRA
71. AVANCE DE OBRA
72. AVANCE DE OBRA
73. AVANCE DE OBRA
74. AVANCE DE OBRA
75. AVANCE DE OBRA
76. AVANCE DE OBRA
77. AVANCE DE OBRA
78. AVANCE DE OBRA
79. AVANCE DE OBRA
80. AVANCE DE OBRA
81. AVANCE DE OBRA
82. AVANCE DE OBRA
83. AVANCE DE OBRA
84. AVANCE DE OBRA
85. AVANCE DE OBRA
86. AVANCE DE OBRA
87. AVANCE DE OBRA
88. AVANCE DE OBRA
89. AVANCE DE OBRA
90. AVANCE DE OBRA
91. AVANCE DE OBRA
92. AVANCE DE OBRA
93. AVANCE DE OBRA
94. AVANCE DE OBRA
95. AVANCE DE OBRA
96. AVANCE DE OBRA
97. AVANCE DE OBRA
98. AVANCE DE OBRA
99. AVANCE DE OBRA
100. AVANCE DE OBRA

La cual se desarrollará de acuerdo con lo siguiente:

Origen de los recursos.


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026

Anticipo:

En conformidad con lo establecido en el Artículo 56 Fracción II de la Ley de Obras Públicas Para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la convocante otorgara un anticipo del 30% (Treinta por ciento) para los gastos de traslados de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, mano de obra; así como la producción y compra de los materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán derogar.

La forma de pago del anticipo será en una sola exhibición y en moneda nacional, el cual se pondrá a disposición del licitante adjudicado a partir de la fecha indicada en el fallo, una vez entregada la garantía correspondiente y la documentación que acredita el cobro del anticipo, en el domicilio de la convocante, el cual se cubrirá a través de medios de comunicación electrónica en la cuenta que para tal fin determine el licitante adjudicado, debiendo ésta ser a nombre de este.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta, conforme a lo establecido en el Artículo 56, inciso III, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.





Documentos que acompañan la presente invitación:

- Catálogo de conceptos de obra.

-Apertura de la Propuesta Técnica: 27 de abril de 2026, a las 10:00 HRS Misma que será entregada en las oficinas que ocupa la **Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Amaxac de Guerrero, ubicada en Avenida principal 1, Segunda Secc., Colonia Centro, C.P. 90620.**

-Apertura de la Propuesta Económica: 27 de abril de 2026, a las 10:30 HRS Misma que será entregada en las oficinas que ocupa la **Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Amaxac de Guerrero, ubicada en Avenida principal 1, Segunda Secc., Colonia Centro, C.P. 90620.**

-Fecha de Fallo: 30 de abril de 2026, a las 10:00 HRS Misma que será entregada en las oficinas que ocupa la **Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Amaxac de Guerrero, ubicada en Avenida principal 1, Segunda Secc., Colonia Centro, C.P. 90620.**

La entrega física de las proposiciones se hará en un sobre único cerrado y en carpetas tipo lefort ("Propuesta legal- Propuesta técnica-Propuesta económica"). Debidamente identificados con su portada, obligatoriamente firmada por el Representante Legal, en original y en papel membretado del Licitante, al igual que cada uno de los documentos que la integran, esta misma deberá presentarse con los datos que les sean solicitados, sin correcciones ni enmendaduras o tachaduras, sin embargo, de acuerdo al artículo 43 primer párrafo que a la letra dice: "No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por el convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas..." Además, deberán presentar en USB, la proposición, debidamente firmada identificada en formato PDF y en editable, incluyendo los planos que en su caso le sean solicitados.

Los Licitantes deberán integrar su proposición conforme a los siguientes documentos:

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.

Los Licitantes deberán integrar a su proposición técnica la documentación que se enlista a continuación:

Anexo DLA-A	Original de manifiesto por escrito en papel membretado del Licitante, en el que señale su correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos relativos a la presente Licitación.
-------------	--


CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO





Anexo DLA-B	Presentar Registro ante el Padrón único de contratistas mediante copia de la inscripción al mismo, del igual modo, adjuntar constancia de situación fiscal y manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el que el firmante, representante legal de la persona moral o física, cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, deberá integrar los datos personales de la empresa o persona física.
Anexo DLA-C	Original de manifiesto por escrito en papel membretado del Licitante y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del Artículo 51 y 86 la Ley de Obras Públicas Para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Anexo DLA-D	Declaración de integridad, mediante la cual los Licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás Licitantes.
Anexo DLA-E	Visto Bueno del SAT (Opinión de Cumplimiento de sus obligaciones fiscales) en sentido positivo y con una antigüedad no mayor a dos meses.
Anexo DLA-F	Manifestación escrita mediante la cual el Licitante proporciona para efecto de pago a través de transferencia electrónica de la DOPAG los siguientes datos: Nombre o razón social del titular de la cuenta, Institución bancaria, número de sucursal y No. de Plaza, Número de cuenta, Clave bancaria estándar (CLABE).

ATA
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE AMAXAC
AYAYACAPÁN, TLAX. 2024-2027

PROPUESTA TÉCNICA.

Anexo PT-1	Las presentes bases de participación deberán firmarse por la persona facultada que suscribe la proposición, así mismo deberán entregar escrito, en formato libre, manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocen las mismas y aceptan todas las condiciones establecidas en estas.
Anexo PT-2	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de haber considerado las normas de calidad de los materiales, memoria descriptiva, proyecto ejecutivo y las especificaciones generales y particulares de construcción. Asimismo, a los términos y condiciones establecidas en la convocatoria a la licitación, modelo de contrato y catálogo.
Anexo PT-3	No habrá subcontratación, el licitante deberá anexar a su propuesta el documento en el que se comprometa a ello.





Anexo PT-4	Relación del personal profesional técnico, que se encargará de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, currículum vitae de cada uno de los profesionales técnicos y copia simple de la cédula profesional del responsable directo de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (residente o superintendente con licenciatura en INGENIERÍA CIVIL O ARQUITECTURA), los que deberán tener experiencia en ejecución de obra.
Anexo PT-5	Para empresas de reciente creación, presentar manifestación escrita de decir verdad que su personal técnico tiene la experiencia para la ejecución de los trabajos, la cual podrá acreditar mediante el currículum vitae de su personal, para empresas que no entran dentro del contexto de reciente creación, deberán anexar escrito en papel membretado del licitante en el que manifiesten que su personal técnico cuenta con la experiencia requerida, así como el currículum de la empresa.
Anexo PT-6	Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados, con opción o sin opción a compra, ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado con o sin opción a compra, el Licitante deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y/u opción a compra y disponibilidad. En caso de NO utilizar maquinaria y equipo de construcción, manifestarlo bajo protesta de decir verdad en formato libre.
Anexo PT-7	Relación de los materiales y de equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. Así mismo, manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio nacional e internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.
Anexo PT-8	Copia simple de las declaraciones parciales del último trimestre del año 2025 y parciales 2026. Para empresas de reciente creación, deberán presentar los documentos referidos en el presente numeral más actualizados a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, en los casos que le resulten aplicables.
Anexo PT-9	Modelo de Contrato. La DOPAG proporcionará a los licitantes el modelo del contrato respectivo, a fin de que conozcan las declaraciones y cláusulas del mismo, este documento deberá estar firmado en todas y cada una de sus hojas por el licitante o por su representante legal, así mismo deberá anexar carta bajo



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



	protesta de decir verdad de aceptación del contenido del mismo, en formato libre.
Anexo PT-10	Programa calendarizado por periodo quincenal de ejecución de los trabajos. El cual indicará el número progresivo de acuerdo al catálogo de conceptos de obra, cantidad, unidad y fecha de inicio y termino de concepto. Se registrarán de manera gráfica y quincenal la fecha de inicio y termino, la cantidad y porcentaje de obra a realizar por periodo quincenal.

PROPUESTA ECONÓMICA

Anexo PE-1	El análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados estará estructurado por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales 5.51 al millar por concepto de Servicios de Inspección y Vigilancia de los trabajos a favor del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala (O.F.S.) estipulado en el artículo 12 Fracción X. (LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, 18 DE ENERO DE 2011). El procedimiento de análisis de los precios unitarios, podrá ser por asignación de recursos calendarizados o por el rendimiento por hora o turno. Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción. Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo. El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. El cargo por utilidad será fijado mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. En el desglose que se haga para presentar este documento, se deberán hacer las siguientes consideraciones: a) En cuanto a la mano de obra, salarios y materiales, se aplicarán los costos vigentes que rijan en la zona, incluyendo todos los cargos necesarios para que éstos sean puestos en el sitio de los trabajos. b) En tanto que, para el equipo, deberá considerarse como nuevo, con costos vigentes al momento de la elaboración de la oferta, incluyendo todos los cargos necesarios para que estos sean
------------	--

OPERA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL
AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027

CROSS AND WALI
COMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



Amaxac

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



	puestos en el sitio de los trabajos, anexando el análisis de gastos y costos horarios de acuerdo a las necesidades de la obra. Los precios se deberán analizar de la siguiente manera: Se anotará el precio para cada uno de los conceptos de trabajo que se indican en las especificaciones particulares de la licitación, analizando la suma del costo directo, el porcentaje y la cantidad total correspondiente a los costos indirectos, costos de financiamiento, la utilidad y el cargo por Inspección y Vigilancia para obtener el precio unitario propuesto por el licitante en el catálogo de conceptos. a) Cada uno de estos análisis, deberá de contener el precio unitario propuesto por el licitante, referido en número y letra y deberá estar firmado por él o por su representante legal. b) El licitante deberá considerar en su oferta el impuesto al valor agregado 16% (I.V.A.) por separado, mismo que no será considerado en la evaluación y comparación de ofertas. Este impuesto deberá ser enterado por el licitante adjudicado, al SAT. c) Para efectos de presentación de los análisis de precios unitarios, el licitante podrá presentarlo en los formatos que otorga la convocante o en otros diferentes en papel membretado de la empresa, siempre y cuando se respeten los lineamientos para la integración de los mismos
Anexo PE-2	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (con factores) con base en los salarios mínimos, conforme al Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de salarios, desglosando el salario base, el FASAR calculado para esta licitación y el salario real por jornada; el cálculo del factor del salario real deberá incluir las prestaciones y cargos patronales del IMSS e INFONAVIT y Ley Federal de Trabajo.
Anexo PE-3	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos, costo de seguros, vida útil, vida trabajada por año, anexando copia simple de la tasa de interés de referencia la cual deberá apegarse a un indicador económico específico, en formato libre.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE AMAXAC, Tlaxcala





Anexo PE-4	Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los de la obra y a los de seguros y fianzas. En el desglose que se haga para presentar estos costos, se deberán listar los renglones que se afectan, indicando un porcentaje para cada uno de ellos. En todos los casos, se requiere que, en forma indispensable, se presenten los renglones correspondientes al total de indirectos, administración de oficinas centrales, administración de oficina de campo, a los de seguros y fianzas, así mismo se incluirán los servicios de laboratorio cuando así se requiera. Todo pago de laboratorios, asesores y consultores serán contemplados en los desgloses de los indirectos en la sección de servicios.
Anexo PE-5	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, anexando copia simple de la tasa de interés interbancaria de equilibrio de referencia la cual deberá apegarse a un indicador económico específico.
Anexo PE-6	Utilidad propuesta por el Licitante, deberá integrar el ISR y la utilidad de los Trabajadores en el cálculo de esta, no se deberá integrar ningún otro cargo adicional en la misma.
Anexo PE-7	Manifestación escrita de la determinación de cargos adicionales. Este documento deberá presentarse con firma autógrafa por la persona facultada que suscribe la proposición. (Formato Libre).
Anexo PE-8	Análisis de los costos unitarios básicos de los materiales y mano de obra que se requieran para la ejecución de los trabajos, estos deberán considerar dentro de las cuadrillas de mano de obra, los cargos por conceptos de herramienta menor y equipos de seguridad (cascos, chalecos, botas, guantes, cintas plásticas, etc.); así como de dotar de equipo de seguridad a su personal, de no considerarlos dentro de sus cuadrillas será causa de desechamiento.

OPERA PÚBLICAS
AL GOBIERNO MUNICIPAL
AMAXAC, QUESO, TLAX. 2024.03



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO





Anexo PE-9	Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición de los materiales y equipos de instalación permanente, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición, sus importes y su porcentaje de incidencia, de la mano de obra, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición sus importes y su porcentaje de incidencia y de la maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición, sus importes y su porcentaje de incidencia (formato libre).
Anexo PE-10	Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y total de la proposición y resumen. (Indicando el total de la propuesta, más el impuesto al valor agregado.)
Anexo PE-11	Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, en periodos quincenales, dividido en partidas, subpartidas y conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, incluyendo porcentajes e importes parciales y acumulados.
Anexo PE-12	Garantía de seriedad y carta compromiso de la propuesta económica. Para formular la oferta se utilizará el Anexo PE-10 formato que empleará el concursante para presentar su proposición, el cual deberá estar firmado en papelería con membrete de la empresa que representa, asimismo deberá exhibir un cheque cruzado como garantía de seriedad, la firma del representante de la cuenta no deberá ser cruzada por ninguna línea. El importe de esta garantía será el equivalente al 5% del monto total, incluyendo el IVA, de la propuesta económica, y se otorgará a favor de la Tesorería de Amamaxac de Guerrero. La carta compromiso de la propuesta se elaborará indicando el monto del importe de la obra sin IVA, el importe del IVA y el importe Total de

ANEXO PE-9
ANEXO PE-10
ANEXO PE-11
ANEXO PE-12





la obra, así como el periodo máximo (en días) en que el concursante se compromete a efectuar los trabajos.

Retenciones.

El Contratista al que se le adjudique el Contrato de Obra Pública, aceptará que le sea retenido de cada una de las estimaciones que se generen el 5.51 al millar del importe de cada estimación, para sufragar los gastos de vigilancia, inspección y control de los trabajos a cargo de la Secretaría de la Contraloría.

Penalizaciones

En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de la obra se aplicará PENA CONVENCIONAL DEL 5.00% quincenal sobre los trabajos mal ejecutados ó no realizados.

En el entendido de que el oferente acepte la presente invitación, deberá cubrir los siguientes requisitos, previo a la presentación de las propuestas.

- Confirmar su participación por escrito en la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano previo a la recepción y apertura de la propuesta.
- Garantizar la seriedad de la propuesta mediante manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro inhabilitado por la secretaria de la función pública previo a la recepción y apertura de la propuesta.
- Las estimaciones de conceptos de trabajo por unidad de obra terminada se formularán con una periodicidad no mayor de quince días. Deberán presentarlas a la residencia de obra dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de corte acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Hago de su conocimiento que esta invitación al procedimiento por Adjudicación Directa funge como convocatoria y establece las bases del procedimiento, tanto para las personas físicas o morales como para las dependencias correspondientes, con la finalidad de llevar a cabo cumplimiento en tiempo y forma de manera eficaz, eficiente y transparente para garantizar la correcta contratación en el estricto apego a las Leyes.

La hora límite para registrarse en cada evento señalado en estas bases de licitación es la señalada en el resumen de la convocatoria y/o este documento; de igual manera esta dependencia se reserva el derecho de iniciar los procedimientos a la hora señalada o diferir el inicio de los mismos por exceso de trabajo o a la complejidad del procedimiento, una vez terminado el evento que le preceda (se entenderá por terminado el evento cuando se realice la firma del acta que da constancia del evento del que se trate por los asistentes y/o participantes del mismo).





Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



Esperando contar con su participación, me es grato reiterarle mi atenta y distinguida consideración.


ATENTAMENTE

ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AMAXAC
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
AMAXAC DE GUERRERO

C.C.P. LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑON - PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO
EXPEDIENTE/MINUTARIO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amazac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO DLA-A

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)

por medio del presente, nos dirigimos a usted atentamente, para manifestarle los datos generales de mi representada:

Razón Social:	(nombre completo sin abreviaturas)
Domicilio Fiscal:	(dirección completa)
Teléfonos:	(fijos y móviles)
Domicilio para oír y recibir notificaciones:	(en su caso)
Correo Electrónico:	(para informes y notificaciones)
Actividad preponderante de la empresa:	(principales actividades de la empresa)

Manifiesto que el(los) domicilio(s) arriba señalado(s), servirá(n) para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, aun de carácter personal, mismas que surtirán todos los efectos legales, mientras no señale otro distinto.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información que proporcionamos es verdadera, autorizando al gobierno del estado de Tlaxcala, a verificar lo anterior ante las instancias correspondientes y a sancionarme según las disposiciones vigentes, si la información resultara falsa.

sin otro particular por el momento agradezco de antemano su atención, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amazac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO DLA-B

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)




(Persona Física)

1. Clave del RFC:
2. Nombre:
3. Domicilio fiscal y código postal (el mismo de las facturas) y teléfonos, para oír y recibir notificaciones:
4. Del acta de nacimiento y del régimen fiscal en el que está registrado, e identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional):

Sobre el particular y como representante de la Persona Física _____
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados son ciertos, y han sido
verificados, así como cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí
mismo(a) o mi representada.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL
FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN
ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamax De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO DLA-B

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)

(Persona Moral)

1. Clave del RFC
2. Nombre, denominación o razón social
3. Domicilio y dirección de correo electrónico
4. Descripción del objeto social de la empresa
5. Relación de los nombres de los accionistas
6. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; así mismo los datos de inscripción en el registro público de comercio
7. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional).

Sobre el particular y como representante de la empresa _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados son ciertos, y han sido verificados.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amaxac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO DLA-C

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)



OPERA PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUER., TLAX. 2024-2027

Por este medio manifestamos bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa " " no se encuentra en ninguno de los supuestos de los Artículos 51 y 86 de la ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y por lo tanto no está imposibilitado mediante sanción alguna para firmar contrato con la convocante.

sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamax De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO DLA-D

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)




GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
SECRETARÍA DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS

Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, ya sea por nosotros mismos o a través de interpósita persona, en relación al procedimiento por Invitación Cuando Menos Tres Personas No. _____, para la realización de los trabajos de: _____ localidad _____, municipio _____

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



CROSS AND W
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

Lugar y Fecha

ANEXO DLA-F

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)}
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)




~~OBROS PARA LOS~~
~~H. AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES~~
~~DE LOS ESTADOS DE GUAYMAS Y SAN JUAN~~

1. Nombre o razón social del titular de la cuenta.
2. Institución bancaria
3. Número de sucursal y número de plaza
4. Número de cuenta
5. Clave bancaria estándar (clabe)

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo, así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados son ciertos, y han sido verificados.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal

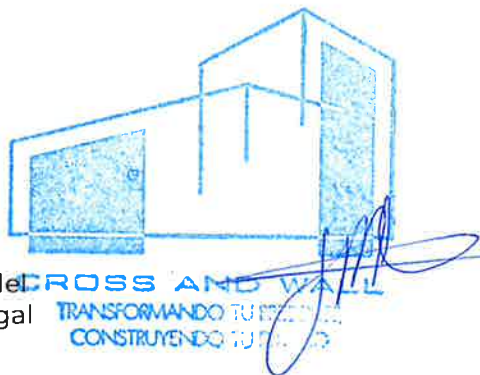

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amazac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-1

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo))
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)

Seals and stamps on the right side of the form include the official seal of the Municipality of Amazac de Guerrero, Tlaxcala, and a vertical stamp that reads "OBRA PÚBLICA" and "AVANCE DE OBRAS 2024-2027".

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco las bases de participación y sus anexos y acepto todas las condiciones establecidas en estas, del procedimiento por invitación a cuando menos tres personas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL



NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE, LEGAL.

Lugar y Fecha

ANEXO PT-2

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)}
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)

Por medio de la presente, Manifiesto bajo protesta de decir verdad haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos correspondientes al procedimiento por **Invitación Cuando Menos Tres Personas No.** _____, para la realización de los trabajos de: _____ localidad _____ municipio _____, de manera que he considerado en la propuesta, todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios que propongo, tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra, implicaciones de carácter técnico, reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de planeación urbana, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal y demás que resulten aplicables, así como las instrucciones que al efecto le señale la dependencia contratante y otros factores que pudieran influir sobre ellos.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal



TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO.

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amazac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-3

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AMAZAC DE GUERRERO TLAZCALA
2024-2027

Por este medio manifestamos bajo protesta de decir verdad que se han considerado las normas de calidad de los materiales, memoria descriptiva, proyecto ejecutivo y las especificaciones generales y particulares de construcción, así mismo los términos y condiciones establecidas en la convocatoria de la licitación, modelo de contrato, sus anexos y modificaciones provenientes de la(s) juntas de aclaraciones.

sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma de
Representante Legal

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU FUTURE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amazac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-4


Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)



Por medio de la presente, informo a usted, bajo protesta de decir verdad, que **NO** se subcontratará parte alguna de los conceptos de este procedimiento por invitación cuando menos tres personas no _____ para la realización de los trabajos relativos a: _____ localidad _____ municipio _____.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amazac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-5

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)

Nombre de la Obra: (Nombre Completo sin Abreviaturas)

Descripción de la Obra:

Ubicación: (Ubicación Completa sin Abreviaturas)

Localidad: (Localidad Completa)

Municipio: (Municipio Completo)}

Meta Programada:

Fecha Inicio de los Trabajos: (Fecha)

Fecha de Terminación de los Trabajos: (Fecha)

Plazo de Ejecución: (Días Naturales)



OPRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AMAZAC DE GUERRERO TLA
11/04/2014

Por medio de la presente, informo a usted la relación del personal profesional técnico y administrativo encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos del procedimiento por Invitación Cuando Menos Tres Personas No _____ denominada: _____, localidad _____, municipio _____.

NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	LICENCIATURA	DESIGNACION DE TRABAJOS

así mismo anexo en copia simple cedula profesional y currículo vitae de cada profesional técnico arriba descrito, sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal



NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamax De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-6

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)}
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)



OPINAS PUEBLOS
"EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"
"AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 2020"

Me refiero al procedimiento de invitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. _____ para la realización de los trabajos de: _____ localidad _____ municipio _____.

por medio de la presente, nos (me) dirigimos a usted atentamente para manifestarle bajo protesta de decir verdad, que el personal técnico y administrativo cuenta con la capacidad suficiente para la realización de los trabajos.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

ANEXO PT-7

Nombre de la Obra: _____
(Nombre Completo sin Abreviaturas)

Ubicación: (Ubicación Completa sin Abreviaturas)

(Ubicación Completa sin Abreviaturas)

(Localidad Completa)

(Município Completo)}

(Fecha)

(Fecha)

(Días Naturales)

DE LA ADICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA

[illegible]

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal

Representante Legal

SECRET

சென்னை, 15.05.2019


NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETTADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

ANEXO PT-8

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)}
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)

[illegible]

Nombre y Firma del
Representante Legal

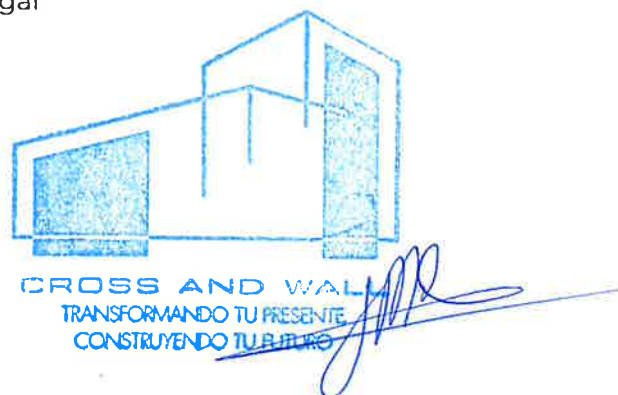

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamax De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-8

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)}
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)

ORDEN DE PAGOS
AL AYUNTAMIENTO DE GUERRERO TLAXCALA
2024-2025


Me refiero al procedimiento de invitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. _____ para la realización de los trabajos de: _____ localidad _____ municipio _____.

Por medio de la presente, me dirijo a usted manifestando bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio nacional e internacional de discriminación de precios o de subsidios.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amaxac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-9

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)}
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminación de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)

En cumplimiento con los requisitos establecidos en las bases del procedimiento por Invitación Cuando Menos Tres Personas N° _____, para la realización de los trabajos de: _____, localidad _____, municipio de _____.


Sobre el particular y como representante de la empresa _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con la capacidad técnica y financiera para iniciar los trabajos en la fecha de formalización del contrato independientemente de si renuncia o no a el otorgamiento del anticipo pactado en la presente licitación de acuerdo a las bases de invitación a cuando menos tres personas y además manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada cuenta con un

capital contable de \$

El cual cumple con el mínimo requerido solicitado en las bases de la presente licitación.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

MEMBRETE DEL LICITANTE

ANEXO PT-11

Licitación Por Invitación A Cuanto Menos Tres Personas No: (No De Procedimiento)

Nombre de la Obra: (Nombre Completo sin Abreviaturas)

Descripción de la Obra:

Ubicación: (Ubicación Completa sin Abreviaturas)

Localidad: (Localidad Completa)

Municipio: (Municipio Completo))

Meta Programada:

Fecha Inicio de los Trabajos: (Fecha)

Fecha de Terminación de los Trabajos: (Fecha)

Plazo de Ejecución: (Días Naturales)

PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

N ORD. PROG	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AÑO	MES	7	8
1		2	3	4	5	6			
1.- El número progresivo que le corresponda, según el Catálogo de Conceptos Anexo E-6. 2.- Deberá desglosar en igual número de conceptos de obra, siguiendo el orden del Catálogo de Conceptos Anexo E-6. 3.- El volumen de obra a ejecutar de acuerdo al catálogo de conceptos. Anexo E-6. 4.- La unidad de medida que corresponda. 5.- Fecha de inicio. 6.- Fecha de término. 7.- Se anotará el nombre del mes y año, de acuerdo a las fechas de inicio, avance y terminación de la obra. 8.- Se registrará de manera quincenal la fecha de inicio y terminación, las cantidades. Si el programa de obra tuviera una duración mayor a la de este formato, se deberá agregar los módulos necesarios hasta complementa su programación total. NOTA: El anexo deberá presentar los datos solicitados, sin importar el formato y el formato deberá transcribirse en papel membretado del licitante									

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

OPERA PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO. EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

ANEXO PE-1

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)

Nombre de la Obra: (Nombre Completo sin Abreviaturas)

Descripción de la Obra:

Ubicación: (Ubicación Completa sin Abreviaturas)

Localidad: (Localidad Completa)

Municipio: (Municipio Completo)

Meta Programada:

Fecha Inicio de los Trabajos: (Fecha)


Fecha de Terminación de los Trabajos: (Fecha)

Plazo de Ejecución: (Días Naturales)

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	C.U.	IMPORTE
1		2	3	4	5
II.- MANO DE OBRA SUMA POR MATERIALES = 6					
CATEGORIA O CUADRILLA	CANTIDAD	SALARIO REAL INTEGRADO	C.U.	RENDIMIENTO	IMPORTE
7	8	9	10	11	12
SUMA MANO DE OBRA = 13					
III.- MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO HORARIO	RENDIMIENTO	IMPORTE	
14	15	16	17	18	
SUMA MAQUINARIA Y EQUIPO = 19					
C.D. = COSTO DIRECTO: SUMA (I + II + III) TOTAL = 20					
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD				PORCENTAJE	IMPORTE
C.I. = COSTO INDIRECTO = % I (C.D.)				21	22
F = COSTO DE FINANCIAMIENTO = % F (C.D.+C.I.)					23
U = CARGO POR UTILIDAD = % U (C.D.+C.I.+F)					24
IV= INSPECCIÓN Y VIGILANCIA= % ST (C.D.+ C.I.+F.U)					25
P.U. = PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.I.+F+U)					26
					27

ATENTAMENTE

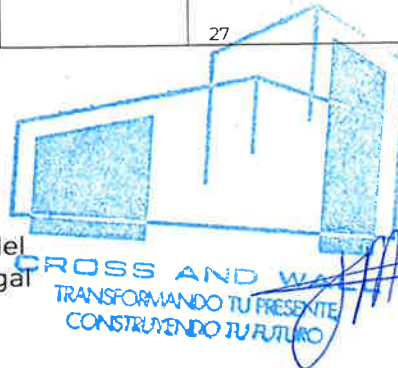Nombre y Firma del
Representante Legal

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

OPRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CARRANZA DE CRO. TUB. 2020

MEMBRETE DEL LICITANTE

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL ANEXO No. PE-1

MATERIALES

- 1 Nombre de los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
- 2 La unidad de medida del material
- 3 La cuantía del material considerado para ejecutar el concepto de trabajo.
- 4 El costo unitario del material sin incluir el I.V.A. de acuerdo al Artículo 9 Fracción II de la ley del impuesto al valor agregado (IVA), y 29 primer párrafo de su reglamento.
- 5 Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente
- 6 Se anotará el resultado de sumar los importes parciales de los materiales.

MANO DE OBRA

- 7 Se anotará la categoría o la cuadrilla de personal que interviene exclusiva y físicamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.
- 8 Se anotará la cantidad del personal de la categoría o número de cuadrillas por emplearse.
- 9 Se anotará el salario real integrado del personal por categoría o de la cuadrilla por unidad de tiempo.
- 10 Será el resultado de multiplicar la cantidad de personal por categoría o de cuadrilla por salario real integrado correspondiente.
- 11 Se anotará el rendimiento, es decir la cantidad de unidades del concepto de trabajo que desarrolla el personal por categoría o la cuadrilla por unidad de tiempo, medido en la misma unidad utilizada al valorar el salario
- 12 Será el resultado de dividir el costo unitario entre el rendimiento
- 13 Se anotará el resultado de la suma de los importes por el personal por categoría o de cuadrilla.

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

- 14 Se anotará el nombre de la máquina, equipo o herramienta que sean las adecuadas y necesarias para la ejecución del concepto de trabajo.
- 15 Se anotará el número de máquinas, equipos o herramientas a emplear en el concepto de trabajo
- 16 Se anotará el costo horario de la máquina o equipo
- 17 Se anotará el rendimiento horario de la máquina considerada como nueva y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondientes, en las correspondientes unidades de medida.
- 18 Será el resultado de dividir el costo unitario de cada máquina entre su correspondiente rendimiento.
Los costos unitarios de los materiales y mano de obra que se requieran para la ejecución de los trabajos, estos deberán considerar dentro de las cuadrillas de mano de obra, los cargos por conceptos de herramienta menor y equipos de seguridad (cascos, chalecos, botas, guantes, cintas plásticas, etc.); así como de dotar de equipo de seguridad a su personal, de no considerarlos dentro de sus cuadrillas será causa de desechamiento

- 19 Será el resultado de suma los importes parciales de maquinaria, equipo o herramienta.

COSTO DIRECTO

- 20 El resultado de sumar los importes totales de material, mano de obra, maquinaria, equipo o herramienta

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

- 21 En la columna de porcentaje se anotará los correspondientes indicados.

COSTO INDIRECTO

- 22 Será el resultado de multiplicar el costo directo, por el porcentaje de indirecto.

COSTO POR FINANCIAMIENTO

- 23 Será el resultado de multiplicar la suma del costo directo más el costo indirecto por el porcentaje de financiamiento

CARGO POR UTILIDAD

- 24 Será el resultado de multiplicar la suma del costo directo, más el costo indirecto, más el costo por financiamiento por el porcentaje de utilidad

CARGOS ADICIONALES

- 25 Será el resultado de multiplicar la suma del costo directo, más el costo indirecto, más el costo del financiamiento más la utilidad por el porcentaje de cargos adicionales (Inspección y Vigilancia)

PRECIO UNITARIO

- 26 El resultante de sumar los importes de costo directo, costo indirecto, costo por financiamiento, cargo por utilidad más cargos adicionales, con número y letra.



NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)

Nombre de la Obra: (Nombre Completo sin Abreviaturas)

Descripción de la Obra:

Ubicación: (Ubicación Completa sin Abreviaturas)

Localidad: (Localidad Completa)

Municipio: (Municipio Completo)


Meta Programada:

Fecha Inicio de los Trabajos: (Fecha)

Fecha de Terminación de los Trabajos: (Fecha)

Plazo de Ejecución: (Días Naturales)

CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

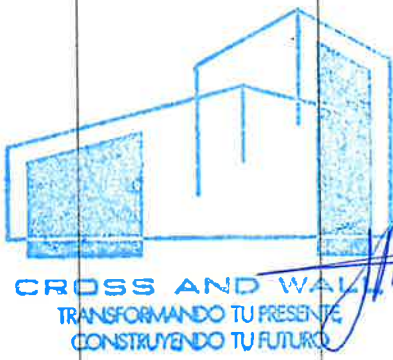Cálculo del Factor de Salario real			
Descripción	Operación	Unidad	Valor
DATOS BÁSICOS Salario mínimo General (UMA) Salario Base DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL Días de vacaciones para calcular prima vacacional Prima vacacional Días para el calculo de prima dominical Porcentaje para la prima dominical DIAS DE PERCEPCIÓN ANUAL (DPA) Días calendario (DC) Días aguinaldo Prima vacacional Prima dominical Días equivalentes por horas extras al año Prestaciones por contrato de trabajo SUMA (DPA) DIAS NO LABORALES ANUALES (DNLA) Séptimo día Festivos por Ley Por costumbre Días sindicato Vacaciones Permisos y enfermedades Condiciones climatologicas En horas inactivas por arrastre Días no trabajados por guardia			 
Otros días no trabajados SUMA (DNLA) CALCULO DE DIAS LABORALES ANUALES Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN FSBC = DPA/DC SALARIO BASE DE COTIZACION Salario base de cotización CALCULO DE CUOTA DEL IMSS Prestaciones en especie Prestaciones en dinero Enfermedad y maternidad para mas de 3 salarios mínimos Enfermedades y maternidad cuota fija Invalidez y vida Cesantía en edad avanzada y vejez Riesgos de trabajo SUMA (cuota patrimonial IMSS)			


NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

PORCENTAJES PARA CALCULO DE
 PRESTACIONES ANUALES
 Impuestos guarderías
 Impuesto nómina
 Impuesto SAR
 Impuesto INFONAVIT
 Impuestos locales
 DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES
 ANUALES (DEA)
 Cuota patronal IMSS
 Guarderías
 Impuestos sobre nomina
 SAR
 INFONAVIT
 Impuestos locales
 SUMA (DEA)
 DIAS COSTO ANUAL
 Días costo anual (DCA = DPA + DEA)
 FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO
 GRAVABLE
 $FSBSG = DPA / DLA$ (para calculo de SAR e INF
 en P.U.)
 FACTOR DE SALARIO REAL
 $FSR = DCA / DLA$

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

ANEXO PE-4 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)

Nombre de la Obra: (Nombre Completo sin Abreviaturas)

Descripción de la Obra:

Ubicación: (Ubicación Completa sin Abreviaturas)

Localidad: (Localidad Completa)

Municipio: (Municipio Completo)

Meta Programada:

Fecha Inicio de los Trabajos: (Fecha)

Fecha de Terminación de los Trabajos: (Fecha)

Plazo de Ejecución: (Días Naturales)

	% POR ADMINISTRACIÓN	
	CENTRAL ANUALIZADO	CAMPO
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES		
1.- Personal directivo		
2.- Personal técnico		
3.- Personal administrativo		
4.- Personal en tránsito		
5.- Cuota patronal de Seguro Social pagadas para los conceptos 1 a 4		
6.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1 a 4		
7.- Pasajes y viáticos		
8.- Otros (desglosar)		
SUBTOTALES		
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS		
1.- Edificios y locales		
2.- Locales de mantenimiento y guarda		
3.- Bodegas		
4.- Instalaciones generales		
5.- Muebles y enseres		
6.- Depreciación o renta, y operación de vehículos		
7.- Campamentos		
8.- Otros (desglosar)		
SUBTOTALES		
SERVICIOS		
1.- Consultores, asesores, servicios y laboratorio		
2.- Estudios e investigaciones		
3.- Otros (desglosar)		
SUBTOTALES		
FLETES Y ACARREOS		
1.- De campamentos		
2.- De equipo de construcción y perforación		
3.- De plantas y elementos para instalaciones		
4.- De mobiliario		
5.- Otros (desglosar)		
SUBTOTALES		
GASTOS DE OFICINA		
1.- Papelería y útiles de escritorio		
2.- Correos, teléfonos, telégrafos, radio		
3.- Situación de fondos		
4.- Copias y Duplicados		
5.- Luz, gas y otros consumos		
6.- Gastos de concursos		
7.- Otros (desglosar)		
SUBTOTALES		
TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES		
1.- Construcción y conservación de caminos de acceso		
2.- Montajes y desmantelamiento de equipo		
3.- Desglosar		
SUBTOTALES		
TOTAL INDIRECTO (OFICINA CENTRAL Y CAMPO)		
SEGUROS Y FIANZAS		
1.- Primas por Seguros		
2.- Primas por Fianza		
TOTAL		

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal

CROSS AND WALSH
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

ANEXO PE-5 ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR FINANCIAMIENTO

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)

Nombre de la Obra: (Nombre Completo sin Abreviaturas)

Descripción de la Obra:

Ubicación: (Ubicación Completa sin Abreviaturas)

Localidad: (Localidad Completa)

Municipio: (Municipio Completo))

Meta Programada: (Fecha)

Fecha Inicio de los Trabajos: (Fecha)

Fecha de Terminio de los Trabajos: (Días Naturales)

Plazo de Ejecución: (Días Naturales)

PERIODO (MES)	OBRA POR EJECUTAR EN EL PERIODO	ANTICIPO	ESTIMA CIONES	IMPORTE	IMPORTE ACUMU LADO	INGRESOS				EGRESOS		DIFERENCIA	NTERESES POR FINANCIAMIE NTO
						COSTOS DIRECTOS	COSTOS INDIRECT.	IMPORTE	IMPORTE ACUMULADO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Tasa de Interés Real (TIR) = (anotar el nombre del indicador económico y la tasa de interés que se utilizará para el cálculo del costo de financiamiento)

TIR + puntos = %

(*) Tasa de interés = %

Porcentaje de Financiamiento = $\frac{\text{Suma de Int por Financiamiento}}{\text{Costo Directo + Costo Indirecto}} \times 100 = \frac{S(12)}{S(7) + S(8)} \times 100 = \text{ } \%$

1. Se indica el nombre del mes.

2. El importe QUINCENAL de obra por ejecutar

3. La cantidad que se recibirá por concepto de anticipo

4. EL pago de los trabajos ejecutados.

5. Suma de ingresos en el período (3) + (4)

6. Suma de ingresos acumulados que se recibirán

7. Gastos indirectos necesarios para la ejecución de trabajos.

8. Gasto indirecto necesario para la ejecución de los trabajos.

9. Suma de egresos en el período (7) + (8)

10. Suma de egresos acumulados

11. Diferencia entre ingresos y egresos. Cuando sea negativas se requerirá de financiamiento externo.

12.- Importe que tendrá pagarse por concepto de intereses. Se calculará multiplicando las cantidades negativas de la columna (11) por la tasa de interés de interés interbancaria de equilibrio a 28 días (*) que el contratista determine.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal



NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

ANEXO PE-6

DETERMINACIÓN DE CARGO POR UTILIDAD

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)}
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminó de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)

ANÁLISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

CD -COSTO DIRECTO

CI- I.-INDIRECTO

CF- II.-FINANCIAMIENTO

Up% UTILIDAD PROPUESTA

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD

ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA

UTILIDAD NETA = $Up\% / [1 - (PTU + ISR)]$

CU CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD


IMPORTE TOTAL UTILIDAD

PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ($\% = \text{Total utilidad} * 100 / (CD + CI + CF)$)

%

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE


ANEXO PE-8

ANALISIS DE BÁSICOS

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)}
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminó de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD			
1	2	3	4	5	
II.- MANO DE OBRA		SUMA POR MATERIALES = 6			
CATEGORIA O CUADRILLA	CANTIDAD	SALARIO REAL INTEGRADO	C.U.	RENDIMIENTO	IMPORTE
7	8	9	10	11	12
SUMA MANO DE OBRA = 13					
III.- MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA					
DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO HORARIO	RENDIMIENTO	IMPORTE	
14	15	16	17	18	
SUMA MAQUINARIA Y EQUIPO = 19					
C.D. = COSTO DIRECTO: SUMA (I + II + III)		TOTAL = 20			

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante LegalCROSS AND WILSON
TRANSFORMANDO TU PRESENT
CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL ANEXO No. PE-8

MATERIALES

- 1 Nombre de los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
- 2 La unidad de medida del material
- 3 La cuantía del material considerado para ejecutar el concepto de trabajo.
- 4 El costo unitario del material sin incluir el I.V.A. de acuerdo al artículo 9 fracción ii de la ley del impuesto al valor agregado (IVA), y 29 primer párrafo de su reglamento.
- 5 Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente
- 6 Se anotará el resultado de sumar los importe parciales de los materiales.

MANO DE OBRA

- 7 Se anotará la categoría o la cuadrilla de personal que interviene exclusiva y físicamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.
- 8 Se anotará la cantidad del personal de la categoría o número de cuadrillas por emplearse.
- 9 Se anotará el salario real integrado del personal por categoría o de la cuadrilla por unidad de tiempo.
- 10 Será el resultado de multiplicar la cantidad de personal por categoría o de cuadrilla por su salario real integrado correspondiente.
- 11 Se anotará el rendimiento, es decir la cantidad de unidades del concepto de trabajo que desarrolla el personal por categoría o la cuadrilla por unidad de tiempo, medido en la misma unidad utilizada al valuar el salario
- 12 Será el resultado de dividir el costo unitario entre el rendimiento
- 13 Se anotará el resultado de la suma de los importes por el personal por categoría o de cuadrilla

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

- 14 Se anotará el nombre de la máquina, equipo o herramienta que sean las adecuadas y necesarias para la ejecución del concepto de trabajo.
- 15 Se anotará el número de máquinas, equipos o herramientas a emplear en el concepto de trabajo
- 16 Se anotará el costo horario de la máquina o equipo
- 17 Se anotará el rendimiento horario de la máquina considerada como nueva y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondientes, en las correspondientes unidades de medida.
- 18 Será el resultado de dividir el costo unitario de cada máquina entre su correspondiente rendimiento.

los costos básicos de los materiales y mano de obra que se requieran para la ejecución de los trabajos, estos deberán considerar dentro de las cuadrillas de mano de obra, los cargos por conceptos de herramienta menor y equipos de seguridad (cascos, chalecos, botas, guantes, cintas plásticas, etc.); así como de dotar de equipo de seguridad a su personal, de no considerarlos dentro de sus cuadrillas será causa de desechamiento

- 19 Será el resultado de suma los importes parciales de maquinaria, equipo o herramienta.

COSTO DIRECTO

- 20 El resultado de sumar los importes totales de material, mano de obra, maquinaria, equipo o herramienta

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del
Representante Legal



NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.


ANEXO PE-9

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)

Plazo de Ejecución: _____ (Días Naturales)

[illegible]

AL



CROSS AND VEIL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición de los materiales y equipos de instalación permanente

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)}
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Terminó de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)


LISTADO DE INSUMOS A COSTO DIRECTO DE MANO DE OBRA

NUMERO O CLAVE	CATEGORÍAS	UNIDAD (JORNADAS)	CANTIDAD TOTAL DE JORNALES A UTILIZAR	SALARIO REAL POR JORNAL	IMPORTE	PORCENTAJE

TOTAL		
-------	--	--

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal

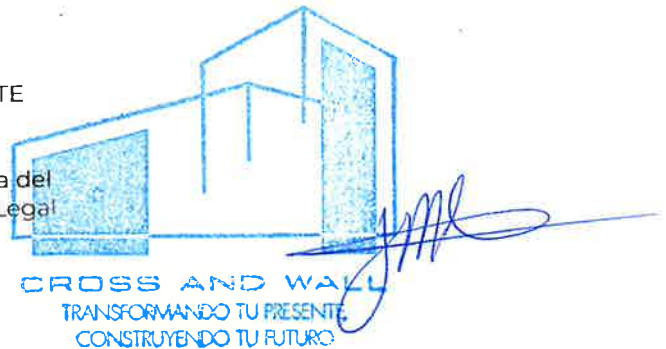

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE


ANEXO PE-9

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición de los materiales y equipos de instalación permanente

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)

Nombre de la Obra: (Nombre Completo sin Abreviaturas)
 Descripción de la Obra:
 Ubicación: (Ubicación Completa sin Abreviaturas)
 Localidad: (Localidad Completa)
 Municipio: (Municipio Completo)
 Meta Programada:
 Fecha Inicio de los Trabajos: (Fecha)
 Fecha de Terminación de los Trabajos: (Fecha)
 Plazo de Ejecución: (Días Naturales)

LISTADO DE INSUMOS A COSTO DIRECTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

NUMERO O CLAVE	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR	UNIDAD (HORAS EFECTIVAS)	CANTIDAD TOTAL DE HORAS A UTILIZAR	COSTO HORARIO	IMPORTE	PORCENTAJE
						

TOTAL

RESUMEN

COSTO TOTAL DE INSUMOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

\$

COSTO TOTAL DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE HERRAMIENTA)

\$

COSTO TOTAL DE INSUMOS DE MANO DE OBRA


\$

IMPORTE TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LA PROPOSICION

\$

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal

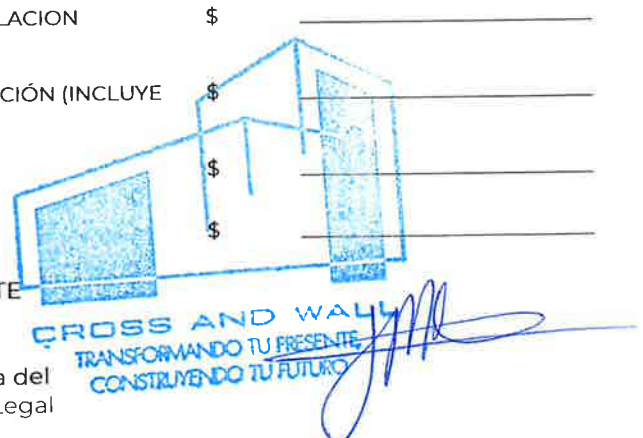

CROSS AND WALL
 TRANSFORMANDO TU PRESENTE
 CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

ANEXO PE-10

RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR PARTIDAS

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)

Nombre de la Obra: (Nombre Completo sin Abreviaturas)

Descripción de la Obra:

Ubicación: (Ubicación Completa sin Abreviaturas)

Localidad: (Localidad Completa)

Municipio: (Municipio Completo)}

Meta Programada:


Fecha Inicio de los Trabajos: (Fecha)

Fecha de Terminó de los Trabajos: (Fecha)

Plazo de Ejecución: (Días Naturales)

PARTIDAS	IMPORTES POR PARTIDA	
	IMPORTE DE LA PROPUESTA (CON LETRA)	\$ _____

ATENTAMENTE

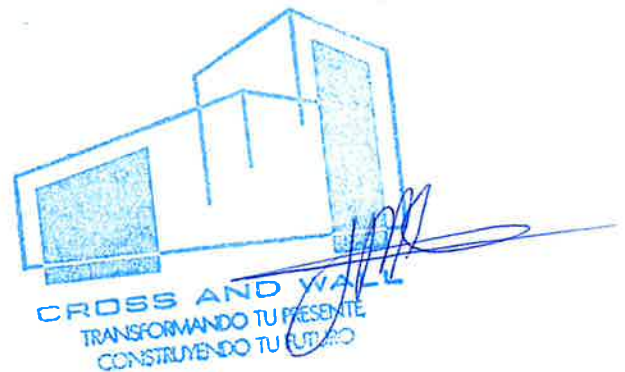Nombre y Firma del
Representante Legal

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS DE MANERA QUINCENAL

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)

Nombre de la Obra: (Nombre Completo sin Abreviaturas)

Descripción de la Obra:

Ubicación:

Localidad:

Municipio:

Meta Programada:

Fecha Inicio de los Trabajos:

Fecha de Término de los Trabajos:

Plazo de Ejecución:

(Ubicación Completa sin Abreviaturas)

(Localidad Completa)

(Municipio Completo)}

(Fecha)

(Fecha)

(Días Naturales)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	FECHA	AÑO														
					INICIO	FINAL	MES													
1	2	3	4	5	8			6												
								7												
CROSS AND WALL TRANSFORMANDO TU ENTORNO CONSTRUYENDO TU FUTURO SECRETARÍA DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ENERGÍA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SECRETARÍA DE TURISMO SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE CULTURA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1. El número progresivo que le corresponda según el Catálogo de Conceptos. 2. Descripción del concepto. 3. La cantidad de obra a ejecutar indicada en el concepto de obra de acuerdo al orden progresivo del Catálogo de Conceptos. 4. La unidad de medida que corresponda. 5. Importe total. 6. Se anotará el nombre del mes y año, de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra. 7. En las columnas correspondientes se graficará y anotarán los importes y cantidades parciales del total que correspondan al concepto de obra, contemplando el plazo máximo de ejecución. 8. Fecha de inicio y término 9. Si el programa de obra tuviera una duración mayor a la de este formato, se deberá agregar los módulos necesarios hasta completar su programación total. NOTA: el anexo deberá presentar los datos solicitados, sin importar el formato y el formato deberá transcribirse en papel membretado del licitante																				

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amazac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PE-12

CARTA COMPROMISO DE GARANTIA DE LA PROPUESTA

En relación al procedimiento de INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)

Nombre de la Obra: (Nombre Completo sin Abreviaturas)

Descripción de la Obra:

Ubicación: (Ubicación Completa sin Abreviaturas)

Localidad: (Localidad Completa)

Municipio: (Municipio Completo)}

Meta Programada:

Fecha Inicio de los Trabajos: (Fecha)

Fecha de Terminación de los Trabajos: (Fecha)

Plazo de Ejecución: (Días Naturales)

Sobre el particular, por mi propio derecho o como representante legal de la compañía " _____"
manifiesto a usted lo siguiente:

1. Que oportunamente se recogieron la convocatoria relativa a la licitación pública de que se trata, y tomando nota de los datos a que se sujetara y conforme a los cuales se llevara a cabo la obra, se aceptan integralmente los requisitos contenidos en el citado pliego, y para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito.
2. Bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 86 de Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
3. Que los precios unitarios señalados en el catálogo de conceptos son fijos y en moneda nacional e incluyen materiales, mano de obra, equipo, transportes, organización, dirección técnica, vigilancia, administración, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan, todos los demás gastos que los trabajos originen, la utilidad razonable y conservación de la obra hasta la recepción satisfactoria por parte de la convocante.
4. Que he estudiado todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el programa de construcción, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales como accesibilidad de la obra, disponibilidad de materiales y mano de obra y demás factores que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prórroga al plazo de ejecución, no compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por causas de fuerza mayor en los términos del contrato.
5. Dichos precios unitarios, además, incluyen todos los cargos indirectos, financiamiento, utilidad, cargos adicionales que las obras originan para su realización.
6. Que he examinado con detenimiento el sitio de las obras o trabajos y conocido completamente el proyecto, las normas, implicaciones de carácter técnico, reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de planeación urbana, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL


MEMBRETE DEL LICITANTE

rigen en el ámbito federal, estatal o municipal y demás que resulten aplicables, así como las instrucciones que al efecto le señale la dependencia contratante y las especificaciones.

7. Que he leído detalladamente el modelo de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado que nos fue proporcionado, cuyo texto se ha tomado en consideración al firmar el programa de ejecución de la obra o trabajos, el plazo total para su terminación y los precios unitarios que propongo.
8. Que, de resultar favorecido con el fallo de esta licitación, me comprometo a formalizar y firmar el contrato respectivo, dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación de fallo.
9. Que nuestro representante **Superintendente**, será el señor _____ con Cédula profesional No. _____ expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP y nuestro **D.R.O.** será el señor _____ (____), Responsiva de Director Responsable de Obra y Registro autorizado por la Comisión de Asistencia Técnica Institucional que representa la Secretaría de Infraestructura (se anexan originales o copias certificadas y copias de las mismas).
10. Que, de resultar favorecido con el fallo de esta licitación, estoy de acuerdo con lo que establece la **Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios**, por lo que no habrá revisión de ajustes de costos. por lo tanto me comprometo a no solicitarlo.
11. Nuestra proposición se presenta con un importe de:
\$ _____ (letra pesos 00/100 m.n.) con IVA, Cuyo desglose y resumen aparece en el catálogo de concepto (Anexo PE-10) con un plazo de ejecución de (____) días naturales, contados a partir de la fecha probable de inicio (____). Así mismo, tomamos conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las mismas, no obliga al Municipio a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna.
12. Por último, se manifiesta que esta proposición ha sido requisitada de acuerdo a los lineamientos establecidos en las bases de licitación motivo de este concurso, y que es presentada de manera íntegra sin omisión alguna.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

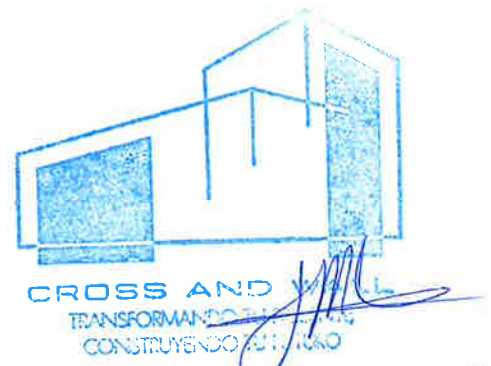

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

MEMBRETE DEL LICITANTE

Lugar y Fecha

Lic. Mauricio Pozos Castañón
 Presidente Municipal De
 Amaxac De Guerrero Tlaxcala
 Presente:

ANEXO PE-12

GARANTIA DE SERIEDAD

Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No: (No. De Procedimiento)	
Nombre de la Obra:	(Nombre Completo sin Abreviaturas)
Descripción de la Obra:	
Ubicación:	(Ubicación Completa sin Abreviaturas)
Localidad:	(Localidad Completa)
Municipio:	(Municipio Completo)
Meta Programada:	
Fecha Inicio de los Trabajos:	(Fecha)
Fecha de Termino de los Trabajos:	(Fecha)
Plazo de Ejecución:	(Días Naturales)

Importe Total Obra con IVA	
Importe Del Cheque 5 %	


A favor del Tesorería del Municipio



M. LICENCIADO MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
 2028-2032

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
 REPRESENTANTE LEGAL



CROSS AND WALL
 TRANSFORMANDO TU PRESENTE
 CONSTRUYENDO TU FUTURO

NOTA: EL ANEXO DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS, SIN IMPORTAR EL FORMATO Y EL FORMATO DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.



CONTRATO NO.:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO DEL ESTADO DE TLAXCALA, REPRESENTADO POR EL C. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA _____, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO POR _____, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:


- A. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE."
- B. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA _____
- C. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
- D. CON FECHA _____, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO LA _____, EN RAZÓN DE QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DERIVADO DEL ACTA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONCURSO NÚMERO _____
- E. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN III, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA PÓLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.
- F. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASÍ MISMO, TRAMITARA LAS DEMÁS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

- A. ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO _____

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DE LA ESCRITURA pública al que se hace referencia en el inciso anterior y se identifica con credencial para votar con clave de elector _____ y número de identificador (ocr) _____

- B. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
- C. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.
- D. TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- E. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACIÓN, EN EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE: REGISTRO FEDERAL DE _____ Y _____ DOMICILIO EN _____
- F. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO
- G. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:
 - CATÁLOGO DE CONCEPTOS
 - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
 - PROGRAMA CALENDARIZADO POR PERIODO QUINCENAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
 - PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO SEMANALMENTE.



CROSS AND MALL
TRANSFORMANDO TU MUNICIPIO
CONSTRUYENDO TU FUTURO



Amazac Gobierno Municipal





Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



ATENCIÓN A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO

"EL MUNICIPIO", ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, LA OBRA CONSISTENTE EN:

ADJUDICACION DIRECTA NO:

NOMBRE DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

UBICACIÓN:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

META PROGRAMADA:

PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y Estrictamente lo establecido por el ordenamiento legal, las disposiciones administrativas y los anexos señalados en el inciso "G" de la declaración segunda de este contrato, así como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción vigentes en el estado.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN _____ DÍAS NATURALES, LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA _____ Y LA FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA _____ DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN EL APARTADO "G" DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PODRÁ INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PÚBLICO DE "EL MUNICIPIO" Y EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA.

TERCERA. - MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES _____ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO _____ CON UN IMPORTE TOTAL _____ MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA. - ANTICIPO.

EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL MUNICIPIO OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA", UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE _____, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERÁ TRASLADADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00 % (TREINTA POR CIENTO), DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE TRABAJO.

EL MUNICIPIO OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN LA CLAUSULA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCIÓN POR "EL MUNICIPIO", DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL APARTADO I DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA.

DICHO ANTICIPO DEBERÁ SER APLICADO POR "EL CONTRATISTA" PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A "EL MUNICIPIO" EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SEÑALADO EN FECHA PACTADA, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



OFICINA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO URBANO
CALLE DE LA PAZ, S/N
CÓDIGO POSTAL 40000
TELÉFONO (01) 521 234 5678

Amazac - GOBIERNO MUNICIPAL





Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO" Y EN PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO I DE LA CLÁUSULA NOVENA, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" Y "EL MUNICIPIO" ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTÁ CLÁUSULA, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

- I.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARÁ DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACIÓN QUE SE APLICARÁ AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO, EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE DEBERÁ LIQUIDAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE, "EL CONTRATISTA".
- II.- PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A "EL CONTRATISTA", LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SEÑALADO CON ANTERIORIDAD, DEBERÁ PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLÁUSULA Y SUS ACCESORIOS, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UNA PÓLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO I DE LA CLÁUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE "EL MUNICIPIO" COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIO EN ESTA CLÁUSULA, PODRÁ DAR INFORMACIÓN Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DAR A "EL MUNICIPIO" Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA. - FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERÍODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS DÍAS VIERNES DE CADA QUINCENA. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS NATURALES SIGUIENTES DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DESIGNADA POR "EL MUNICIPIO" PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACIÓN Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITÁCORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "EL MUNICIPIO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

EN EL EVENTO QUE "EL CONTRATISTA" HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".



Amaxac, Tlaxcala
Calle 10 de Mayo
Código Postal 91000
Teléfono 01 52 221 234 5678

Amaxac Gobierno Municipal
2024-2027





NO SERÁN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE SE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

SEXTA. - LUGAR DE PAGO.

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA OCTAVA, SE HARÁ POR "EL MUNICIPIO", EN EL DOMICILIO UBICADO EN

SÉPTIMA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO

"EL CONTRATISTA" PODRÁ CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERÁN OBSERVAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- I. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD A "EL MUNICIPIO" DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE MANIFIESTE SU INTENCIÓN DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO, ESTA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE A "EL MUNICIPIO", CUANDO MENOS 30 (TREINTA) DÍAS DE ANTICIPACIÓN ACOMPAÑANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERÁN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESIÓN, Y LOS TÉRMINOS DE ESTA.
EN LA SOLICITUD DEBERÁ DECLARAR "EL CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESIÓN DE DERECHOS O ACTO JURÍDICO QUE SE TRADUZCA EN CESIÓN A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESIÓN O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERÁ EXPRESARLO ASÍ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACIÓN.
- II. "EL MUNICIPIO" RESOLVERÁ DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR DICHA RESOLUCIÓN DEBERÁ EMITIRSE POR "EL MUNICIPIO" EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD POR "EL CONTRATISTA".
- III. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASÍ LO ADMITE "EL CONTRATISTA", QUE "EL MUNICIPIO" NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO A TRAVÉS DEL CUAL "EL CONTRATISTA" SEA SUSTITUIDO EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- IV. "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RECISIÓN DE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:
 - a. CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE "EL CONTRATISTA".
 - b. CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
 - c. CRÉDITOS A FAVOR DE "EL MUNICIPIO", TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA".
 - d. OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

"EL CONTRATISTA", RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERA EL PÁRRAFO CUARTO DE LA CLÁUSULA QUINTA.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINAN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LA REVISIÓN, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERÁ PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA", LA QUE SE DEBERÁ ACOMPAÑAR DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN POR EL BANCO DE MÉXICO, DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRÁ REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE DEL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.





LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTES SEÑALADO SE DETALLA EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERÁ REALIZADO POR "EL MUNICIPIO".

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR ACUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DE O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERÁ AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS ESTABLECIDA POR "EL CONTRATISTA", EN SU PROPOSICIÓN.

CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" Y "EL MUNICIPIO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "EL MUNICIPIO", PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MÉXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERÁN ACUMULARSE.

NOVENA. - GARANTÍAS

NOVENA. - GARANTÍAS
 "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASÍ COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERREO, TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

- II. PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR "EL CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

LA PÓLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBERÁ SER ENTREGADA POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO", DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA.



AmA x2C - number: 54816150





ESTAS PÓLIZAS DE FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO, "EL MUNICIPIO" EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA, PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARÁ UNA PÓLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERÁ INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

LA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARÁ CUANDO, ENTRE LOS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

- III. ASÍ MISMO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA", A SU ELECCIÓN, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", SUS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO "EL CONTRATISTA".
- EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAYA OPTADO POR UNA PÓLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERÁ SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO" CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.
 - EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAYA OPTADO POR UNA APORTACIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ RETIRAR SU APORTACIÓN, ADEMÁS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL "EL MUNICIPIO" INSTRUIRÁ LO PROCEDENTE A LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA.
 - EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAYA OPTADO POR LA EXPEDICIÓN DE UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, "EL CONTRATISTA" PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN INMEDIATA.

DECIMO. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTÍAS A "EL MUNICIPIO", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL CUMPLIMIENTO DE "EL MUNICIPIO", PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA. - REPRESENTANTE DE LAS PARTES

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

"EL MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRÁ LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPTO INDICADO.

ASÍ MISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL MUNICIPIO" CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN, "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ A ESTE FACILIDADES, DOCUMENTOS Y




1000 1000

1000 1000

1000 1000



AMAXAC GOBIERNO MUNICIPAL



[Handwritten signature]



DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE ESTA CLÁUSULA.

DECIMO SEGUNDA. – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

1. TRATÁNDOSE DE RECEPCIÓN TOTAL, "EL CONTRATISTA" NOTIFICARÁ A "EL MUNICIPIO", A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR OFICIO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA CUAL ANEXARÁ LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. "EL MUNICIPIO", CONTARÁ CON UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LA TERMINACIÓN DE ESTOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO".

EN EL ACTO DE ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" EXHIBIRÁ LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O SI "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL MUNICIPIO" PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, "EL MUNICIPIO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN. UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A "EL CONTRATISTA", ESTE TENDRÁ UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTIÓN ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRÁ POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, "EL MUNICIPIO" DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2. TRATÁNDOSE DE RECEPCIÓN PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRÁN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA "EL MUNICIPIO", PARA LO CUAL LEVANTARÁN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SE TRATE, POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DÉCIMO TERCERA – SUMINISTROS

1. EN LOS CASOS QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPO DE OBRA, "EL CONTRATISTA" GESTIONARÁ POR SU CUENTA:

- A. LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, TALES COMO DE CONSTRUCCIÓN, DERECHOS DE VÍA, CRUCES CON VÍAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LÍNEAS DE COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN O DE CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA.
- B. EL RETIRO DE ACONDICIONAMIENTO DE LÍNEAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.
- C. LOS GASTOS DE INDEMNIZACIÓN QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES SERÁN PAGADOS DIRECTAMENTE POR "EL CONTRATISTA".
- D. LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN PERMANENTE EN LA OBRA.
- E. A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPÓSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE "EL MUNICIPIO" PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACIÓN
- F. VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.



2024-01-10 10:00 AM
CROSS AND WALSH

Amazac - Gobierno Municipal



CROSS AND WALSH
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

[Handwritten signature]



- G. ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR "EL MUNICIPIO" OBLIGÁNDOSE TAMBIÉN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ÉSTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.
- H. DEVOLVER BAJO SU RIESGO A "EL MUNICIPIO", UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES, CLASIFICÁNDOLOS E INVENTARIÁNDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACIÓN CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.
- I. PAGAR A "EL MUNICIPIO" EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE "EL CONTRATISTA" ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DÉCIMO CUARTA. - CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRÁ A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO", LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANÍAS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR "EL MUNICIPIO". SI ASÍ LO PREFIERE, "EL CONTRATISTA" PODRÁ UTILIZAR TERRENOS DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARÁ POR SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y PAGARÁ, ASÍ MISMO, LAS RENTAS Y DEMÁS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASO, "EL CONTRATISTA" SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE "EL MUNICIPIO" LA LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARÁ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

"EL CONTRATISTA" CONSTRUIRÁ POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS Y BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

SERÁN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA" TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES TENIENDO OBLIGACIÓN DE RETIRARLE A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARA SERVICIOS MÉDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA NO DEBERÁN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA INCONVENIENTE CON RELACIÓN A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA.

DÉCIMO QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

PROGRAMAS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS.

EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO DEBERÁ USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

BITÁCORA. - "EL MUNICIPIO", A TRAVÉS DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARÁ UNA BITÁCORA, QUE SERÁ EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCIÓN, ASIMISMO SE ASENTARÁN Y RESOLVERÁN PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE INICIACIÓN, HASTA LA CONCLUSIÓN, OBLIGÁNDOSE A FIRMAR DICHA BITÁCORA LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO: ESTA BITÁCORA CONSTITUIRÁ EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA".

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITÁCORA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.



Carretera Tlaxcala - Puebla

Carretera Tlaxcala - Puebla

Carretera Tlaxcala - Puebla

Amamax Gobierno Municipal



CROSS AND WAVE
TRANSFORMANDO TU ESPERANZA
CON SUAVES Y RÁPIDOS





Amamaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EQUIPO. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN BUENAS CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA MISMA.

RETENCIONES. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:

RETENCIÓN DE 5.51 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, QUE SERÁ DESTINADO PARA EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA.

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DÉCIMO SEXTA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

EN EL SUPUESTO QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALEN DE MANERA ESPECÍFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUE POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SE PROCURE LLEGAR DE COMÚN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCIÓN A QUE LLEGUEN LAS PARTES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ DICHOS ACUERDOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARÁN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

- SUMINISTRO DE MATERIALES.
- INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.
- INTERPRETACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.
- DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS.

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE ESTA CLÁUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DÉCIMO SÉPTIMA. - CESIÓN DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER EN NINGÚN CASO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA.

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DÉCIMO OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA A ÉSTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVAS, LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

- INCENDIOS
- TERREMOTOS
- INUNDACIONES
- SABOTAJES
- HUELGA DECLARADAS
- CICLONES
- MOTINES O DISTURBIOS



COORDENADAS

UTM

WGS 84

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO


PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO



Amamaxac Gobierno Municipal

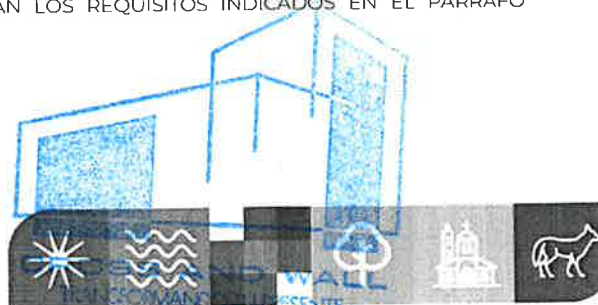

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

OPINAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC GOB. MUN. TLAX. 2024-2027



- CATÁSTROFES DE TRANSPORTES MARÍTIMOS, FERROVIARIOS, AÉREOS O TERRESTRES
- PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA"

CUANDO CUALQUIER DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARÁ LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRE EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRE EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOpte LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS O DAÑOS A LAS PERSONAS O BIENES DE OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCIÓN DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS IDÓNEAS, LA EXISTENCIA, DURACIÓN Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRÁ DE EXIGIR INDEMNIZACIÓN ALGUNA O DE APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL PÁRRAFO TERCERO DE ESTA CLÁUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERÁ DE COMÚN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE OBRA.

CADA PARTE REPORTARÁ INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE "EL MUNICIPIO" LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARÁN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NORMALES DE LA ZONA.

DÉCIMO NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS, "EL MUNICIPIO" COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ UN TOTAL DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHO IMPORTE, MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTRO Y LA UTILIZACIÓN DE INSUMOS, HASTA EL DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALCUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE "EL MUNICIPIO" A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA". ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARÁ ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARÁ SOBRE LOS MONTO DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICARLE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SI "EL CONTRATISTA" CONTINÚA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERÍODO DE PENALIZACIÓN, DEBE IRSE AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE.





EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGÚN CASO PODRÁ SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO II DE LA CLÁUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES ÚNICAMENTE PROCEDERÁN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA"; LA DETERMINACIÓN DEL ATRASO SE REALIZARÁ CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACIÓN, FIJADAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS, EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO, PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN ESTIPULADA, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL MUNICIPIO", CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, "EL MUNICIPIO" HARÁ AL PROGRAMAR LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE "EL MUNICIPIO", CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGÉSIMO. – SUSPENSIÓN TEMPORAL.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, DEBIÉNDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" NOTIFICARÁ LA SUSPENSIÓN A "EL CONTRATISTA", SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL MUNICIPIO", ESTE PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÁN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERÁN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CÁLCULO, LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTO POR "EL CONTRATISTA", DEBIÉNDOSE AJUSTAR CON EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN.

LA FORMALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERÁ LEVANTAR "EL MUNICIPIO".

VIGÉSIMO PRIMERA. – TERMINACIÓN ANTICIPADA.

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, "EL MUNICIPIO" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A "EL MUNICIPIO", O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERA LA CLÁUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACIÓN POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA".

UNA VEZ COMUNICADA POR "EL MUNICIPIO" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DE "EL MUNICIPIO" DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA.



Amamaxac, Gobierno Municipal
2024-2027

Amamaxac, Gobierno Municipal
2024-2027



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO EL FUTURO





CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD A "EL MUNICIPIO" QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVIDAD SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI "EL MUNICIPIO" NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, "EL MUNICIPIO" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁ OBSERVAR LAS REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGÉSIMO SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO" ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS. EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS SEÑALADA EN EL APARTADO III DE LA CLÁUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO", REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

ASÍ MISMO, EN VIRTUD DE QUE "EL CONTRATISTA" ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ÓRDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL MUNICIPIO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS DE VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTÍA, "EL MUNICIPIO" DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERA REALIZADO, "EL MUNICIPIO" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA, SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE "EL MUNICIPIO" PARA EXIGIR A "EL CONTRATISTA" EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMO TERCERA. - RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, "EL CONTRATISTA", CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRATO O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMO CUARTO. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA", O POR INTERÉS GENERAL.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS E INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.



MAJ 2024
14-02-2024
10:30 AM

Amamaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



CROSS AND WA
TRANSFORMANDO EL PASADO
CONSTRUYENDO FUTURO



Amamaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

"EL MUNICIPIO" NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" REALICE A "EL CONTRATISTA" RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, SE SEÑALARÁN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, "EL MUNICIPIO", CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER "EL CONTRATISTA", RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE "EL CONTRATISTA". CUMPLIENDO LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIRLE A EL MISMO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISIÓN DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLÁUSULA Y EN EL DECIMO NOVENA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LA HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA". ASIMISMO, "EL MUNICIPIO" PODRÁ HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO "EL CONTRATISTA" HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGÉSIMO QUINTA. - MODIFICACIONES.

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBERÁN REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS POR "EL MUNICIPIO", BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARÁ ANTICIPOS PARA CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.


VIGÉSIMO SEXTA. - DOMICILIOS.

"EL MUNICIPIO" EN PALACIO MUNICIPAL S/N, SEGUNDA SECC., COLONIA CENTRO, C.P. 90620, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA, "EL CONTRATISTA", EN _____

VIGÉSIMO SÉPTIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO.



WOL 2024-10-10 10:00 AM
Amamaxac Gobierno Municipal



CROSS AND W
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECE LO SEÑALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGÉSIMO OCTAVA. – CONFLICTO DE INTERÉS.

"LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA PRESENTE FORMALIZACIÓN, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERÉS; ENTENDIÉNDOSE POR ESTÁ CUALQUIER SITUACIÓN EN LA QUE LA FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN OBJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARÁCTER ECONÓMICO, VÍNCULOS FAMILIARES O EFECTIVOS, RELACIONES POLÍTICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERÉS EN COMÚN. ESTA OBLIGACIÓN LA CONTEMPLA EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, "LAS PARTES" ESTARÁN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES.

EN ESTE TENOR, "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGÚN MOMENTO CUALQUIER TIPO DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES.

ADICIONALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES AQUÍ DESCRITA A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTÉN FACULTADOS PARA TOMAR DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE INTERESES.

VIGÉSIMA NOVENA. – LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGA A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGÉSIMO. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO TANTO "EL MUNICIPIO", COMO "EL CONTRATISTA" DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA, _____



SE REALIZA EL CONTRATO EN EL

DE GUERRERO

EL DÍA _____ DE _____ DEL AÑO _____

EL AÑO _____ DEL AÑO _____



Amazac Gobierno Municipal





Amamaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



POR "EL MUNICIPIO"

POR "EL CONTRATISTA"

C. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC
DE
GUERRERO TLAXCALA.



Amamaxac

OPINAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



WOL...
...
...
...
...
...



AMAXAC GOVERNMENT



CROSS AND WALK
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA			TIPO:	UNICO
NICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA		CLAVE:	FISM2601/003
ALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA		ESTRUCTURA FINANCIERA	
ALLE:	PROLONGACIÓN MORELOS		FEDERAL	\$ -
NTRY:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO		ESTATAL	\$ -
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS		MUNICIPAL	\$ -
			BENEFICIARIOS	\$ -
			OTROS	\$ -
			TOTAL	\$ -

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	DRENAJE				\$ -
A	PRELIMINARES				\$ -
PRE-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CONCAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	60.00		
TERR-3	EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.	M3	90.00		
PRE-11	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	24.48		
B	DRENAJE				\$ -
SANIT-01	CAMA DE ARENA EN CEPA PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y	M2	60.00		
SANIT-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: LIGA, LUBRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	75.00		
SANIT-36	INTERCONEXION DE TUBO PEAD DE 12" A POZO EXISTENTE A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE A MANO, CORTE DE TUBO DE CONCRETO, RESANE DE MURO CON MORTERO, AFINE Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y	PZA	1.00		
SANIT-38	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO PEAD DE 6", INCLUYE: HASTA 6 M. DE TUBO, BOTA DE INSERCIÓN, EXCAVACIÓN, SONDEO DE RED, CONEXIÓN DE TUBO NUEVO A DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00		
APOT-070	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE POLIDUCTO NEGRO DE 1/2", ABRAZADERAS DE 1/2", INCLUYE; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, COLOCACIÓN DE TOMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00		

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

ING. ROLANDO PÉREZ GÓPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA			TIPO:	UNICO
NICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA		CLAVE: FISM2601/003	
ALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA		ESTRUCTURA FINANCIERA	
ALLE:	PROLONGACIÓN MORELOS		FEDERAL	\$ -
NTRY:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO		ESTATAL	\$ -
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS		MUNICIPAL	\$ -
			BENEFICIARIOS	\$ -
			OTROS	\$ -
			TOTAL	\$ -

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
SANIT-25	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA CONICO DE 1.50 A 2.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO, ELABORACION DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, DIAMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIAMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00		
TERR-9	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	81.27		
PRE-2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO PARA SU ENTREGA FINAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE BASURAY MATERIAL SOBRANTE HASTA A 1 KM FUERA DE LA OBRA.	M2	60.00		
AGUA POTABLE					\$ -
PRELIMINARES					\$ -
PRE-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CONCAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	105.00		
TERR-3	EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.	M3	115.50		
PRE-11	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	10.85		
RED DE AGUA POTABLE					\$ -
APOT-000	CAMA DE ARENA EN CEPA PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y	M2	105.00		
APOT-005	SUMINISTRO Y CONEXION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE DIAMETRO 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRAULICAS.	ML	175.00		

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

ING. ROLANDO PEREZ DROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



Amazac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA			TIPO:	UNICO
NICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA		CLAVE: FISM2601/003	
ALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA		ESTRUCTURA FINANCIERA	
ALLE:	PROLONGACIÓN MORELOS		FEDERAL	\$ -
NTRY:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO		ESTATAL	\$ -
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS		MUNICIPAL	
			BENEFICIARIOS	\$ -
			OTROS	\$ -
			TOTAL	\$ -

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
APOT-35	SUMINISTRO Y CONEXION DE TAPON CAMPANA HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
APOT-014	SUMINISTRO Y CONEXION DE CODO HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2"X45, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00		
APOT-001	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE PVC RD26 DE 2", INCLUYE: HIDROTOMA DE 2" X 1/2", CONECTOR DE BRONCE DE 1/2", ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2", 3 M. DE POLIDUCTO DE 1/2" COLOR NEGRO, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00		
APOT-100	ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F' C= 150 KG/CM2, DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M, PARA TUBO DE 102 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS	PZA	1.00		
TERR-9	RELLENO COMPACTADO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE HASTA 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	104.65		
HERR-070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE PLACA DE LAMINA GALVANIZADA CAL14 DE 50X35 CM CON VINIL DE ALTA CALIDAD, INCLUYE: CORTES, VINIL, PIJAS, TAQUETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00		
				SUBTOTAL	\$ -
				I.V.A. (16%)	\$ -
				TOTAL	\$ -

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU ESPERANZA
CONSTRUYENDO TU FUTURO

OBRA PUBLICAS
ING. ROLANDO PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

ANEXOS PT-2 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, MEMORIA DESCRIPTIVA, PROYECTO EJECUTIVO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. ASIMISMO, A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, MODELO DE CONTRATO Y CATÁLOGO.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003


Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz


 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

 246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

 cross_and_wall@outlook.com



Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamax De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-2

Me refiero al procedimiento por

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Peada 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales



AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2024-2027

Por medio de la presente, **Manifiesto bajo protesta de decir verdad de haber considerado las normas de calidad de los materiales, memoria descriptiva, proyecto ejecutivo y las especificaciones generales y particulares de construcción.**

Así como los términos y condiciones establecidas en la convocatoria a la licitación, modelo de contrato y catálogo correspondientes al procedimiento.

ATENTAMENTE

Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



cross_and_wall@outlook.com

ANEXOS PT-3 NO HABRÁ SUBCONTRATACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR A SU PROPUESTA EL DOCUMENTO EN EL QUE SE COMPROMETA A ELLO.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003


Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX, A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

cross_and_wall@outlook.com

Amaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amaxac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-3

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad, informo a usted, bajo protesta de decir verdad, que **no se subcontratará parte alguna de los conceptos** de este procedimiento por **Adjudicación Directa**.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos. Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminó de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
2026

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo, así mismo **manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados son ciertos, y han sido verificados.**

ATENTAMENTE

Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

cross_and_wall@outlook.com

ANEXOS PT-4 RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, QUE SE ENCARGARÁ DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CURRÍCULO VITAE DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL RESPONSABLE DIRECTO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (RESIDENTE O SUPERINTENDENTE CON LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL O ARQUITECTURA), LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRA.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.


Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz



AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

cross_and_wall@outlook.com

Amamaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamaxac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-4

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad, e informo a usted la relación del personal profesional técnico, encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos del procedimiento por **Adjudicación Directa.**

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra: Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en: Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio: Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle: Prolongación Morelos, **Entre:** Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada: 250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos: 01 de mayo de 2026
Fecha de Terminó de los Trabajos: 15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución: 15 días naturales



OPAS PUEBLOS
H. GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAX. 2026-2030

NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	LICENCIATURA	DESIGNACION DE TRABAJOS
Ing. Jesús Joan Cruz Muñoz	Representante Legal	Ingeniería Civil Céd. 11	Gestionar y Representar a la Empresa
Ing. Felipe Neri Gutiérrez Zecua	Residente de Obra	Ingeniería Civil Céd. 13311071	Supervisar y se encarga de que la obra se ejecute de acuerdo con los planos de proyecto, normas de calidad.
Ing. Tiberio Ignacio Paredes Quirban	Dro	Mtro. Ingeniero Céd. 2944967	Avala, vigila y se responsabiliza de que una construcción cumpla con los reglamentos, normas técnicas y seguridad estructural vigentes.

Así mismo anexo copia del currículo vitae de cada uno de los profesionales técnicos y copia simple de la cédula profesional de los mismos sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Jesús Joan Cruz
Representante Legal

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

cross_and_wall@outlook.com

INGENIERO
JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ

**I. DATOS
PERSONALES**

► **NOMBRE**

JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ

► **DOMICILIO**

CALLE XICOHTENCATL NO. 36 A, COL.
PRIMERA SECCIÓN, AMAXAC DE
GUERRERO, TLAXCALA, C.P. 90620

► **TELEFONO**

246 233 0641

► **CEDULA PROFESIONAL**

11828131

► **RFC**

MUCJ940116KE5

► **NSS**


61129410470

► **E MAIL**

JOAN.160194@GMAIL.COM



H. AGENTES DE CONSUMO
AMAXAC DE GUERRERO

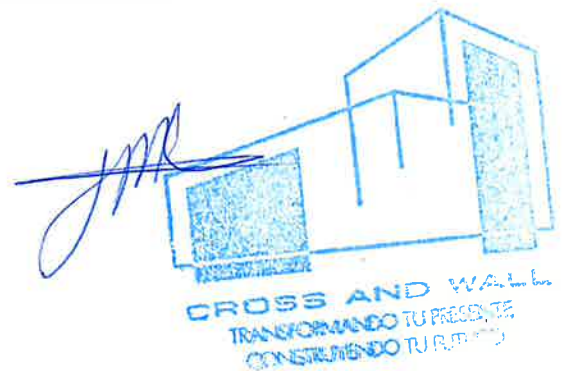

INGENIERO
JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ

**II. FORMACIÓN
ACADEMICA**

Softwares

- Autocad
- Revit
- CivilCad
- Sketchup
- Opus
- Revit
- Cypecad
- Ram Elements
- Ram Connection
- Stadd Pro
- Dialux

► **BENTLEY SYSTEM**

ENLACE Y DOCENTE A TRAVES DEL COLEGIO DE
INGENIEROS CIVILES ENTRE MÉXICO Y U.S.A
PARA LA DIVULGACIÓN Y DESARROLLO DE
SOFTWARE APLICADO A DISTINTOS CAMPOS DE
LA INGENIERIA CIVIL

► **TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO**

DIPLOMADO EN SISTEMAS FERROVIARIO, 2024

► **TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO**

INGENIERO CIVIL, 2017

► **COLEGIO NACIONAL DE
EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA**

P.T.B. EN CONTADURÍA, 2012

► **DISEÑO DE ESTRUCTURAS DRO**

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
TLAXCALA, 2021

► **DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE
CONCRETO DRO**

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
TLAXCALA, 2022

► **ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL CENTRO
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
DESASTRES**

EVALUADOR DE ESTRUCTURA NIVEL 1,
2017



INGENIERO

JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL

MODELADOR BIM ESTRUCTURAS

LOUVA STUDIO, DIC-23 - PRESENTE

- Modelado de estructuras con metodología BIM, generación de tablas, cuantificación y planos de proyecto de torres de departamentos residenciales VIVENTO en Jalisco

PROFESOR DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNICA

QUAMTUN, NOV-23 - PRESENTE

- Impartición de cursos de estructuras y geotecnia para preparación de examen CENEVAL EGEL del área de Ingeniería Civil

CREADOR DE CONTENIDO ACADEMICO

COGNOS ONLINE, SEP23 - DIC 23

- Desarrollo de contenido para la carrera de Arquitectura e Ingeniería en distintas materias para Talis y la Universidad Regiomontana

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)


ENE 23 - DIC 24

- Director Responsable de Obra en distintas construcciones de índole Educativa

PROYECTISTA INDEPENDIENTE

Independiente, Ene- 23 - Presente

- Desarrollo de Casa Habitación Casa R, en Tlaxcala
- Desarrollo de Casa Residencial El Cutuco en El Salvador.
- Desarrollo de proyecto estructural Nave Caffe Punta de Cielo.
- Mantenimiento a Edificios de CBTIS Calpulalpan, Tlaxcala.

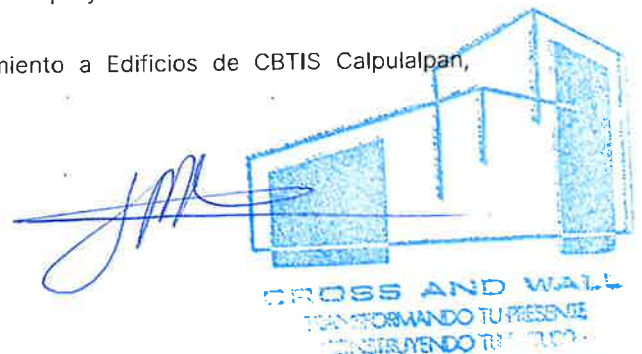

INGENIERO
JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ

**III. EXPERIENCIA
PROFESIONAL**

DOCENTE

**UNAM, FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGON, ENE 23- DIC 24**

- Ponente cursos intersemestrales, análisis y diseño de estructuras a través de software.

DOCENTE

**COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE
TLAXCALA, DIC 22-DIC 24**

- Ponente curso DRO, diseño de estructuras de concreto



SUPERVISOR - PROYECTISTA

MCL Construcciones, Nov 19 - Abr 23

- Supervisión y control de obra industrial en Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.
- Elaboración de memorias de cálculo estructural de estructuras de concreto y acero.
- Elaboración de costos y presupuestos.

SUPERVISOR DE ESTRUCTURA

GEFSA - Consorcio Aristos, Ago 20 - Oct 20


- Supervisión de producción de estructura metálica, inspección de soldadura y liberaciones dimensionales de piezas, estimaciones para línea dos de cablebus CDMX

INDEPENDIENTE

Feb 18 - Presente

- Análisis y diseño estructural de ampliación de Beaming ADFORS.
- Análisis y diseño estructural de edificio de Anglo idiomas Tlaxcala.
- Análisis y diseño por viento de barda perimetral CONVERTIPAP.
- Casas diversas de uso habitacional y residencial.

Amazac de Guerrero, Tlaxcala
Cel, 246 233 0641
Correo electrónico: joan.160194@gmail.com

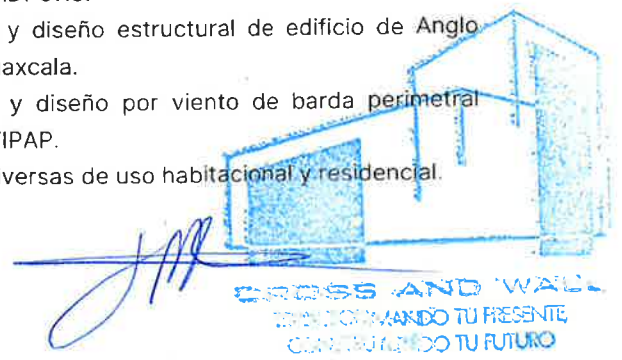

INGENIERO
JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ

**III. EXPERIENCIA
PROFESIONAL**

ASESOR PARTICULAR

Presente

- Clases de calculo integral y diferencial
- Clases de Topografía
- Clases de Análisis y Diseño Estructural de Acero y Concreto
- Clases de Supervisión y Control de Obra

SUPERVISOR - PROYECTISTA

Ingenieros Asociados AFE, NOV 19 - JUL 20

- Supervisión y control de obras de infraestructura educativa en estado de México.
- Elaboración de memorias de cálculo estructural de estructuras de concreto y acero.
- Elaboración de costos y presupuestos.

SUBDIRECTOR DE OBRAS

Ayuntamiento Huamantla, Ene 17 - Jun 18


Supervisión y control de obra, revisión de memorias de cálculo y diseño estructural de construcción, planeación y distribución de presupuesto de acuerdo con el recurso asignado, gestión y tramites diversos para permisos en diversas dependencias federales y elaboración de proyectos ejecutivos de techumbres, cruzamientos subterráneos con SCT, Kansas City Southern y Ferrosur.

PROYECTISTA

Maribel Hernández Cruz, Oct 11 - Dic 16

Elaboración cedulas de información técnica para el ITIFE, estimaciones, presupuestos y concursos. Elaboración de proyecto ejecutivo de Teatro para Iglesia de San Bartolomé, Amaxac de Guerrero, Tlaxcala Supervisión de obra en la construcción de laboratorios de ICATLAX. Supervisión de varios proyectos de casa habitación INFONAVIT





TIBERIO IGNACIO PAREDES QUIRBAN

**DTecnológico Nacional de México - Instituto
Tecnológico de Apizaco 1992 - 2017**

ENERO 2017 - MAYO 2018

Ingeniero Civil

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
1992 - 2017

- COORDINADOR DE APOYO A TITULACIÓN
- COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
- PROFESOR IMPARTIENDO CLASES DE:
 - MECÁNICA DE SUELOS
 - LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
 - HIDROLOGIA
 - GEOLOGÍA
 - ANÁLISIS SÍSMICO Y EÓLICO
 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACERO
 - DISEÑO ESTRUCTURAL
 - ELEMENTOS DE ACERO
 - ELEMENTOS DE CONCRETO
 - CURSO DE TITULACIÓN APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.
 - CURSO DE TITULACIÓN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
 - SEMINARIO TALLER PARA LA TITULACIÓN POR OPCIÓN VII DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE CEDI (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) DE COCA COLA ,EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO. JUNIO 2009
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE PET EN PLANTA COCA COLA SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO ENERO 2010.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE MOLINO DE BOLAS AMERICAN STÁNDAR ,TLAXCALA ,TLAX.FEBRERO 2016
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE GRUA DE 25 TON,EUGENE WEXLER.CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL,TLAXCALA
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALMACENAMIENTO DE CARTÓN ,AMERICAN STANDAR ,TLAXCALA,TLAX.
- ANALISIS Y DISEÑO DE POLIPASTO ,EUGENE WEXLER, CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL,TLAXCALA,JUNIO 2018.



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
2018-05-04





OTROS TRABAJOS

- ANÁLISIS Y DISEÑO DE CENTRO DE COMPUTO DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA MÉXICO, D.F.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE TANQUE SEPARADOR DE PULPA, PAMOSA, APIZACO, TLAXCALA (PAPELERIA MORELOS S.A.)
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALMACÉN DE ALUMINIO APIZACO, TLAXCALA
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS TRIDIMENSIONAL PARA EL "MERCADO PLAZA XICOTENCATL" TLAXCALA, TLAXCALA
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE IGLESIA CATOLICA COL. EMILIANO ZAPATA, HUAMANTLA, TLAX.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE RESIDENCIA TEXCALAC, TLAX
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE DIVERSAS CASAS HABITACIÓN, TLAXCALA, MEXICO, D.F. PACHUCA
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE CONJUNTO HABITACIONAL
- SISTEMA CONSTEEL OCOTLAN, TLAXCALA
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA COMUNICACIONES INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA
- ANÁLISIS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICOS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA
- ANÁLISIS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ACCESO VEHICULAR Y FACHADA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LABORATORIOS "DOW CORNING" EN SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICIO PARA CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA
- PERITAJES DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO DE 1985 MEXICO, D.F. 1986 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA PERALVILLO TEPITO. CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL CONCRETO Y DEL CEMENTO (IMCYC)
- PERITAJE DE ESTRUCTURAS DE COCA-COLA PLANTA APIZAQUITO
- PERITAJE DE ESTRUCTURAS DE PLANTA NESTLE TLAXCALA, TLAXCALA (15-JUN-99) TO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE PLANTA PUEBLA
- REVISIÓN DE NAVE INDUSTRIAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE "FABRICA DE PINCELES AMBIENTE" CORREDOR INDUSTRIAL XICOTENCATL II EN HUAMANTLA, TLAXCALA.
- DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN CORREDOR INDUSTRIAL XICOTENCATL II Y PLANTA EN PANOTLA, TLAXCALA.
- DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN PALACIO MUNICIPAL DE HUAMANTLA, TLAXCALA.
- REVISIÓN DE NAVE INDUSTRIAL DE AGERO PARA CERVECERÍA MODELO EN PACHUCA, HIDALGO (30-SEP-99)
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE AMPLIACION DE PLANTA DE SORG PLASTIC EN CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL, APIZACO, TLAX, AGO-2001.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE SALA DE SURTIDO Y ALMACÉN EN PLANTA GONAC EN CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL, HUAMANTLA, TLAX, FEB-AGO 2005.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN HUAMANTLA, TLAXCALA.
- ANÁLISIS , DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL, TOLUCA EDO. DE MEX
- CONSTRUCCIÓN DE AULA 8X30 EN CONCRETO TOLUCA EDO. DE MEXICO.
- ANÁLISIS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO Y LAMINA TIPO ARCOTEC DE SALÓN DE FIESTAS, HUAMANTLA, TLAXCALA.
- ANÁLISIS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE CIE NOV.2006 APIZACO, TLAXCALA
- DISEÑO DE PLAZA COMERCIAL TLAXCALA, TLAX.
- DISEÑO DE BODEGA FERRETERÍA ARY CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL II, DICIEMBRE 2007
- ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN HUAMANTLA, TLAXCALA ENERO 2008

FORMACION ACADEMICA

INSTITUTO AMADO NERVO HUAMANTLA, TLAXCALA

INSTRUCCIÓN PRIMARIA
1963 - 1969

INSTITUTO AMADO NERVO HUAMANTLA, TLAXCALA

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA
1969 - 1972

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS HUAMANTLA, TLAXCALA

INSTRUCCIÓN PREPARATORIA
1972 - 1975



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

U.N.A.M. E.N.E.P. ARAGON MEXICO, D.F.

INSTRUCCIÓN PROFESIONAL
1976 - 1980

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
LA CONSTRUCCIÓN
1995 - 1998


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, BARCELONA ESPAÑA

POSGRADO EN INGENIERÍA DE LA
CONSTRUCCIÓN
2012 - 2016



OTROS ESTUDIOS

- INGLES C.E.L.E. CENTRO DE ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS U.N.A.M.
- CURSO DE DISEÑO SÍSMICO DE EDIFICIOS ALTOS INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL MEXICO, D.F. 1982
- CURSO "THE MEXICO EARTHQUAKES 1985" A.S.C.E. AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, SECCION MEXICO, MEXICO, D.F. 1986
- CURSO DE ESTRUCTURAS ESPECIALES CASCARONES INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO GUERRERO 1993
- APLICACIÓN DE LAS MICRO COMPUTADORAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO APIZACO, TLAXCALA. 1993
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS APOYADAS EN MICROCOMPUTADORAS P.C. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO APIZACO, TLAXCALA. 1994
- DESARROLLO DE "HARVARD GRAPHICS" EN MICROCOMPUTADORAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO APIZACO, TLAXCALA. 1994
- SEMINARIO DE PLANEACION Y PERSPECTIVA DEL TRANSPORTE SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE TLAXCALA, TLAXCALA 1995
- SEMINARIO INTERNACIONAL DE PUENTES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE TLAXCALA, TLAXCALA 1995
- CURSO DE AUTOCAD DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. MEXICO, D.F. 1996
- SEMINARIO INTERNACIONAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS RIGIDOS TLAXCALA, TLAXCALA. 1996
- MAESTRIA ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION" I.T.C. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION APIZACO, TLAXCALA. 1995-1998
- ESTUDIOS DE POSGRADO 2012-2016 INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA (U.P.C)

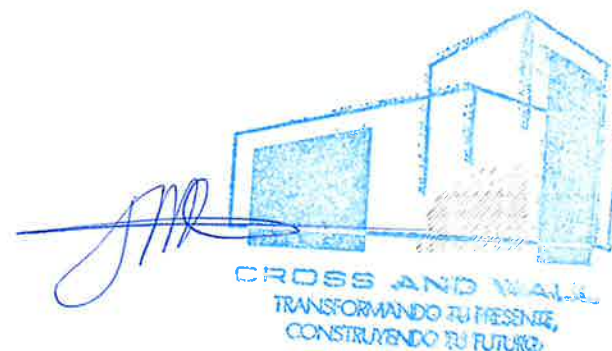

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU MESSINJE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

CEDULA No 795568

TITULO REGISTRADO A FOJAS 119

DEL LIBRO SETECIENTOS CUARENTA
Y UNO

DE REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y
GRADOS ACADÉMICOS



[Handwritten signature]


FIRMA DEL INTERESADO

TGN.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EL AVANTARTE CONSTITUCIONAL
MAY 2008 2977



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

[Handwritten signature]

CÉDULA 2944967

DUPLICADO

SEP



ALMACEN
DE
LIBROS
PÚBLICOS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México D.F. 26 de Noviembre del 2013



FIRMA DEL TITULAR

26/11/13



CROSS AND WALL
CROSS AND WALL
CROSS AND WALL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 2944967

EN VIRTUD DE QUE

TIBERIO IGNACIO

PAREDES

QUIRBAN

CURP: PAOT570731HTLRRB06

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY
REGlamentARIA DEL ARTICULO 5o. CONSTITUCIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO. SE LE EXPIDE

EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

MAESTRÍA EN

**ADMINISTRACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN**



JAIME HUGO TALANCON ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES
M. A. V. H. T. E. S. C. O. N. S. T. R. U. C. I. O. N. E. S.
M. A. Y. A. M. I. E. N. T. O. C. O. N. S. T. R. U. C. I. O. N. E. S.
M. A. Y. A. M. I. E. N. T. O. C. O. N. S. T. R. U. C. I. O. N. E. S.



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



Expedient Acadèmic

Última modificació: 02-10-2013

Centre: Oficina de Doctorat

Titulació: DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ

Any pla: 2007

Nom: PAREDES QUIRBAN, TIBERIO IGNACIO

NIE (Núm. Identificatiu Estrangers): Y2274384C

30.00 Crèdits superats

GESTIÓ DE LA QUALITAT
INSPECCIÓ, MANTENIMENT, AVALUACIÓ I REPARACIÓ D'ESTRUCTURES
METODOLOGIA I TÈCNiques D'INVESTIGACIÓ
PAUTES PER ELABORAR, ESTRUCTURAR I REDACTAR UN TREBALL ACADÈMIC FINAL
ASPECTES ECONÒMICS I FINANCERS DE LA CONSTRUCCIÓ
HABILITATS PER A LA GESTIÓ
L'HIPERSECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ
LA PUBLICACIÓ I AVALUACIÓ DE LA RECERCA
REFWORKS: GESTOR DE REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
SCOPUS

Crèdits	Qualificació	Convocatori
5.00 OP	3 Notable	2011 1
5.00 OP	3 Notable	2011 1
5.00 OP	3 Notable	2011 1
0.00 OP	- Satisfactori	2011 1
5.00 OP	9, Excel·lent	2012 1
5.00 OP	8 Notable	2012 1
5.00 OP	8 Notable	2012 1
0.00 OP	— Satisfactori	2012 1
0.00 OP	— Satisfactori	2012 1
0.00 OP	— Satisfactori	2012 1

15.00 Crèdits superats

TESTI DE MÀSTER 1 - TUTORIA

Crèdits	Qualificació	Convocatori
15.00 PR	8 Notable	2012 1

TUTORIES

Inici	Fi	Tipus
13/11/12	13-02-2013	Doctorat

Tutor
NURIA FORCADA MATHEU





REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE
/ CORRESPONSABLE DE OBRA
COMISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA INSTITUCIONAL



TIPO DE REGISTRO: CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

NOMBRE: TIBERIO IGNACIO PAREDES QUIRBAN

PROFESIÓN: MTRO. INGENIERO

CÉDULA PROFESIONAL: 2944967

REGISTRO: SI-DCO-00560

EXPEDIDA: 2026-03-23 VENCIMIENTO: 2026-12-31

Declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y haré cumplir en mi desempeño como Director Responsable o Corresponsable de Obra, según sea el caso, la legislación Federal, Estatal y Municipal relativa a la construcción, así como la normatividad que se relacione con ella en materia de desarrollo urbano, régimen en condominio, vivienda, conservación del patrimonio histórico y arqueológico, medio ambiente y protección civil, asumiendo con RESPONSABILIDAD, los efectos legales que deriven de mi actuar

ORDEN DE PAGO: SF-7471456



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de firma digital del funcionario competente. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <https://validador.ceropapel.mx/> para lo cual será necesario capturar el UUID asentado al margen izquierdo del documento que desea verificar.


De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR visible en el registro de consentimiento.



ARQ. EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA INSTITUCIONAL

EN CASO DE IRREGULARIDADES EN EL DESEMPEÑO DEL TITULAR DE ESTE REGISTRO,
FAVOR DE NOTIFICAR A LA SI



AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



cross_and_wall@outlook.com

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

AMAXAC
CORPUS PUBLICANS
H. AYUNTAMIENTO CONSISTORIO
2026-03-23 DE CRO. TLAX. 2026



Felipe Neri Gutiérrez Zecua

Fecha y lugar de nacimiento:

06/05/95 Tlaxcala, Tlax.

Calle Pablo Pérez #1, San Bartolomé

Cuahuixmatlac, Col. Centro,

Chiautempan. Tlax.

C.P. 90820

Estado civil: Casado

Tel: 2461288614

arqui_nerizecua0695@yahoo.com

R.F.C. GUZF950506

CURP GUZF950506HTLTCL01

RESUMEN PROFESIONAL

Arquitecto profesional, creativo e innovador actualmente me encuentro obteniendo nuevos retos y conocimientos en la actualización y captación de los diferentes elementos espaciales, así como los diferentes procesos que conlleva la actualización de la cartografía. Recientemente obtuve nuevos conocimientos en planeación, ejecución, y control en obras militares, 4 años de experiencia en el diseño de plazas comerciales, diseño de renovación de interiores, 5 años de experiencia en obras públicas, armar expediente técnico, elaboración de oficios, presupuestos, estimaciones, control y supervisión de obra, en drenaje sanitario en tubería ads y ecológico, ampliación de red de agua potable, en rd-26, instalación y proceso de instalación de válvulas de compuerta de diferente diámetros, concreto hidráulico, pavimentación de asfalto, pavimento de adocreto, Plena dedicación y compromiso al servicio del cliente para ofrecer las mejores proyecciones en AutoCAD, modelado y foto realismo.

Con la mejor actitud para reforzar mis conocimientos en cuestión de procesos constructivos, instalaciones especiales, mantenimiento, calidad de materiales, eco-tecnologías.

EDUCACIÓN

Marzo de 2024
(Tlaxcala, Tlax.)

Tipo de Registro: Director Responsable de Obra
No. De Registro: 00431
Secretaría de Infraestructura en el Estado de Tlaxcala (SI)

2013-2017
(Contla, Tlaxcala)

Titulado, Licenciado en Arquitectura, Num. 46449 Cédula Profesional: 13311071
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Facultad de Diseño Arte y Arquitectura, campus Contla de Juan Cuamatzi

2010- 2013
(Tetlanocan, Tlaxcala)

Certificado, Técnico en Informática
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario # 134

2007-2010
(Cuahuixmatlac,
Tlaxcala)

Certificado, Secundaria
Telesecundaria Esteban Ángel Vázquez

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Octubre de 2024 a la
fecha (Tlaxcala,
Tlaxcala)

Grupo Constructor Pegaso S.A. DE C.V.

Puesto: Residente de obra

Proyecto: edificios "A, B" sustitución de impermeabilizante y rehabilitación eléctrica,
obra exterior: construcción de 50 mts. de barda con una altura de 2.10 mts. y suministro
y colocación de 4 luminarias punta de poste solar

Responsabilidades: Supervisión ejecución y elaboración de estimaciones de obra.



Febrero de 2024 a
Octubre de 2024
(Ocotlán, Tlaxcala)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía delegación Tlaxcala

Puesto: Cartógrafo

Proyecto: Actualización del Marco Geoestadístico para la encuesta Intercensal 2025.

Responsabilidades: Verificar y recorridos en campo para captación y verificación de actualizaciones cartográficas.

Octubre de 2023 a
Diciembre de 2023
(Teolocho, Tlaxcala)

H&R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Puesto: Residente de obra

Proyecto: Construcción de Techumbre, en la escuela Jardín de niños héroes de Chapultepec.

Responsabilidades: Supervisión ejecución y elaboración de estimaciones de obra.

Agosto de 2023 a
Enero de 2024
(Miguel Alemán, Tamaulipas)

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Puesto: Residente de obra "Puente Internacional Miguel Alemán"

Proyecto: "Proyecto integral para el reforzamiento de la infraestructura y equipamiento de aduanas en el estado de Tamaulipas II"

Responsabilidades: Supervisor, ejecución, control, administración de obra.

Enero de 2023- Julio
de 2023 (Reynosa, Tamaulipas)

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Puesto: Encargado de Departamento de costos y presupuestos.

Proyecto: "Proyecto integral para el reforzamiento de la infraestructura y equipamiento de aduanas en el estado de Tamaulipas II"

Responsabilidades: Elaboración de catálogos de conceptos de los trabajos a ejecutar, así como cuantificar volúmenes de obra.

Noviembre 2021 –
Enero 2023
(Ocotlán, Tlaxcala)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) delegación Tlaxcala

Puesto: Entrevistador

Proyecto: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares Estacional 2022

Responsabilidades: trabajo en campo, captar información de ámbito económico, educación, salud, social y público.

Febrero 2020-
Diciembre 2021
(Chiautempan, Tlaxcala)

Grupo Contruvid S. de R.L. C.V.

Puesto: Residente de Obra

Responsabilidades: Supervisión y ejecución de obra Pública, Elaboración de Presupuestos y estimaciones.

Municipio de Chiautempan

- Construcción de pavimento y obras complementarias en avenida la paz col. Centro.
- Construcción de pavimento hidráulico, drenaje sanitario y ampliación de red de agua potable calle libertad
- Construcción de pavimento de concreto y ampliación de red de agua potable en calle Iturbide
- construcción de pavimento de adocreto, en calle 21 de marzo, comunidad de Xaxala.
- Ampliación de red eléctrica en calle hidalgo.
- Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en la calle hidalgo.
- Construcción de pavimento hidráulico en calle Miguel Hernández
- Construcción de pavimento de asfalto y obras complementarias en calle independencia.



- Construcción de pavimento hidráulico, ampliación de red de agua potable y construcción de drenaje sanitario en la calle Morelos.
- Construcción de red de agua potable en la comunidad de tétela, calle Chapultepec.
- Construcción de pavimento de adocreto y obras complementarias, en calle Yucatán, colonia el alto.
- Construcción de drenaje sanitario en calle nuevo león.
- Construcción de pavimento de adocreto en calle buganblias, comunidad de cuahuixmatlac.

Enero 2019 – enero
2020
(Tlaxcala, Tlax.)

H&R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

Puesto: Residente de Obra

Responsabilidades: Supervisión y ejecución de obra Pública, Elaboración de Presupuestos y estimaciones.

Universidad Autónoma de Tlaxcala Dirección de la Unidad de Planeación Institucional
contrato núm. UATX-FAM-22-2019

"impermeabilización en el centro cultural universitario

Agosto 2018-
Diciembre 2018
(Nativitas, Tlaxcala)

GRUPO CONSTRUCTOR PEGASO S.A DE C.V

Puesto: Residente de Obra

Responsabilidades: Supervisión y ejecución de obra Pública, Elaboración de Presupuestos y estimaciones.

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Tlaxcala.
desayunador, primaria Xicohtencatl, ubicada Tenenyecac, Nativitas Tlaxcala
CCT. 29DPR0292G.

contrato: EACDES-29-007-2018

Enero 2018- Agosto
2018
(Nativitas, Tlaxcala)

H&R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

Puesto: Residente de Obra

Responsabilidades: Supervisión y ejecución de obra Pública, Elaboración de Presupuestos y estimaciones.

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Tlaxcala.
Rehabilitación por sismo, primaria Benito Juárez, ubicada en san Vicente Xiloxochitla,
Nativitas Tlaxcala contrato: EACR-108-2018

Enero 2017-
Diciembre 2017
(Tlaxcala, Tlax.)

CONSTRUCTORA COSATLA S.A DE C.V

Puesto: Residente de Obra

Responsabilidades: Supervisión y ejecución de obra Pública, Elaboración de Presupuestos y estimaciones.


Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Tlaxcala.
Rehabilitación por sismo, escuela Cuauhtémoc en santa maría Aquiahuac, Contla de
Juan Cuamatzi, Tlaxcala contrato: EACR-29-004-2018

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Tlaxcala.
Rehabilitación por sismo, primaria unidad y trabajo, ubicada en Nativitas Tlaxcala
contrato: EACR-29-052-2018

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Tlaxcala.
rehabilitación por sismo, primaria Gregorio torres quintero, ubicada en san



1. AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 1. 2024-2027
 1. 2024-2027

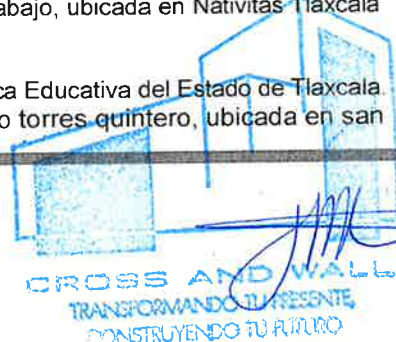

francisco Tenexyecac Nativitas Tlaxcala. contrato: EACR-29-089-2018

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Tlaxcala.
rehabilitación por sismo, primaria Benito Juárez, ubicada en san Vicente
Xiloxochitla, Nativitas Tlaxcala. contrato: EACR-103-2018

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Tlaxcala.
Rehabilitación por sismo EMSAD número 6, ubicada en san Bernabé Capula, Nativitas
Tlaxcala contrato: APIN-29-202-2017

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Tlaxcala.
Rehabilitación por sismo, Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala número 14,
ubicado en Nativitas Tlaxcala contrato: APIN-29-205-2017

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Tlaxcala.
Rehabilitación por sismo, primaria Domingo Arenas, ubicada en la Concordia, Nativitas
Tlaxcala contrato: APIN-29-004-2017

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Tlaxcala.
Rehabilitación por sismo centro de atención múltiple número 12, ubicado en Nativitas
Tlaxcala. contrato: APIN-29-198-2017



DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

Marzo de 2024 Tipo de Registro: Director Responsable de Obra
(Tlaxcala, Tlax.) No. De Registro=: 00431

CURSOS Y SEMINARIOS

- Curso **"Introducción al uso y representación de información geoespacial"** Con una duración de 30 hrs del 29 de julio al 01 de septiembre de 2024. Impartido por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, a través de la plataforma MéxicoX.
- Curso **"Ajuste de Costos"** con una duración de 20 hrs del 08 al 11 de enero del 2024 curso impartido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Tlaxcala.
- Curso **"Ley de obras publicas y servicios relacionados con la misma"** con una duración de 20 hrs del 26 al 29 de diciembre de 2023 curso impartido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Tlaxcala.
- Curso **"Técnicas para facilitar la redacción"** con una duración de 8 hrs con una calificación de 8 del 1 al 31 de mayo de 2022 impartido en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía delegación Tlaxcala.
- Curso **"Nuestra información, nuestra calidad"** con una duración de 8 hrs con una calificación de 8 del 1 al 31 de mayo de 2022 impartido en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía delegación Tlaxcala.
- Curso **"¿Qué es lo que siento?"** con una duración de 10 hrs con una calificación de 100 del 1 al 29 de marzo de 2022 impartido en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía delegación Tlaxcala.
- Curso **"Para conservar..."** con una duración de 5 hrs con una calificación de 72 del 1 al 30 de abril de 2022 impartido en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía delegación Tlaxcala.



- Curso “**¡Valora INEGI!**” con una duración de 2 hrs con una calificación de 63 del 6 al 25 de febrero de 2022 impartido en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía delegación Tlaxcala.
- Curso “**¿yo escucho?**” con una duración de 4 hrs con una calificación de 60 del 6 al 26 de febrero de 2022 impartido en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía delegación Tlaxcala.
- Curso: “**Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Estacional 2022**” con una duración de 123 hrs con una calificación de 87 del 22 de noviembre al 9 de diciembre de 2021 impartido en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía delegación Tlaxcala.
- Curso: “**básico de Excel**” con duración de 40 hrs en el mes de febrero de 2021. en línea.
- Curso: “**opus modulo I presupuesto programable**” con una duración de 30 hrs. del 17 de septiembre al 20 de septiembre de 2019. impartido en la CMIC Tlaxcala.
- Curso: “**seguridad industrial**” con una duración de 8 horas del día julio de 2019. impartido en LIXIL (American Standard) Tlaxcala.
- Curso: “**vías terrestres**” con un valor de 40 horas para D.R.O. en el mes de febrero de 2019 impartido por AMIVTAC (asociación mexicana de ingeniería de vías terrestres) y la SCT Tlaxcala.

HABILIDADES – INFORMÁTICA- IDIOMAS

Gran capacidad para el trabajo en equipo.

Total, disponibilidad horaria.

Total, disponibilidad para viajar.

Amplia experiencia en la adquisición de bienes o servicios.
Amor y compromiso para la atención hacia la población.

Software: Excel, Word, PowerPoint, Windows, Outlook, AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, Revit, Opus 2022.

Idiomas: Español 100%, Ingles 20%



OBRA PÚBLICA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Tlaxcala, Tlaxcala
 2024

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que todos los datos contenidos en el presente documento son verídicos

Arq. Felipe Neri Gutiérrez Zecua

Ced. Prof: 13311017 - D. R. O: 00431

Estado de Tlaxcala, Chiautempan a noviembre de 2024



ANEXOS PT-5 PARA EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECIR VERDAD QUE SU PERSONAL TÉCNICO TIENE LA EXPERIENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL PODRÁ ACREDITAR MEDIANTE EL CURRÍCULUM VITAE DE SU PERSONAL, PARA EMPRESAS QUE NO ENTRAN DENTRO DEL CONTEXTO DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN ANEXAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTAN QUE SU PERSONAL TÉCNICO CUENTA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA, ASÍ COMO EL CURRÍCULUM DE LA EMPRESA.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003


Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amazac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

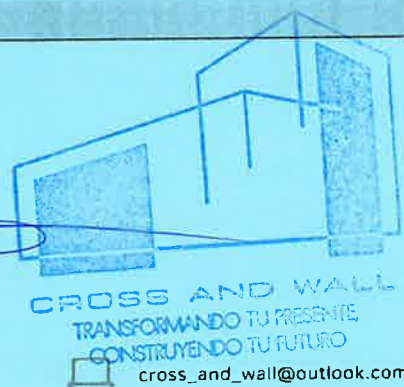

Amamaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamaxac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-5

Me Refiero al procedimiento por:

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales




Amamaxac
OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO Tlax 2024-2027

Por medio de la presente, nos (me) dirigimos a usted atentamente para **Manifestarle bajo protesta de decir verdad, que el personal técnico y administrativo cuenta con la capacidad suficiente para la realización de los trabajos.**



Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

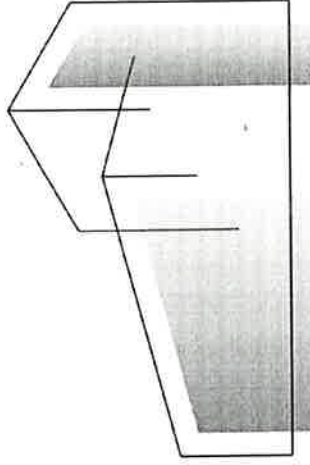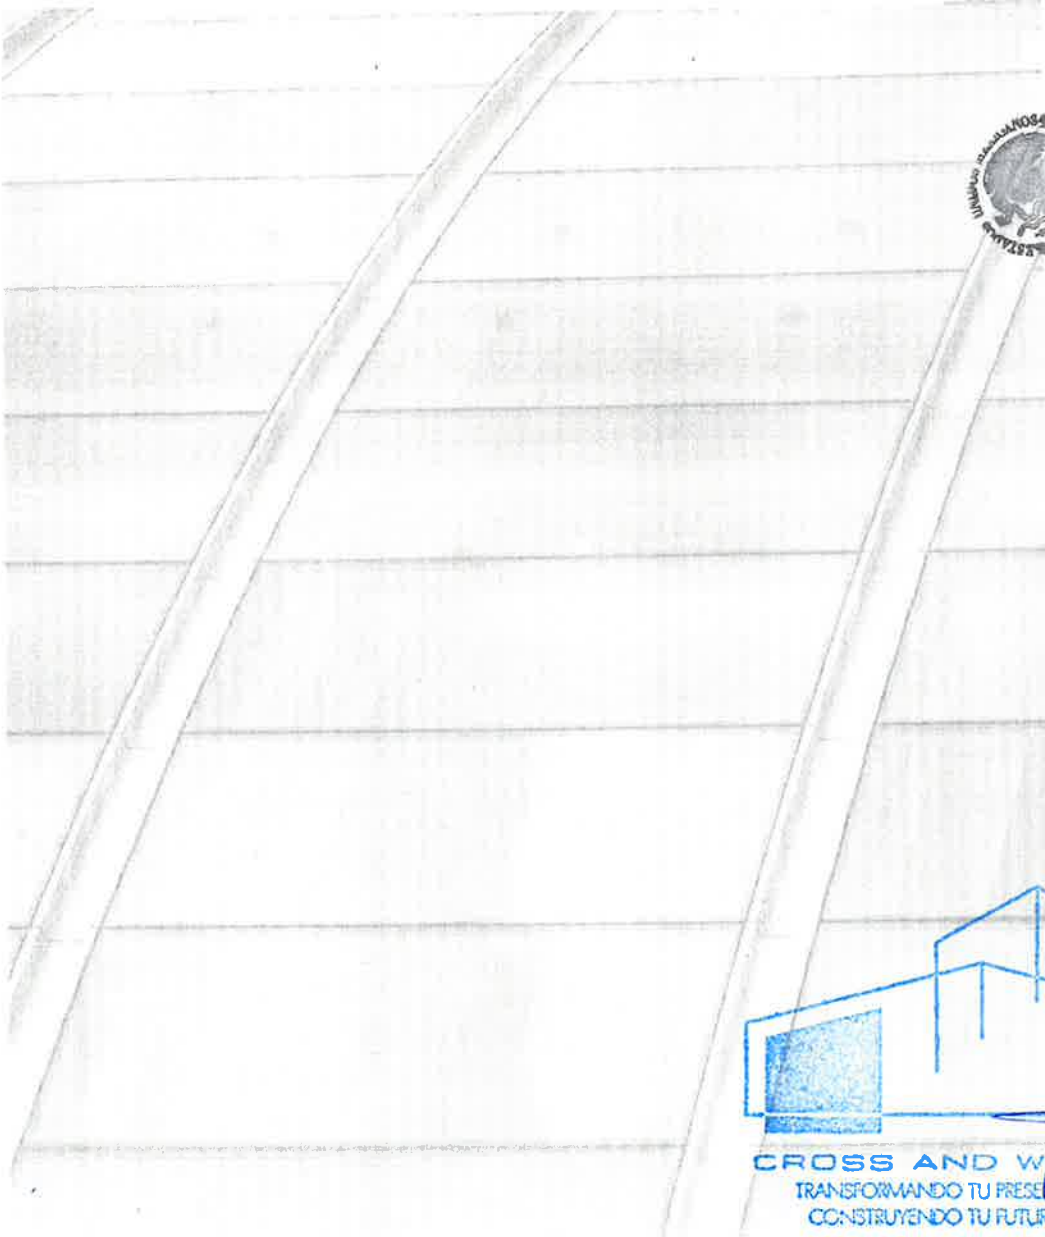


CROSS AND WALL



AMAXAC

OPRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE LOS RIOS, TAMAULIPAS, 2024-2027



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

"DISEÑANDO TU
PRESENTE"

CROSS AND COMPANY
TRANSFORMANDO
CONSTRUCCIONES



CONTENIDO

NOSOTROS


MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

SERVICIOS

PROYECTOS

CLIENTES

CONTACTANOS



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



AYTAMAXC

OPERA TURISMO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AYAMAXC
TEL. 0178-7001

NOSOTROS


CROSS & WALL, ES UNA EMPRESA DEDICADA AL ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO, CONCRETO Y MIXTAS, ESPECIALIZADA EN LOS SECTORES: INDUSTRIAL, CENTROS COMERCIALES, SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES LOGRAR LA COMPLETA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES REALIZANDO DISEÑOS Y PROYECTOS VANGUARDISTAS QUE CUMPLAN LAS NECESIDADES ESPACIALES, FUNCIONALES Y FORMALES; APLICANDO LOS CONCEPTOS DE SUSTENTABILIDAD QUE GARANTICEN UNA CONSTRUCCIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.



AMAROC

OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
GUAYMAS, NAYARIT 2024-2027

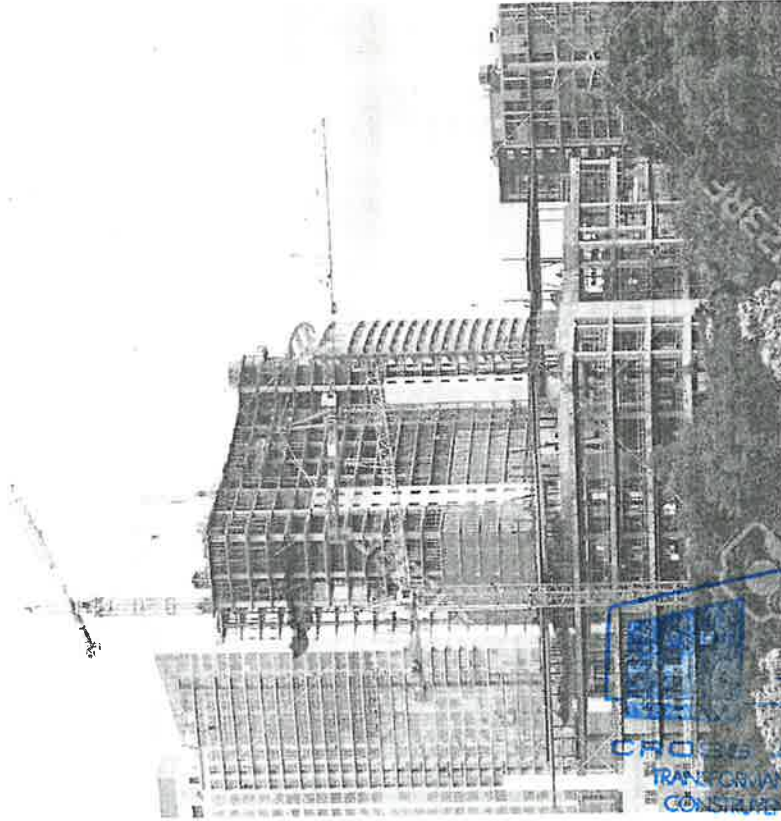

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

MISIÓN


PROPORCIONAR SERVICIOS DE INGENIERIA A
INVERSIONISTAS PRIVADOS Y ADMINISTRACIONES
PUBLICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, MEDIANTE
PROCESOS EFICACES Y EFICIENTES QUE SEAN
REFERENTES EN LA INDUSTRIA

VISIÓN

SER UNA EMPRESA LÍDER EN EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE INGENIERÍA POR LA PREFERENCIA
DE LOS CLIENTES Y LOS SISTEMAS DE TRABAJO
CON QUE OPERA, QUE LE PERMITAN UN
CRECIMIENTO SOSTENIDO CON LA MÁS ALTA
RENTABILIDAD EN SU GIRO, CUMPLIENDO
ESTRICTAMENTE SUS COMPROMISOS CON LOS
CLIENTES Y CON LA SOCIEDAD.



AYTAXAC
OFICINA PUBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AYTAXAC DE GRO. TLA. 2013 2017

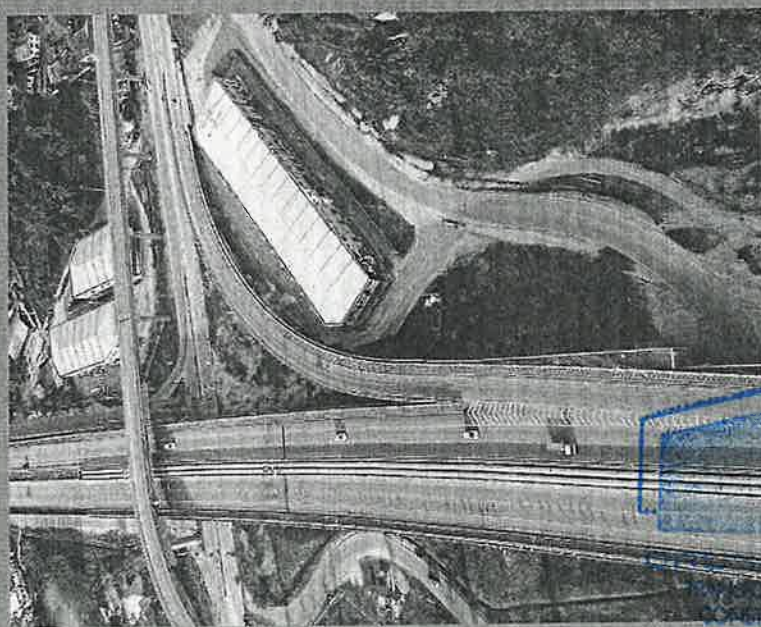

AND WALL
FORMANDO EL PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

TRABAJO EN EQUIPO

PROMOVER UN ENTORNO QUE ALIENTE LA PRODUCTIVIDAD Y LOS RESULTADOS A TRAVÉS DEL TRABAJO EN EQUIPO, DONDE NUESTROS LÍDERES ENSEÑAN, INSPIRAN Y PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA EMPRESA, ESTIMULANDO LA COMUNICACIÓN Y LA INTERACCIÓN ABIERTA Y EFICAZ.


LEALTAD

DESARROLLAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA AL GRUPO EN CONGRUENCIA CON SUS PRINCIPIOS Y VALORES.

CALIDAD

ALCANZAR EN TODOS NUESTROS PROYECTOS EL CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS DE DISEÑO, TIEMPO Y COSTO; MEJORANDO CONTINUAMENTE NUESTRO DESEMPEÑO.

VALORES

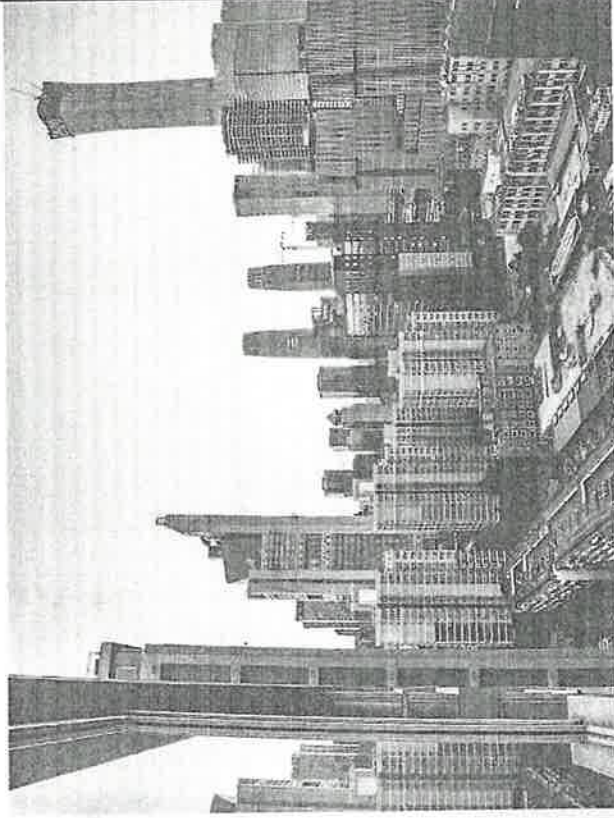


[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA



SERVICIOS

PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

COORDINACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS TANTO HUMANOS, MATERIALES, EQUIPO Y FINANCIERO, EN UN PROGRAMA, TIEMPO Y COSTO DETERMINADO, PARA LOGRAR ALCANZAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS CONFORME A LO SOLICITADO POR EL CLIENTE Y UN PRESUPUESTO.




PROYECTOS EJECUTIVOS


ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACERO Y MIXTAS, CONJUNTO DE PLANOS, DOCUMENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE INDICANDO LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS QUE TENDRÁ LA OBRA PROGRAMADA Y MEDIANTE LOS CUALES SE PUEDE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES, PARTIDAS Y CONCEPTOS.



OPERA PÚBLICAS
EL AVANCE DE OBRA TIEN 7024-2027

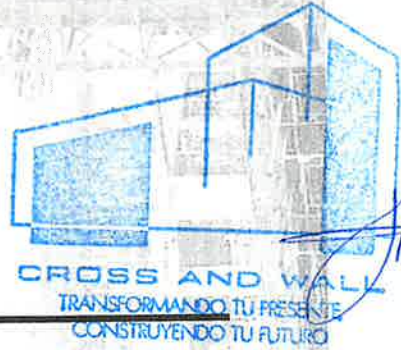

ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL

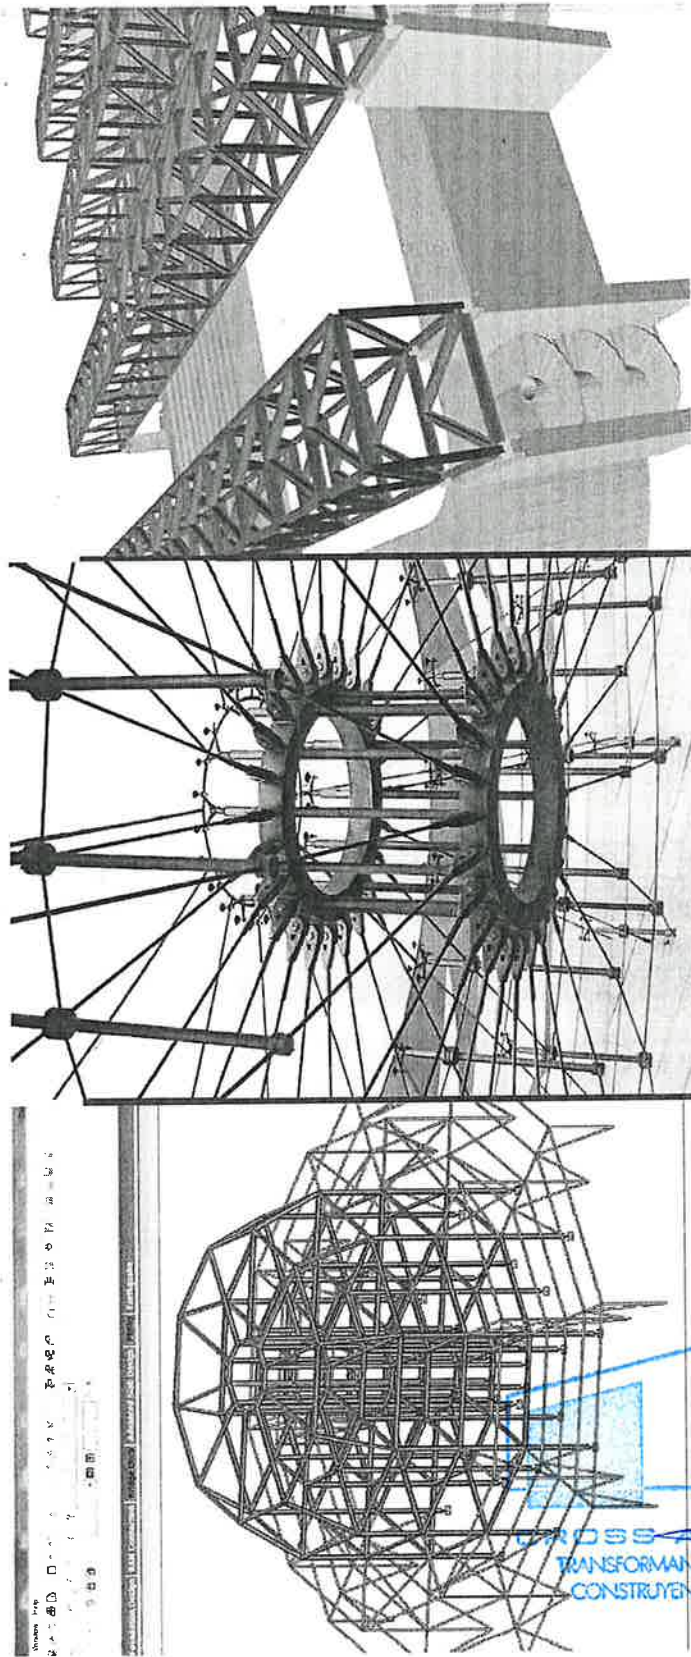


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA


AL SEÑOR
M. A. AVILA
CALLE DE LA UNIÓN
CALLE DE LA UNIÓN
CALLE DE LA UNIÓN

PROYECTOS EJECUTIVOS


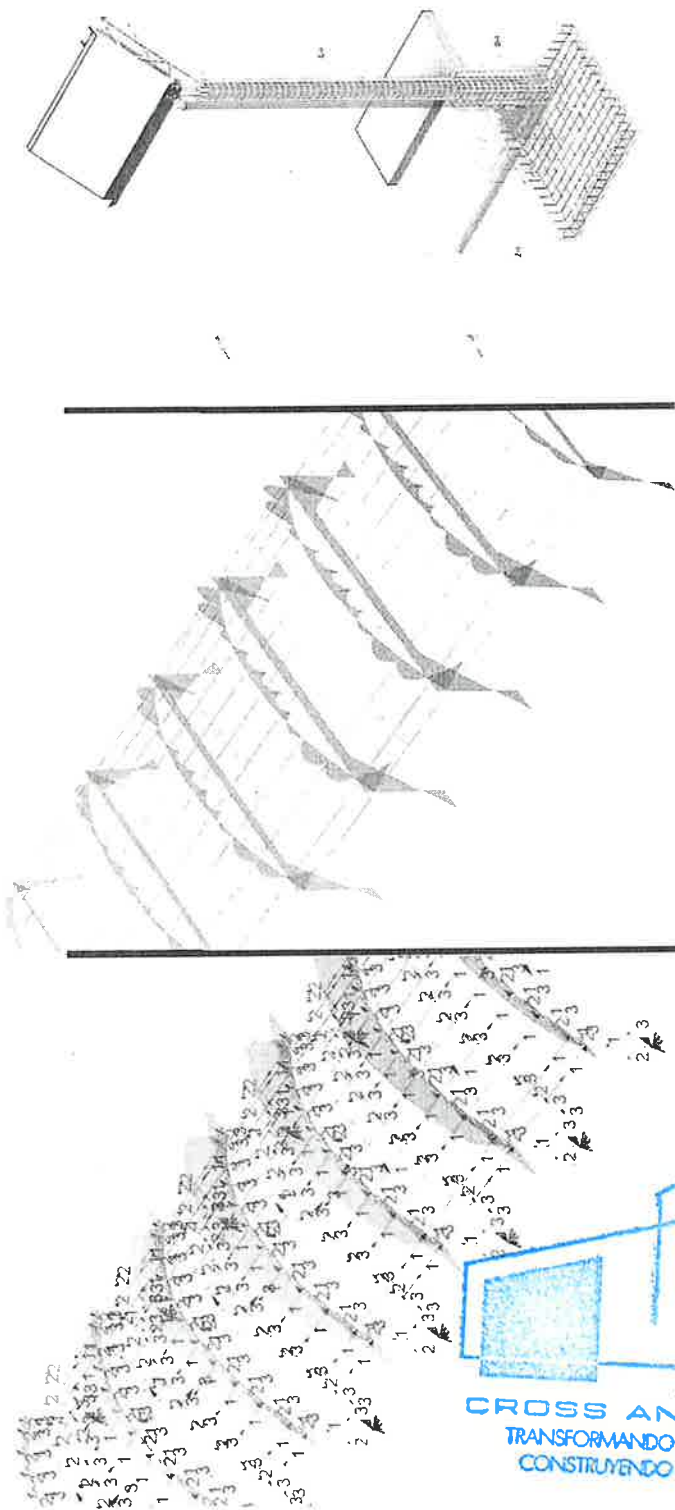


SECRETARÍA DE ECONOMÍA

[Handwritten signature]
M. ALBERTO ALVAREZ
SECRETARIO DE ECONOMÍA

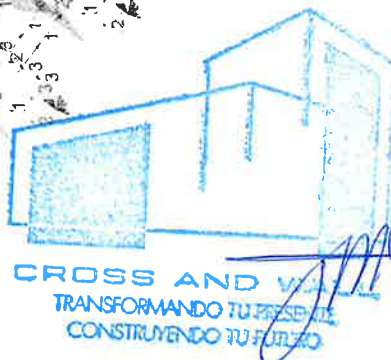

MODELADO BIM

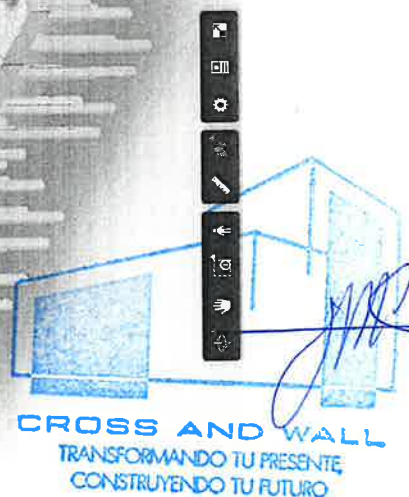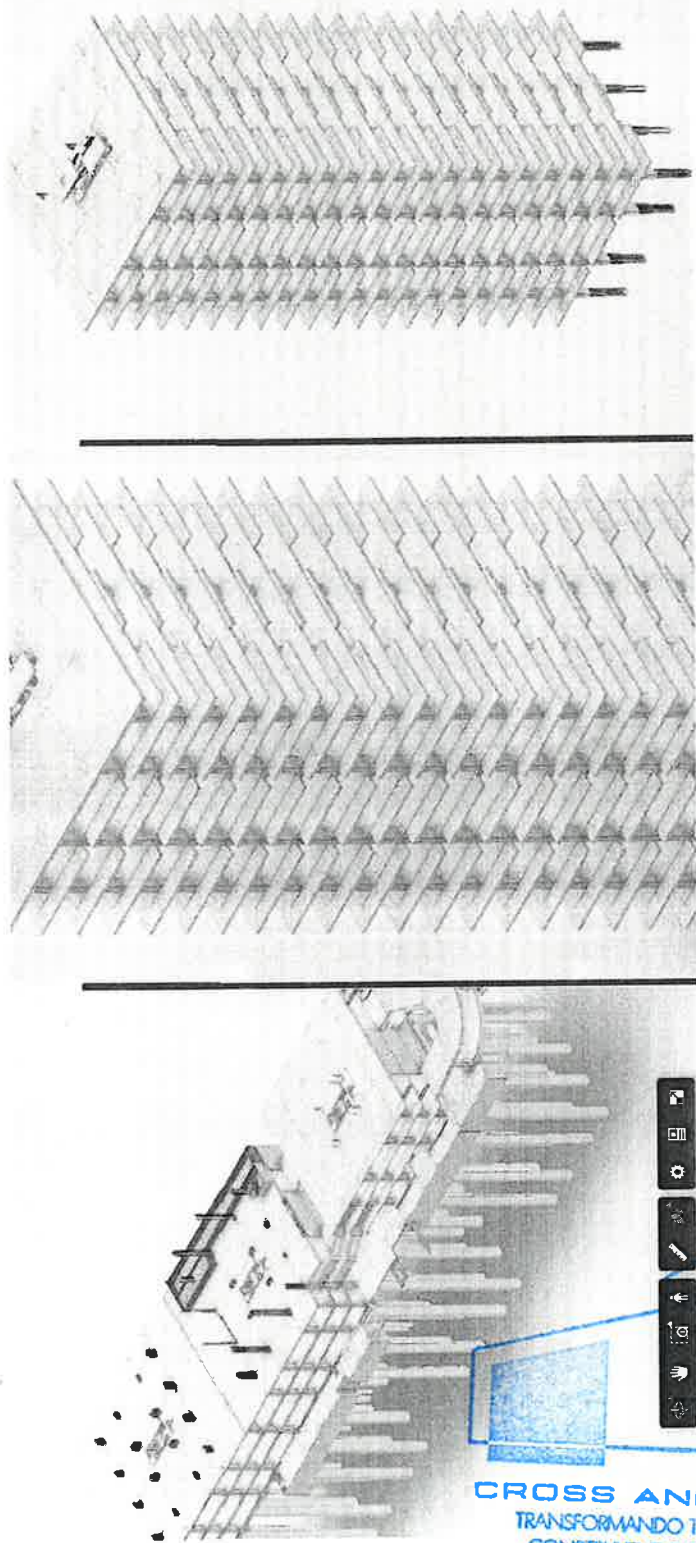


CROSS TRANSFORMER CONSTRUCTION



CROSS AND W
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

RENDERIZADO

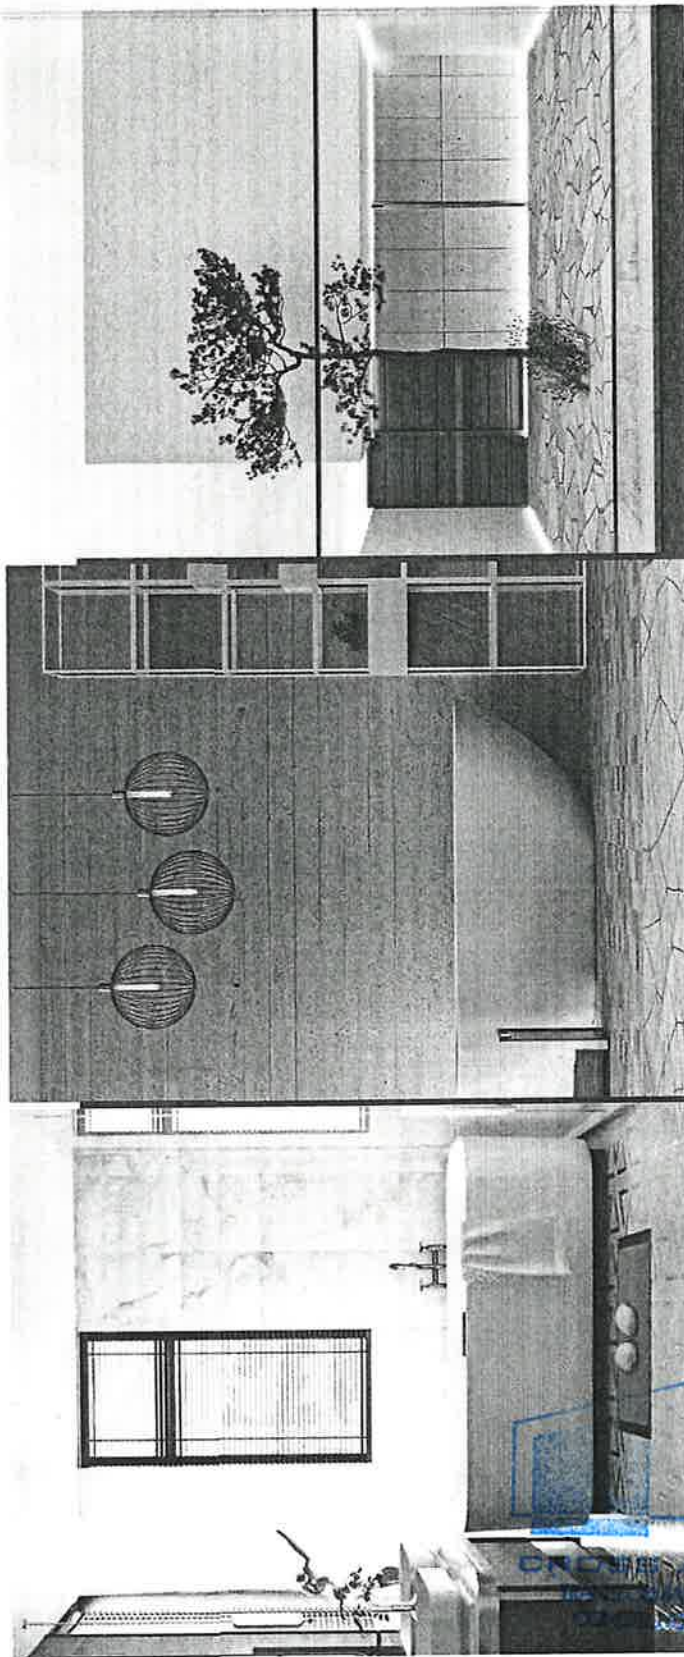

Art. 33, 26

PRIME PRINCIPALS

A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MEXICO - 2024-2027



ONOMA AND WALL
DO TU PRESENTE
DO TU FUTURO

MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN




Amazon.com

~~OPERA PIPERAS~~

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
-AYACAPICERO, TLAX. 2024-2027

TÓPOGRAFIA

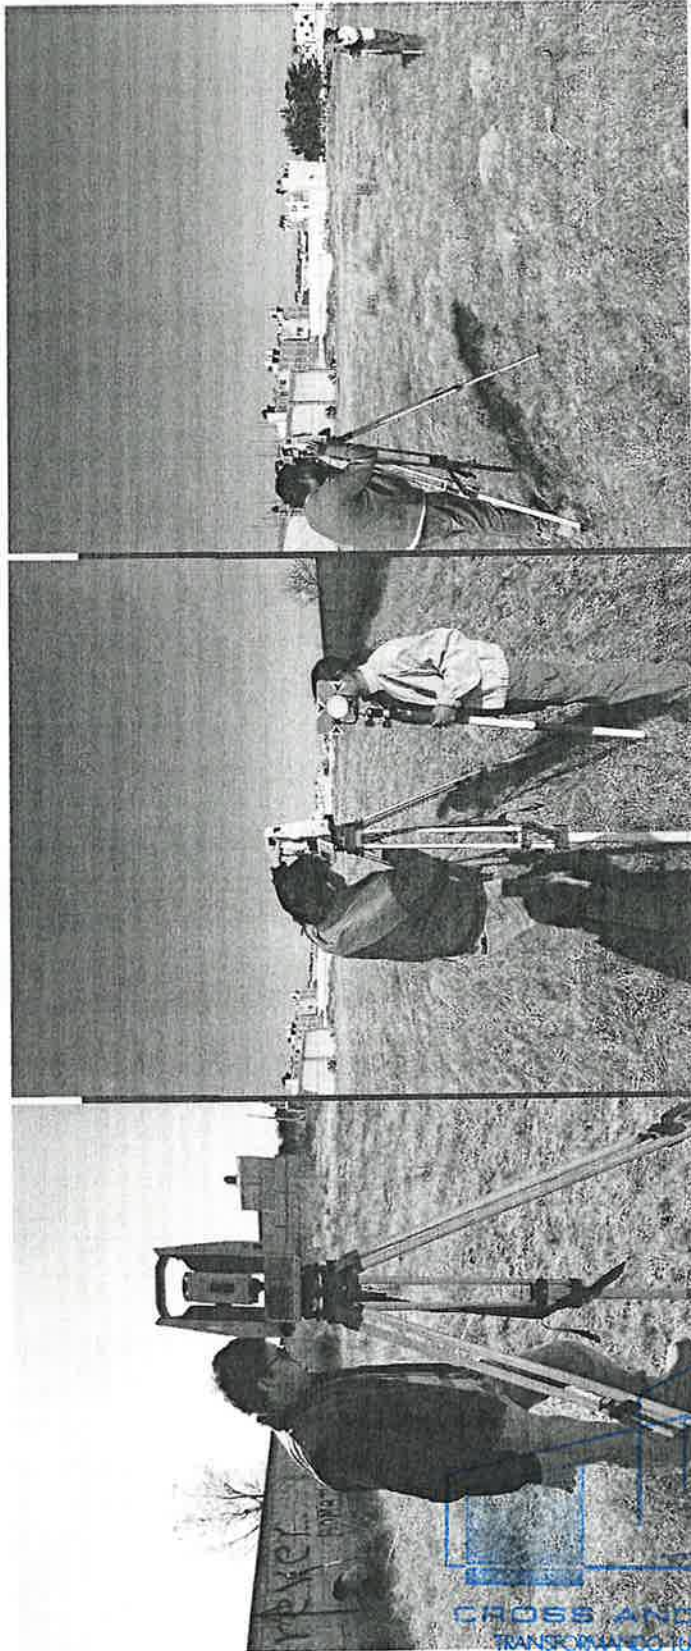

Amexac

CONSTRUYENDO TU FUTURO


TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



CLIENTES

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



Convertipap



ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJO




- ANÁLISIS Y DISEÑO DE TANQUE SEPARADOR DE PULPA, **PAMOSA, APIZACO**, TLAXCALA (PAPELERIA MORELOS S.A.)
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS TRIDIMENSIONAL PARA EL **"MERCADO PLAZA XICOTENCATL"** TLAXCALA, TLAXCALA
- **SISTEMA CONSTEEL** OCOTLAN, TLAXCALA
- ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICOS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA**
- ANÁLISIS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ACCESO VEHICULAR Y FACHADA **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO**
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LABORATORIOS **"DOW CORNING"** EN SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICIO PARA CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA
- PERITAJES DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO DE 1985 MEXICO, D.F. 1986 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA PERALVILLO TEPITO, CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL CONCRETO Y DEL CEMENTO (IMCYC)



AGUASCALIENTES
OFICINAS PÚBLICAS
M. AGUASCALIENTES
M. AGUASCALIENTES

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS

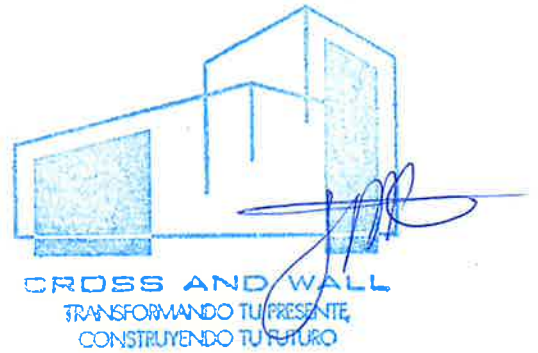

- PERITAJE DE ESTRUCTURAS DE COCA-COLA PLANTA APIZAQUITO
- PERITAJE DE ESTRUCTURAS DE PLANTA NESTLE TLAXCALA, TLAXCALA Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE PLANTA PUEBLA
- REVISIÓN DE NAVE INDUSTRIAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE "FABRICA DE PINCELES AMBIENTE" CORREDOR INDUSTRIAL XICOTENCATL II EN HUAMANTLA, TLAXCALA.
- DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN CORREDOR INDUSTRIAL XICOTENCATL II Y PLANTA EN PANOTLA, TLAXCALA.
- DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN PALACIO MUNICIPAL DE HUAMANTLA, TLAXCALA.
- REVISIÓN DE NAVE INDUSTRIAL DE ACERO PARA CERVECERÍA MODELO EN PACHUCA, HIDALGO
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE SORG PLASTIC EN CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL, APIZACO, TLAX.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE SALA DE SURTIDO Y ALMACÉN EN PLANTA GONAC EN CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL, HUAMANTLA, TLAX.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN HUAMANTLA, TLAXCALA.
- ANÁLISIS , DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL, TOLUCA EDO. DE MEX
- CONSTRUCCIÓN DE AULA 8X30 EN CONCRETO TOLUCA EDO. DE MEXICO.
- ANÁLISIS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO Y LAMINA TIPO ARCO TEC DE SALÓN DE FIESTAS, HUAMANTLA, TLAXCALA.
- ANÁLISIS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE CIIE APIZACO, TLAXCALA



AMAXAC

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
AMAXAC
10 de mayo de 2017

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS



- DISEÑO DE BODEGA FERRETERÍA ARY CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL II,
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE HOTEL Y SALÓN DE DE USOS MÚLTIPLES, APIZACO TLAXCALA
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE BODEGA PARA GRANOS CON ARCOTEC CUAPIAXTLA.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE CEDI (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) DE COCA COLA, EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE PET EN PLANTA COCA COLA SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE MOLINO DE BOLAS AMERICAN STÁNDAR, TLAXCALA, TLAX.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE GRUA DE 25 TON, EUGENE WEXLER, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL, TLAXCALA
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALMACENAMIENTO DE CARTÓN, AMERICAN STANDAR, TLAXCALA, TLAX.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE POLIPASTO, EUGENE WEXLER, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL, TLAXCALA, JUNIO 2018.
- ANÁLISIS Y DISEÑO DE COLUMNAS DE SOPORTE AMERICAN STANDAR PLANTA ECATEPEC
- DESARROLLO DE PROYECTOS EJECUTIVOS RESIDENCIALES EN EL PAIS DEL SALVADOR.



Arquitecto

OPRAS FURNICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO
TEL: 01 771 727 7677

CROSS AND WALL
TRANSFORMING TIME,
CONTRIBUTING TO FUTURE



1. CONFIDENTIAL
 2. CONFIDENTIAL
 3. CONFIDENTIAL
 4. CONFIDENTIAL
 5. CONFIDENTIAL
 6. CONFIDENTIAL
 7. CONFIDENTIAL
 8. CONFIDENTIAL
 9. CONFIDENTIAL
 10. CONFIDENTIAL
 11. CONFIDENTIAL
 12. CONFIDENTIAL
 13. CONFIDENTIAL
 14. CONFIDENTIAL
 15. CONFIDENTIAL
 16. CONFIDENTIAL
 17. CONFIDENTIAL
 18. CONFIDENTIAL
 19. CONFIDENTIAL
 20. CONFIDENTIAL
 21. CONFIDENTIAL
 22. CONFIDENTIAL
 23. CONFIDENTIAL
 24. CONFIDENTIAL
 25. CONFIDENTIAL
 26. CONFIDENTIAL
 27. CONFIDENTIAL
 28. CONFIDENTIAL
 29. CONFIDENTIAL
 30. CONFIDENTIAL
 31. CONFIDENTIAL
 32. CONFIDENTIAL
 33. CONFIDENTIAL
 34. CONFIDENTIAL
 35. CONFIDENTIAL
 36. CONFIDENTIAL
 37. CONFIDENTIAL
 38. CONFIDENTIAL
 39. CONFIDENTIAL
 40. CONFIDENTIAL
 41. CONFIDENTIAL
 42. CONFIDENTIAL
 43. CONFIDENTIAL
 44. CONFIDENTIAL
 45. CONFIDENTIAL
 46. CONFIDENTIAL
 47. CONFIDENTIAL
 48. CONFIDENTIAL
 49. CONFIDENTIAL
 50. CONFIDENTIAL
 51. CONFIDENTIAL
 52. CONFIDENTIAL
 53. CONFIDENTIAL
 54. CONFIDENTIAL
 55. CONFIDENTIAL
 56. CONFIDENTIAL
 57. CONFIDENTIAL
 58. CONFIDENTIAL
 59. CONFIDENTIAL
 60. CONFIDENTIAL
 61. CONFIDENTIAL
 62. CONFIDENTIAL
 63. CONFIDENTIAL
 64. CONFIDENTIAL
 65. CONFIDENTIAL
 66. CONFIDENTIAL
 67. CONFIDENTIAL
 68. CONFIDENTIAL
 69. CONFIDENTIAL
 70. CONFIDENTIAL
 71. CONFIDENTIAL
 72. CONFIDENTIAL
 73. CONFIDENTIAL
 74. CONFIDENTIAL
 75. CONFIDENTIAL
 76. CONFIDENTIAL
 77. CONFIDENTIAL
 78. CONFIDENTIAL
 79. CONFIDENTIAL
 80. CONFIDENTIAL
 81. CONFIDENTIAL
 82. CONFIDENTIAL
 83. CONFIDENTIAL
 84. CONFIDENTIAL
 85. CONFIDENTIAL
 86. CONFIDENTIAL
 87. CONFIDENTIAL
 88. CONFIDENTIAL
 89. CONFIDENTIAL
 90. CONFIDENTIAL
 91. CONFIDENTIAL
 92. CONFIDENTIAL
 93. CONFIDENTIAL
 94. CONFIDENTIAL
 95. CONFIDENTIAL
 96. CONFIDENTIAL
 97. CONFIDENTIAL
 98. CONFIDENTIAL
 99. CONFIDENTIAL
 100. CONFIDENTIAL

ANEXOS PT-6 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS, CON OPCIÓN O SIN OPCIÓN A COMPRA, UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y/U OPCIÓN A COMPRA Y DISPONIBILIDAD. EN CASO DE NO UTILIZAR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MANIFESTARLO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN FORMATO LIBRE

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amazac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAZAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz



AMAZAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



cross_and_wall@outlook.com

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACION MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PT-6

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS NATURALES

Página: 1/1

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

C	Clave	Descripción	Unidad	Costo Horario	Valor de adquisición Mn	Valor de rescate	Potencia nominal en HP	Capacidad	Marca	Modelo	Vida útil	Rentado	Ubicación actual
H	2.-	CAMION DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO: 2018, MOTOR MERCEDES BENZ DE 190 HP, EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	hora	831.69	1,250,000.00	248,671.30	190.00	190 HP	FREIGHTLINE R	MODELO: 2018	10	Rentado	C. 16 de Septiembre No. 84 Amaxac de Guerrero, Tlax.
H	1.-	TRANSITO ELÉCTRICO MARCA LEICA WILD, MODELO T-1000	hora	7.82	35,000.00	3,500.00	0.00		LEICA WILD	MODELO T-1000	10	Rentado	C. 16 de Septiembre No. 84 Amaxac de Guerrero, Tlax.
H	4.-	REVOLVEDORA UN SACO CIPSA ULTRA10 CON MOTOR HONDA 9HP ULTRA9A	hora	127.29	47,482.00	4,313.90	9.00	9 HP	CIPSA	ULTRA10	8	Rentado	C. 16 de Septiembre No. 84 Amaxac de Guerrero, Tlax.
H	3.-	RETROEXCAVADORA CAT MODELO 420 F2IT ECO.468, POTENCIA 94 HP, NEUMÁTICOS 19.5L-24, 12.5/80-18	hora	884.76	1,794,999.00	357,324.80	94.00	94 HP	CAT	MODELO 420 F2IT ECO.468	10	Rentado	C. 16 de Septiembre No. 84 Amaxac de Guerrero, Tlax.
H	7.-	MARTILLO HIDRAULICO FINE 7X PARA RETROEXCAVADORA	hora	159.62	210,739.05	42,147.81	0.00	9 TON	CAT	FINE 7X	5	Rentado	C. 16 de Septiembre No. 84 Amaxac de Guerrero, Tlax.
H	5.-	BALLARINA NEUMÁTICA MARCA WACKER MODELO BS 502I DE GASOLINAXDE 700G/M Y PENETRACION DE HASTA 51 CM CON ZAPATA DE 28 X 33 CMS	hora	222.04	58,500.00	11,700.00	4.00	142 M2/H	WACKER	BS 502I	4	Rentado	C. 16 de Septiembre No. 84 Amaxac de Guerrero, Tlax.
H	8.-	MALACATE MARCA MAKER 1 TONELADA MODELO MM1000 MOTOR KOHLER 14 HP	hora	181.60	100,000.00	15,000.00	14.00	14	MAKER	MM-1000	10	Rentado	C. 16 de Septiembre No. 84 Amaxac de Guerrero, Tlax.
H	6.-	SOLIDADORA MARCA LINCOLN MODELO SAE 300 AMP. 40 HP	hora	232.76	115,300.00	11,530.00	40.00	40 HP	LINCOLN	SAE 300	4	Rentado	C. 16 de Septiembre No. 84 Amaxac de Guerrero, Tlax.

1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2026-2027

AMAXAC
OBRAS PÚBLICAS



ATENTAMENTE
ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU FUTURO
CONSTRUYENDO TU FUTURO



MARIBEL HERNÁNDEZ CRUZ

DISEÑO, EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO

R.F.C. HECM74311801A / C.U.R.P. HECM743118 MTLRRR04 / REG. MASS 107 20218 20 2 / 16 de Septiembre 84
Amacac de Guerrero, Tlaxcala / C.P. 90620 / T.L.: 012461452 0458 / Cel.: 246 219 0543 / Email: maribel974@yahoo.com

Amacac de Gro, Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amacac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-6

CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amacac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

OPRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO OPERACIONAL
AMACAC DE GRO. TLAX. 2026.2027

Por medio de la presente, me dirigimos a usted atentamente para **Manifestarle bajo protesta de decir verdad, que si la Empresa denominada Jesús Joan Muñoz Cruz**, resulta favorecida con la obra, me comprometo a arrendar la maquinaria que se utilice para la realización de los trabajos.

Núm. de Maquinaria y/o Equipo	Maquinaria y/o Equipo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
1	TRANSITO ELÉCTRICO MARCA LEICA WILD, MODELO	01/05/2026	01/05/2026
1	CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO: 2018, MOTOR MERCEDES BENZ DE 190 HP, EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	13/05/2026	15/05/2026
1	RETROEXCAVADORA CAT MODELO 420 F2IT ECO 468, POTENCIA 94 HP, NEUMÁTICOS 19.5L-24, 12.5/80-18	02/05/2026	15/05/2026
1	REVOLVEDORA UN SACO CIPSA ULTRA10 CON MOTOR HONDA 9HP ULTRAH9A	04/05/2026	11/05/2026
1	BAILARINA NEUMÁTICA MARCA WACKER MODELO BS 502I DE GASOLINAXDE 700G/M Y PENETRACION DE HASTA 51 CM CON ZAPATA DE 28 X 33 CMS	07/05/2026	14/05/2026
1	MARTILLO HIDRAULICO FINE 7X PARA RETROEXCAVADORA	02/05/2026	03/05/2026
1	MALACATE MARCA MAKER 1 TONELADA MODELO MM1000 MOTOR KOHLER 14 HP	05/05/2026	14/05/2026

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Maribel Hernández Cruz
Representante Legal



ANEXOS PT-7 RELACIÓN DE LOS MATERIALES Y DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. ASÍ MISMO, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.


Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz-Cruz

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

 246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

 cross_and_wall@outlook.com

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamax De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PT-7

Me refiero al procedimiento por **Adjudicación Directa**

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales



AMAXAC

AMAXAC
GUERRERO, TLAXCALA
27 de abril de 2026

Por medio de la presente, me dirijo a Usted **Manifestando bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales** de comercio nacional e internacional de discriminación de precios o de subsidios.

sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PT-7

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 1/2

RELACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje
Tipo: Materiales				
ABRZADERA-S/F 1/2	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2	pza	20.000000	0.40%
AGUA	AGUA	m3	41.863611	0.74%
ALAMB RECOCIDO NO 18	ALAMBRE RECOCIDO No 18	KG	0.050400	0.00%
ALAMBRO LISO DE 1/4	ALAMBRÓN LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	0.000000	0.00%
ANILLO-PVC-50-HIDRA	ANILLO PARA TUBERIA PVC ANGER HIDRAULICO	pza	2.816000	0.02%
ARENA	ARENA	m3	26.153722	7.24%
BOTA-INSERCIÓN-6"	BOTA DE INSERCIÓN PEAD 6" CON ADAPTADOR RECTO	pza	5.000000	0.77%
BROCAL-POLIETILENO	BROCAL DE POLIETILENO	pza	4.000000	8.93%
CALHIDRA EN SACO	CALHIDRA	TON	0.066000	0.25%
CEMENTO NORMAL GRIS	CEMENTO EXTRA GRIS CEMEX DE 50 KG	TON	3.912090	16.93%
CLAVO DE 2 1/2" A 4	CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DE ACERO	KG	0.545400	0.02%
CODO-RED26-45X50	CODO 45° HIDRÁULICO RD26 2" CAM/CAM	pza	6.000000	0.74%
CONECTOR-BRON-1/2	CONECTOR DE BRONCE D E1/2	pza	20.000000	0.60%
DIESEL	DIESEL	lt	0.504000	0.01%
GRAVA	GRAVA 3/4"	m3	2.277413	0.87%
HIDROTOMA-2X1/2	HIDROTOMA 50 X13MM 2 X 1/2" PVC VERTEX 612-020N	pza	20.000000	2.12%
HILO PARA ALBAÑIL, 1	HILO PARA ALBAÑIL, 165 M BLANCO TRUPER	M	82.500000	0.05%
LUBRICANTE-ADS	LUBRICANTE ADS	kg	15.416718	1.27%
LUBRICANTE-PVC-500	LUBRICANTE PARA TUBERIA DE P.V.C. EN LATA DE 500 GRS	pza	0.299623	0.02%
MADERA	MADERA DE PINO DE 3A	PT	24.319200	0.60%
PINTURA ANTICORROSIV	PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) COMEX	LT	0.000000	0.00%
PLACA-50X35	PLACA DE LAMINA GALV. CAL 14 C/VINIL	pza	1.000000	3.38%
POLIDUCTO-1/2-NEGRO	POLIDUCTO COLOR NEGRO DE 1/2	m	66.000000	0.46%
PULSETA-LAPIZ	PULSETA DE 1 1/4"X 6"X 24" PUNTA LÁPIZ	pza	1.235000	1.09%
SOLDADURA E-7018 DE	SOLDADURA E-7018 DE 1/8"	KG	0.000000	0.00%
TABIQUE COMUN DE BAR	TABIQUE COMUN DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM	PZA	2,736.000000	10.68%
TAPA-85X85	MARCO Y TAPA DE POLIETILENO 50X50 POLIETILENO	pza	0.000000	0.00%
TAPON-CAMP-H-PVC-RD-26	TAPON CAMPANA HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2"	pza	1.000000	0.07%
TAQUETE-PLOMO-1/4	TAQUETE CON TORNILLO DE 1/4 DE PULGADA GRIS .004 KG	pza	4.000000	0.01%
TUBO-PEAD-12	TUBO CORRUGADO PEAD DE 12" ALCANTARILLADO SSANITARIO DE 0 12"	m	75.000000	29.57%

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXOS PT-8 COPIA SIMPLE DE LAS DECLARACIONES PARCIALES DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 Y PARCIALES 2026

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz



AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



cross_and_wall@outlook.com

RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2025
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	01/04/2026 06:07	Fecha de vencimiento:	30/04/2026
Número de operación:	262400070854		
Versión:	5.10.14		

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS
A favor: 7,380
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

INGRESOS QUE DECLARA:

Intereses
Sueldos, salarios y asimilados
Actividad empresarial y servicios profesionales (Honorarios)



Sello digital : SZTvSBojiH0HiQLIQ44mBervBriQiaV8RX92eUtc+Vc1IB/WuYyyUesTy+13FD9bFUz8WGUBOTugqpXmzCe8yIBGKYWzZROYPCu3
kguEPGluF3r4dA5wr5IUVKLr+xIS9YkPF+6/kNM3foTGGiUnfg8cv/DW4rmZYF8Zz7xG9i90jMckHvPwo+iTBHcPIWT8d6FMFv67
v1d+P4RZbi5uXXsTC27xCbSE0o+F8kxIQF7o2kAeJcBCqiNpQX3cnL/z0Vx6N0GWQvTfSJ08sISjHdZJ6J0QPRzni8whS9xS4ete Y
+NvyMn404y7kYpvR8a88bBJTa5zO3VXnLN7q2pC6g==



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2025
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	01/04/2026 06:07	Fecha de vencimiento:	30/04/2026
Número de operación:	262400070854		
Versión:	5.10.14		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.


Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.



LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

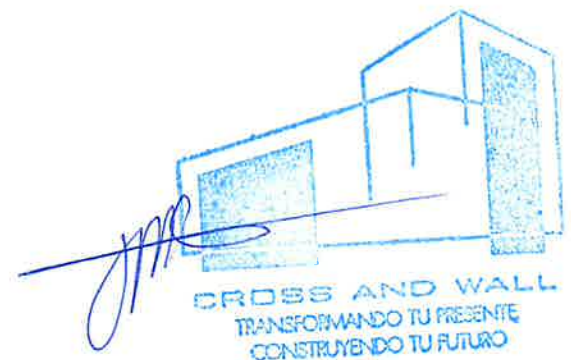

Sello digital : SZTvSBojiH0HiQLIQ44mBervBriQiaV8RX92eUlc+Vc11B/WuYyyUesTy+13FD9bFUz8WGUBOTugqpXmzCe8ylBGKYWzZROYPcu3
kguEPGluF3r4dA5wr5IUVKLi+xIS9YkPF+6/kNM3foTGGiUnfg8ev/DW4tmZYF8Zz7xG9i90jMckHvPwo+iTBHcPIWT8d6FMFv67
vId+P4RZbi5uXXsTC27xChSE0o+F8kxIQF7o2kAeJcBCqiNpQX3cnL/z0Vx6N0GWQvTFsJ08sISjHdZJ6J0QPRzmi8whS9xS4eteY
+NvyMn404y7kYpvR8a88bBJTa5zO3VXnLN7q2pC6g==



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 262400070854
Versión: 5.10.14
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

DATOS DE NÓMINA

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores			
TOTAL DE NÓMINA	0	0			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

Sueldos y salarios

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	0



[Handwritten signature and stamp]

Total de nómina por sueldos y salarios					ESTATUS	N° DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO			
ENERO				0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	2503100258 23 04/02/2025
FEBRERO				0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	2508400612 29 01/03/2025
MARZO				0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	2507900715 19 01/04/2025
ABRIL				0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	2509011883 68 01/05/2025



[Handwritten signature]

RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 262400070854
Versión: 5.10.14
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR


MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
MAYO				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250861193472	01/05/2025
JUNIO				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251050044985	01/07/2025
JULIO				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252160057421	01/08/2025
AGOSTO				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	253250062687	01/09/2025
SEPTIEMBRE				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252730082305	01/10/2025
OCTUBRE				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	258370010237	01/11/2025
NOVIEMBRE				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252660135961	01/12/2025
DICIEMBRE				0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	264450000002	01/01/2026
Total	0	0	0	0	0	0			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
ANEXO 111 CRO. 111A 2025





RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 262400070854
Versión: 5.10.14
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA

0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL

0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	SELECCIONA		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE			
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	0	0	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE EXENTA		0	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE GRAVADA		0	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE TOTAL		0	


Asimilados a salarios

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0

Totales nómina por asimilados a salarios



AYUNTAMIENTO CHRISTIANIA
MAYOR DE CAD. TIAN 2026 0000



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

[Handwritten signature]



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 262400070854
Versión: 5.10.14
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Fecha de vencimiento: 30/04/2026


DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
ENERO				0		NO PRESENTADA		
FEBRERO				0		NO PRESENTADA		
MARZO				0		NO PRESENTADA		
ABRIL				0		NO PRESENTADA		
MAYO			0	0		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	254000000060	01/06/2025
JUNIO				0		NO PRESENTADA		
JULIO				0		NO PRESENTADA		
AGOSTO				0		NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE				0		NO PRESENTADA		
OCTUBRE				0		NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE				0		NO PRESENTADA		
DICIEMBRE				0		NO PRESENTADA		
Total	0	0	0	0	0			



ATTESTAC

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAYORALDÍA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

[Handwritten signature]



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ


Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 262400070854
Versión: 5.10.14
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	
VIÁTICOS	0
ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
Sueldos, salarios y asimilados a salarios	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	0
Nómina pagada por ingreso	
MONTO POR DETALLAR DE LA NÓMINA DEDUCIBLE	0



[Handwritten signature]
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

[Handwritten signature]



RFC:	MUCJ940116KE5
Nombre	JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2025
Número de operación:	262400070854	Fecha y hora de presentación:	01/04/2026 06:07
Versión:	5.10.14	Fecha de vencimiento:	30/04/2026

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

MONTO POR DETALLAR DE LA PTU PAGADA

0

TIPO DE INGRESO

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS DEDUCTIBLES

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

**ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES
(HONORARIOS)**

0

0

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR

C

SUBSIDIO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD

1

TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
DISPONIBLE

C

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS
PROVISIONALES

0

**SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS**

0

Aplicado en sueldos y salarios

MES	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250310025823	04/02/2025
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250840061229	01/03/2025
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250790071519	01/04/2025
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250901188368	01/05/2025
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250861193472	01/05/2025



SECRET
 1. ANTIMARKETING EARS, REGIONAL
 - ON 25 2020 DE GRD_TEAM 2020.2020



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO





RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 262400070854
Versión: 5.10.14
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

MES	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251050044985	01/07/2025
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252160057421	01/08/2025
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	253250062687	01/09/2025
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252730082305	01/10/2025
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	258370010237	01/11/2025
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252660135961	01/12/2025
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	264450000002	01/01/2026
Total	0			

TOTAL DE SUBSIDIO APLICADO EN
RETENCIONES POR SALARIOS, SOLO
PERIODOS PAGADOS

0


Aplicado en asimilados a salarios

MES	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	254000000060	01/06/2025
Total	0			

TOTAL DE SUBSIDIO APLICADO EN
RETENCIONES POR SALARIOS, SOLO
PERIODOS PAGADOS

0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS
RETENCIONES



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

Hoja 7 de 20



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 262400070854
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Versión: 5.10.14
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN 0

SUELDOS Y SALARIOS

INGRESO ANUAL 154,863

RFC DEL RETENEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	INGRESO ANUAL	INGRESO EXENTO	SUBSIDIO EMPLEO	RETENCIONES ISR
-------------------	-------------------------------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------

LOU180704UYS	LOUVA	154,863	1,697	0	
--------------	-------	---------	-------	---	--

SALARIOS

INGRESO ANUAL	154,863
---------------	---------

INGRESO EXENTO	1,697
----------------	-------

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0
-------------------------	---

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO RECIBIDO	0
----------------------------------	---

INGRESOS EXENTOS

AGUINALDO	0
-----------	---

PRIMA VACACIONAL	0
------------------	---

PTU	1,697
-----	-------

PRIMA DOMINICAL	0
-----------------	---

OTROS INGRESOS EXENTOS	0
------------------------	---


INGRESOS EXENTOS	1,697
------------------	-------

INGRESOS ACUMULABLES	153,166
----------------------	---------



AFY 180704UYS

¿ACEPTAS Y RECONOCES LA INFORMACIÓN PRECARGADA?



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

[Handwritten signature]

RFC: MUCJ940116KE5

Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2025
Número de operación:	262400070854	Fecha y hora de presentación:	01/04/2026 06:07
Versión:	5.10.14	Fecha de vencimiento:	30/04/2026

SUELDOS Y SALARIOS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0
-------------------------	---

IMPUESTO RETENIDO	21,196
-------------------	--------

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

DATOS INICIALES

¿LOS INGRESOS FUERON OBTENIDOS A TRAVÉS DE COPROPIEDAD O SOCIEDAD CONYUGAL?	NO
---	----

INDICA SI APLICAS LA FACILIDAD DE COMPROBACIÓN ESTABLECIDA EN LA RFA	NO
--	----

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS 0

Detalle de ingresos de pagos provisionales AEyP

MES	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250310025823
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250840061229
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250790071519
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250901188368
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250861193472
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251050044985
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252160057421
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	253250062687
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252730082305
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	258370010237



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, likely 'J.M.', followed by a long horizontal stroke extending to the right.



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 262400070854
Versión: 5.10.14
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

MES	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252660135961
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	264450000002
Total	0		

TOTAL DE INGRESOS QUE SON
CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE
ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

0

OTROS INGRESOS

0

INGRESOS ACUMULABLES

0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS


DEDUCCIONES AUTORIZADAS 9,717

Desglose de deducciones autorizadas

TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
GASTOS	GASTOS	9,717

Detalle de declaraciones provisionales AEyP

MES	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
ENERO	2,025	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250310025823	04/02/2025
FEBRERO	5,170	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250840061229	01/03/2025
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250790071519	01/04/2025
ABRIL	491	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250901188368	01/05/2025



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

[Handwritten signature]



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 262400070854
Versión: 5.10.14
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

MES	MONTO	DEDUCCIONES AUTORIZADAS	Nº DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250861193472	01/05/2025
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251050044985	01/07/2025
JULIO	2,031	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252160057421	01/08/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	253250062687	01/09/2025
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252730082305	01/10/2025
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	258370010237	01/11/2025
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252660135961	01/12/2025
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	264450000002	01/01/2026
Total	9,717			


TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS, SOLO PERÍODOS PAGADOS 9,717

OTRAS DEDUCCIONES 0

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 9,717

ESTÍMULOS FISCALES

¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE NO HAYAS DEDUCIDO EN PAGOS PROVISIONALES? NO

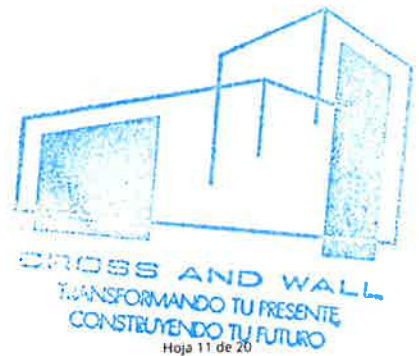

[Handwritten signature]

RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2025
Número de operación: 262400070854 Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Versión: 5.10.14 Fecha de vencimiento: 30/04/2026

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

ESTÍMULOS FISCALES

¿TIENES ESTÍMULOS QUE ACREDITAR
CONTRA EL IMPUESTO CAUSADO? NO

RESULTADO FISCAL

PÉRDIDA FISCAL 9,717
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

PTU pagada en el ejercicio

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES, TOTAL 0
PTU PENDIENTE DE ACREDITAR 0
PTU POR ACREDITAR EN EL EJERCICIO 0

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO 0

DETALLE DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 0
MONTO APLICADO 0

Año en que se generó la pérdida	Pérdidas pendientes de aplicar	Pérdida Fiscal actualizada	Por aplicar en este ejercicio	Pérdida fiscal no disminuida	¿Aceptas y reconoces la información precargada?
2023	92,963	94,618	0	94,618	SI
AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	2024				
MES EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	DICIEMBRE				
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA	JUNIO-2025				



[Handwritten signature]



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 262400070854
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Versión: 5.10.14
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

RESULTADO FISCAL

JNPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA, JNPC	140,405			
JNPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	DICIEMBRE-2024			
JNPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA, JNPC	137,949			
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERÍODO	1,0178			
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	92,963			
PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	94,618			
TOTAL	92,963	94,618	0	94,618
PÉRDIDA FISCAL		9,717		

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 0

Detalle de pagos provisionales AEyP

MES	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250310025823	04/02/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250840061229	01/03/2025
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250790071519	01/04/2025
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250901188368	01/05/2025
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250861193472	01/05/2025



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 262400070854
Versión: 5.10.14
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

PAGOS PROVISIONALES				
MES	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251050044985	01/07/2025
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252160057421	01/08/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	253250062687	01/09/2025
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252730082305	01/10/2025
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	258370010237	01/11/2025
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252660135961	01/12/2025
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	264450000002	01/01/2026
Total		0		

PAGOS PROVISIONALES QUE SE CONSIDERAN COMO ACREDITABLES, SÓLO PERIODOS PAGADOS

0

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES

0

Detalle de declaraciones provisionales AEyP

MES	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250310025823	04/02/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250840061229	01/03/2025



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 262400070854
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Versión: 5.10.14
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

RETENCIONES DE ISR				
MES	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250790071519	01/04/2025
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250901188368	01/05/2025
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250861193472	01/05/2025
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251050044985	01/07/2025
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252160057421	01/08/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	253250062687	01/09/2025
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252730082305	01/10/2025
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	258370010237	01/11/2025
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252660135961	01/12/2025
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	264450000002	01/01/2026
Total		0		


TOTAL DE ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES, SOLO PERÍODOS PAGADOS

0

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ACTIVO

586,109



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TUS IDEAS
CONSTRUYENDO TU FUTURO

[Handwritten signature]



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 262400070854
Versión: 5.10.14
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)


ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA	
CONCEPTO	MONTO DETALLADO
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	395,186
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000
EQUIPO DE COMPUTO	211,300
OTROS ACTIVOS FIJOS	17,434
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	45,811
PASIVO	0
CONCEPTO	MONTO DETALLADO
OTROS PASIVOS	0
CAPITAL	586,109
CONCEPTO	MONTO DETALLADO
CAPITAL	586,109



INTERESES

A. SISTEMA FINANCIERO

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES NOMINALES	5,340
MONTO TOTAL DE LOS INTERESES NOMINALES GRAVADOS	5,337
MONTO TOTAL DE LOS INTERESES NOMINALES EXENTOS	0
MONTO TOTAL DE LOS INTERESES REALES	3,241
MONTO TOTAL DE LA PÉRDIDA	42



CROSS AND V. Hoja 16 de 20
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

[Handwritten signature]



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 262400070854
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Versión: 5.10.14
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

INTERESES

A. SISTEMA FINANCIERO

MONTO TOTAL DEL ISR RETENIDO					0		
RFC DE LA INSTITUCIÓN	MONTO DE LOS INTERESES NOMINALES	MONTO DE LOS INTERESES NOMINALES GRAVADOS	MONTO DE LOS INTERESES NOMINALES EXENTOS	MONTO DE LOS INTERESES REALES	PÉRDIDA	ISR RETENIDO	¿ACEPTAS Y RECONOCES LA INFORMACIÓN PRECARGADA?
IDF120126KT2	3			1	0	0	SÍ
AKA060427QP2	5,337	5,337	0	3,240	42	0	

B. SISTEMA NO FINANCIERO

¿OBTUVISTE INGRESOS PROVENIENTES DEL SISTEMA NO FINANCIERO? NO

C. INGRESOS POR RETIROS PARCIALES POR EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO (SOLO PARA EMPLEADOS DEL SECTOR GOBIERNO)

¿OBTUVISTE INGRESOS DE RETIROS PARCIALES POR EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO? NO

D. RESULTADO


TOTAL INTERESES REALES DEL EJERCICIO	3,241
TOTAL PÉRDIDAS EN EL EJERCICIO	42
TOTAL DE INTERESES REALES ACUMULABLES	3,199
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0

DETALLE DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR

MONTO REMANENTE POR APLICAR

Año en que se generó la pérdida Pérdidas pendientes de aplicar Pérdida actualizada

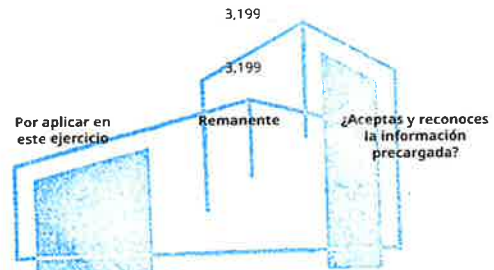

CROSS AND W.A. 17 de 20
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

[Handwritten signature]

RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2025
Número de operación: 262400070854 Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Versión: 5.10.14 Fecha de vencimiento: 30/04/2026

INTERESES

D. RESULTADO

TOTAL	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

INTERESES REALES ACUMULADOS DEL EJERCICIO 3,199

DEDUCCIONES PERSONALES

APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS Y PLANES PERSONALES DE RETIRO

¿ACEPTAS Y RECONOCES LA INFORMACIÓN
PRECARGADA DE TUS DEDUCCIONES
PERSONALES POR APORTACIONES
VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS Y
PLANES DE RETIRO? ☒ SÍ

DEDUCCIONES PRECARGADAS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
IDF120126KT2	3,500.00

RETENCIONES

SUELDOS Y SALARIOS


RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
LOU180704UY5	154,863	21,196

INTERESES

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
IDF120126KT2	3	0
AKA060427QP2	5,337	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES	156,365
DEDUCCIONES PERSONALES	3,500
BASE GRAVABLE	152,865
ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	13,816
PAGOS PROVISIONALES	0





RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 262400070854
Fecha y hora de presentación: 01/04/2026 06:07
Versión: 5.10.14
Fecha de vencimiento: 30/04/2026

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

ISR RETENIDO 21,196

IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO 7,380

¿QUÉ DESEAS HACER CON TU SALDO A FAVOR? DEVOLUCIÓN

NÚMERO DE CUENTA CLABE 012832015098711552

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SOY TITULAR DE LA CUENTA CLABE INDICADA Y QUE LA MISMA SE ENCUENTRA ACTIVA, POR LO QUE AUTORIZO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE EFECTÚE EL DEPÓSITO DE MI DEVOLUCIÓN EN DICHA CUENTA EN CASO DE SER AUTORIZADA.

SÍ



ATLASAC

OPINION DEL FISCAL
1. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
2. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
3. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
4. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
5. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
6. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
7. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
8. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
9. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
10. AUTORIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN

DATOS INFORMATIVOS

¿INFORMAS OTROS INGRESOS EXENTOS? (PRÉSTAMOS, DONATIVOS Y O PREMIOS, ETC. QUE EN LO INDIVIDUAL O EN SU CONJUNTO, EXCEDAN DE \$600,000.00) NO

¿TUS INGRESOS SE OBTUVIERON EN COPROPIEDAD, SOCIEDAD CONYUGAL O SUCESIÓN? NO

Otros datos informativos

¿TIENES OTROS DATOS INFORMATIVOS QUE DECLARAR? NO

¿OPTAS POR INFORMAR LA PTU GENERADA EN EL EJERCICIO? NO

¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS? NO

Identificación de esquemas reportables



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

Foja 19 de 20

[Handwritten signature]



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2025
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Fecha y hora de presentación:	01/04/2026 06:07
Número de operación:	262400070854	Fecha de vencimiento:	30/04/2026
Versión:	5.10.14		

DATOS INFORMATIVOS

¿TIENE ESQUEMAS FISCALES REPORTABLES QUE INFORMAR? NO


DETERMINACIÓN DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS

A FAVOR 7,380



ANEXAC

OFICIO PÚBLICO
VOTANTE
17-04-2026
TIAN 2024-2027



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	01/02/2026 06:47
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	20/02/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	262000022947
Versión:	24.0.0		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas físicas. Actividad empresarial y profesional
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas físicas
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

JmccxobokYeCCeWBfa4sXKjXp1LobMG8p/+uFOWbAcvHSWX0AJuhQG2RuS1nLLFPBs9LDciD9LDztffld1LvzgSOHldTmOfYn8j
fmtMCixuRFnPVJafqQxy3Z68fDvNM3nJMHVihc+05hcogLMASCU/yGiYHaaZrGN8AltXNjggj2FAGi2wNtW0kRMcbko9zkfA/7Ps
2tXkDrYk8Wt7Q0i49vGx+VRa62k9ZAZStY15i0gtuQGMcJXfR/LE1zwj+Arcft8e1avxXLwCnTAJAV70WHSFQtGBD6TXGse/ofN
VQE2XzA0DkqigecQdKuBdsa+3y1qU0qNfvzKju/HA==





RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	01/03/2026 08:28
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	20/03/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	262640044162
Versión:	24.0.0		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas físicas. Actividad empresarial y profesional
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas físicas
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

NBZGK3D85tIs/UAMEDxrV1AFMjka1gJM0ortMxCX1kZ2IyM50FTroahg/596tnP2T0QmMgU9vJubcPk5/eGEo7+NMPXVzt5k84sb
Dua4BPLiHtRuK+KVWiUI01cxMtMqsQ/dz5Mm2FnRGVildy6st8D1X1Tkh4IO/Lo5oUQWGPY2B6Y05da1YYeztGpNYZj4FpQeyjHX
ZPxzPK1oicmhxYVHoZ/i5tDFD5me6R48V+oR8TB2jyRgHw6a03ePQ7nb6xmXp545TDN3PFBZ0eHUtDymPVoBIHMJjwATC2NyUURA
k3c0C5xcxaUS56j3yIOhjXw5LuVGdh6EPgCFS9pVDQ==

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

OPERA FUERTE
ATAJAS
H. MONTAÑES
AMAXAC 01-03-2026




RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	01/04/2026 05:31
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	23/04/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	267950006997
Versión:	24.0.0		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas físicas, Actividad empresarial y profesional
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado, Personas físicas
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0



Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital:

ZpUnb6as082EK8w11dKCJJ6U/OD1hDEPSDr+7KMAx0mZapOh7OptZp1R6GzxImguaphnRjFCiFkiakJojsRixMFN07oUMJ1MVKdj
0F08YpwmOH+2f8N7bq5jTQPqaqTT1ebHR4Xb71ALIBj3pBPiFnbA0qkbzKb+EmGuWhkGx4Izd6wmy2F8Aw4ac5/JeIJB/iB96Rz/
1TDpeJ+mzKDP2Ng9rXy5BoCLYykRG17yNm1z3SNfCWbrWB4rodMqnyxfQ/aGoxb0na82uCR1H57gdNhVPiSIyjpVvgvNMZ12kBX
TC+0uMTjXq5C74UoJzAUTFRc+uu4k6RwmG5oEdkNQA==



CROSS AND WAL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/05/2026 06:40
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	21/05/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	262470149333
Versión:	24.0.0		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas físicas. Actividad empresarial y profesional
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas físicas
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital:

o/4bZQZtapW9ePkkWeEkkMMPiwmf1KsLUYU76A5xFv7xsuSQLYXT9DQonCuShnPHV+beGAPHZ/Vk0hkyhHjgPkHwCWRWjC2wEk
JnGValCba61I1478Sr8NUFN5cVha1h1Yr1PzUa34n3tP1388RS/w87jt469rWg2mUwYd+jiWzgJIFcna38AY8k7n+SMZWCMXaDzD
aTaTMEfHBcPpGS6kVEveaDwd3wRHFekHH/TMHXB0D1KZW1skcQ23v58FYApfRk1AZZt9m3HHE40K77UaXfaBii66cES6IMEye9d
1Y1msTsvhnkuhUiTGVDjI8yi0zdiLKTtGf19Uy12sw==



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Octubre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	01/11/2025 06:57
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	21/11/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	258370010237
Versión:	16		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas físicas. Actividad empresarial y profesional
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas físicas
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0



Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

1dUpzJtHjmaTgR5zjXtJdd5c0abFwTTzergqKtvUHEUncffdePHGjYvq+Ac1gUyczweJ6id7SKwMNP50kpA60CcT4pK2apKapqdz
muLD9uI1R43vaxB2qQuD56uA1CQgZqx6b5Zq1DhAeHv01+5XSMQA1ciBPENku8P0hpgGv87JQBPAYEkiK05kNUP2NNWJuJgx8C9t
mskkslk1/NwxopSAZ0sScMF1tF6jBY/AYtsmsDEjP+0bUw0yr9HZNhZRynKVRcKknhuMRJqpo/g2/JrvxxbHVD0opaSK6bY6SFoc
rzu5IeqJxUKzAUhYkBMwKLiHBr4aqqd7zdo2py1fWw==





ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Noviembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	01/12/2025 06:34
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	22/12/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	252660135961
Versión:	16		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas físicas. Actividad empresarial y profesional
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas físicas
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0



Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

q0rVaJ+XdPUATVRUz+q95MdM1EAY+50jC1fTTkh+kgMzKKAQrrK3pm/1acUms4YZZ3TAbfCd4nGpuBMwojokBoP94sIzI9Zb7Aln
bwo06Q4aZjyW0Dtzv6nE70k5Myoa9lUTUlwypFoymWttJapbJFm1iix25VcQmCMx/ck0ZwEDGTB0kk+rkeBT0B/xh8iMACQJWzS
RVt0LY/8+p8Zj/kbz4m7F04YcEs2wtrXTmJt1U1d6so5iT2shKd9hOXaWKP3FW219upOK2Ii5LuN2IIPve/0HAAC8hpA0/i4ewGV
YPa010PpveVkfQ5+sZ4+oU83JJEvKdEekZ5AnixvTA==



RFC: MUCJ940116KE5
Nombre: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Diciembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	01/01/2026 10:40
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	22/01/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	264450000002
Versión:	16		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas físicas. Actividad empresarial y profesional
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas físicas
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0



Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

afCjzvVEj20zNo21vL5sD0PR5H1ft89F1ocuaszTw96Jz3ruTJxqlcmI1AGtFD0Yg4Ulu19upJeBjrVG8vYjhBwz04pjaY504/e1
puPBLQ/YGwxV43b4noIFQtqIGcONjU1h5p5t4oVxb0eMqC1B+MxY+oqqr9KeshuNZqDjzo51hVqTo/hmELsdyXzYXrQf0+nIug6
npYEKJRKNZsNoy5zcw3dIm0YHfzBfdDn00DA4iw5NUKqX2M00TTB+/XK151j18CK6H/X8+w/D8nSyD5pXhx+Mgl1t5Z2oeV+wTqM7
01NiKEdX053wxv35bYUqSGymwIzc9Mz3WjBF70f1Qg==



CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXOS PT-9 MODELO DE CONTRATO. LA **DOPAG** PROPORCIONARÁ A LOS LICITANTES EL MODELO DEL CONTRATO RESPECTIVO, A FIN DE QUE CONOZCAN LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL MISMO, ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR FIRMADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS POR EL LICITANTE O POR SU REPRESENTANTE LEGAL, ASÍ MISMO DEBERÁ ANEXAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DEL MISMO, EN FORMATO LIBRE.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales


AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

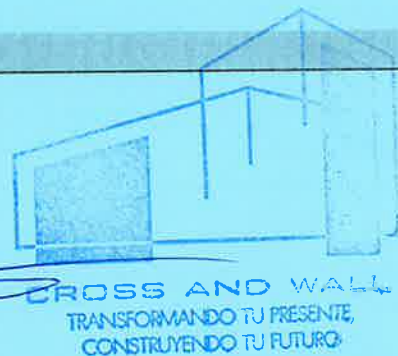

cross_and_wall@outlook.com



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



CONTRATO NO.:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO DEL ESTADO DE TLAXCALA, REPRESENTADO POR EL C. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA _____, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO POR _____, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

- A. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE.
- B. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA _____
- C. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
- D. CON FECHA _____, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA _____, EN RAZÓN DE QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DERIVADO DEL ACTA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONCURSO NÚMERO _____.
- E. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN III, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA PÓLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.
- F. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASÍ MISMO, TRAMITARA LAS DEMÁS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

- A. ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO _____

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DE LA ESCRITURA pública al que se hace referencia en el inciso anterior y se identifica con credencial para votar con clave de elector _____ y número de identificador (ocr) _____

- B. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
- C. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.
- D. TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- E. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACIÓN, EN EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE: REGISTRO FEDERAL DE _____ Y _____ DOMICILIO EN _____
- F. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- G. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:
 - CATÁLOGO DE CONCEPTOS
 - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
 - PROGRAMA CALENDARIZADO POR PERIODO QUINCENAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
 - PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO SEMANALMENTE.



Amazac-Municipio
Calle 20 de Amazac de Guerrero, Tlaxcala
C. 2024-2027



Amazac Gobierno Municipal





ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO

"EL MUNICIPIO", ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, LA OBRA CONSISTENTE EN:

ADJUDICACION DIRECTA NO:

NOMBRE DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

UBICACIÓN:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

META PROGRAMADA:

PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y ERICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO "G" DE LA DECLARACIÓN SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ESTADO.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN _____ DÍAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA _____ Y LA FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA _____ DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN EL APARTADO "G" DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PODRÁ INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PÚBLICO DE "EL MUNICIPIO" Y EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA.

TERCERA. - MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES _____ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO _____ CON UN IMPORTE TOTAL _____ MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA. - ANTICIPO.

EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL MUNICIPIO OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA", UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE _____, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERÁ TRASLADADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00 % (TREINTA POR CIENTO), DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE TRABAJO.

EL MUNICIPIO OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN LA CLAUSULA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCIÓN POR "EL MUNICIPIO", DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL APARTADO I DE LA CLÁUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA.

DICHO ANTICIPO DEBERÁ SER APLICADO POR "EL CONTRATISTA" PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A "EL MUNICIPIO" EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SEÑALADO, EN FECHA PACTADA, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.





CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO" Y EN PLAZO, TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO I DE LA CLÁUSULA NOVENA, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" Y "EL MUNICIPIO" ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTÁ CLÁUSULA, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

- I.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARÁ DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACIÓN QUE SE APLICARÁ AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO, EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE DEBERÁ LIQUIDAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE, "EL CONTRATISTA".
- II.- PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A "EL CONTRATISTA", LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SEÑALADO CON ANTERIORIDAD, DEBERÁ PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES. DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLÁUSULA Y SUS ACCESORIOS, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UNA PÓLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO I DE LA CLÁUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE "EL MUNICIPIO" COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIO EN ESTA CLÁUSULA, PODRÁ DAR INFORMACIÓN Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DAR A "EL MUNICIPIO" Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA. - FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERÍODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS DÍAS VIERNES DE CADA QUINCENA. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS NATURALES SIGUIENTES DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DESIGNADA POR "EL MUNICIPIO" PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACIÓN Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITÁCORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "EL MUNICIPIO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

EN EL EVENTO QUE "EL CONTRATISTA" HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".



AVANCE DE OBRA
CONTRATO DE OBRA
AMAXAC, TLAXCALA, 2024-2027



Amamaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



NO SERÁN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE SE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

SEXTA. - LUGAR DE PAGO.

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA OCTAVA, SE HARÁ POR "EL MUNICIPIO", EN EL DOMICILIO UBICADO EN

SÉPTIMA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO

"EL CONTRATISTA" PODRÁ CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERÁN OBSERVAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- I. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD A "EL MUNICIPIO" DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE MANIFIESTE SU INTENCIÓN DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO, ESTA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE A "EL MUNICIPIO", CUANDO MENOS 30 (TREINTA) DÍAS DE ANTICIPACIÓN ACOMPAÑANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERÁN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESIÓN, Y LOS TÉRMINOS DE ESTA.
EN LA SOLICITUD DEBERÁ DECLARAR "EL CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESIÓN DE DERECHOS O ACTO JURÍDICO QUE SE TRADUZCA EN CESIÓN A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESIÓN O GRAVAMEN ANTERIOR DEBE EXPRESARLO ASÍ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACIÓN.
- II. "EL MUNICIPIO" RESOLVERÁ DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR DICHA RESOLUCIÓN DEBERÁ EMITIRSE POR "EL MUNICIPIO" EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD POR "EL CONTRATISTA".
- III. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASÍ LO ADMITE "EL CONTRATISTA", QUE "EL MUNICIPIO" NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO A TRAVÉS DEL CUAL "EL CONTRATISTA" SEA SUSTITUIDO EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- IV. "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RECISIÓN DE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:
 - a. CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE "EL CONTRATISTA".
 - b. CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
 - c. CRÉDITOS A FAVOR DE "EL MUNICIPIO", TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA".
 - d. OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

"EL CONTRATISTA", RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERA EL PÁRRAFO CUARTO DE LA CLÁUSULA QUINTA.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINAN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LA REVISIÓN, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERÁ PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA", LA QUE SE DEBERÁ ACOMPAÑAR DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN, POR EL BANCO DE MÉXICO, DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRÁ REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE DEL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.



Amamaxac, Gobierno Municipal
Calle de la Libertad s/n, Centro, Tlaxcala, Tlax.
C.P. 90000, Tel. 01 222 222 2222



Amamaxac Gobierno Municipal





Amamaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



"EL MUNICIPIO" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR "EL CONTRATISTA", DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA, EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTES SEÑALADO SE DETALLA EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERÁ REALIZADO POR "EL MUNICIPIO".

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR ACUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DE O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERÁ AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS ESTABLECIDA POR "EL CONTRATISTA", EN SU PROPOSICIÓN.

CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" Y "EL MUNICIPIO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "EL MUNICIPIO", PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MÉXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERÁN ACUMULARSE.

NOVENA. - GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASÍ COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERREO, TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

- I. PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADA POR "EL MUNICIPIO", EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
LA PÓLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBERÁ SER ENTREGADA POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO", DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y TORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO" CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA CUARTA.
LA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA, SE CANCELARÁ CUANDO "EL CONTRATISTA", HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO".
- II. PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR "EL CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

LA PÓLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBERÁ SER ENTREGADA POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO", DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA.



Municipio de Amamaxac
Calle 10 de Mayo, s/n, Centro
Teléfono: 01 520 55 55 55 55



Amamaxac Gobierno Municipal





ESTAS PÓLIZAS DE FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO, "EL MUNICIPIO" EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA, PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARÁ UNA PÓLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERÁ INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

LA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARÁ CUANDO, ENTRE LOS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

- III. ASÍ MISMO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA", A SU ELECCIÓN, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", SUS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO "EL CONTRATISTA".
- A. EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAYA OPTADO POR UNA PÓLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERÁ SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO" CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.
 - B. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAYA OPTADO POR UNA APORTACIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ RETIRAR SU APORTACIÓN, ADEMÁS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL "EL MUNICIPIO" INSTRUIRÁ LO PROCEDENTE A LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA.
 - C. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAYA OPTADO POR LA EXPEDICIÓN DE UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, "EL CONTRATISTA" PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN INMEDIATA.

DECIMO. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTÍAS A "EL MUNICIPIO", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL CUMPLIMIENTO DE "EL MUNICIPIO", PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA. - REPRESENTANTE DE LAS PARTES

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

"EL MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRÁ LAS FACILIDADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPTO INDICADO.

ASÍ MISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL MUNICIPIO", CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN, "EL CONTRATISTA", OTORGARÁ A ESTE TERCERO LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y





DECIMO SEGUNDA. – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

1. TRATÁNDOSE DE RECEPCIÓN TOTAL, "EL CONTRATISTA" NOTIFICARÁ A "EL MUNICIPIO", A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR OFICIO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA CUAL ANEXARÁ LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. "EL MUNICIPIO", CONTARÁ CON UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LA TERMINACIÓN DE ESTOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO".

EN EL ACTO DE ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" EXHIBIRÁ LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O SI "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL MUNICIPIO" PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, "EL MUNICIPIO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN. UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A "EL CONTRATISTA", ESTE TENDRÁ UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTIÓN ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRÁ POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, "EL MUNICIPIO" DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2. TRATÁNDOSE DE RECEPCIÓN PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRÁN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA "EL MUNICIPIO", PARA LO CUAL LEVANTARÁN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SE TRATE, POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DÉCIMO TERCERA. – SUMINISTROS

- 1.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPO DE OBRA, "EL CONTRATISTA" GESTIONARÁ POR SU CUENTA:
- A. LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, TALES COMO DE CONSTRUCCIÓN, DERECHOS DE VÍA, CRUCES CON VÍAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LÍNEAS DE COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN O DE CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA.
 - B. EL RETIRO DE ACONDICIONAMIENTO DE LÍNEAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.
 - C. LOS GASTOS DE INDEMNIZACIÓN QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES SERÁN PAGADOS DIRECTAMENTE POR "EL CONTRATISTA".
 - D. LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN PERMANENTE EN LA OBRA.
 - E. A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPÓSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE "EL MUNICIPIO" PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACIÓN.
 - F. VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.


$$\begin{aligned} \text{d}(\ln \sigma) &= \frac{1}{\sigma} \text{d}\sigma = \frac{1}{\sigma} \frac{\text{d}\sigma}{\text{d}T} \text{d}T \\ \ln \sigma &= \int \frac{1}{\sigma} \frac{\text{d}\sigma}{\text{d}T} \text{d}T \\ \ln \sigma &= \int \frac{1}{\sigma} \frac{\text{d}\sigma}{\text{d}T} \text{d}T = \int \frac{1}{\sigma} \frac{\text{d}\sigma}{\text{d}T} \text{d}T \end{aligned}$$


А. МАХАД (Lobovik) М. ГИМЕНОВ



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



- G. ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR "EL MUNICIPIO" OBLIGÁNDOSE TAMBIÉN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ÉSTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.
- H. DEVOLVER BAJO SU RIESGO A "EL MUNICIPIO", UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES, CLASIFICÁNDOLOS E INVENTARIÁNDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACIÓN CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.
- I. PAGAR A "EL MUNICIPIO" EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE "EL CONTRATISTA" ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DÉCIMO CUARTA. – CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRÁ A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO", LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANÍAS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR "EL MUNICIPIO". SI ASÍ LO PREFERE, "EL CONTRATISTA" PODRÁ UTILIZAR TERRENOS DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARÁ POR SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y PAGARÁ, ASÍ MISMO, LAS RENTAS Y DEMÁS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASO, "EL CONTRATISTA" SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE "EL MUNICIPIO" LA LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARÁ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

"EL CONTRATISTA" CONSTRUIRÁ POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS, BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

SERÁN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES, TENIENDO OBLIGACIÓN DE RETIRARLE A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARA SERVICIOS MÉDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA NO DEBERÁN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA INCONVENIENTE CON RELACIÓN A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA.

DÉCIMO QUINTA. – OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.


PROGRAMAS. – "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS.

EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO DEBERÁ USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

BITÁCORA. – "EL MUNICIPIO", A TRAVÉS DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARÁ UNA BITÁCORA, QUE SERÁ EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCIÓN, ASIMISMO SE ASENTARÁN Y RESOLVERÁN PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE INICIACIÓN, HASTA LA CONCLUSIÓN, OBLIGÁNDOSE A FIRMAR DICHA BITÁCORA LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITÁCORA CONSTITUIRÁ EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA".

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITÁCORA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.





EQUIPO. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN BUENAS CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA MISMA.

RETENCIONES. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:

RETENCIÓN DE 5.51 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, QUE SERÁ DESTINADO PARA EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA.

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DÉCIMO SEXTA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

EN EL SUPUESTO QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALEN DE MANERA ESPECÍFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUE POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SE PROCURE LLEGAR DE COMÚN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCIÓN A QUE LLEGUEN LAS PARTES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARÁN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

- SUMINISTRO DE MATERIALES.
- INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.
- INTERPRETACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.
- DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS.

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE ESTA CLÁUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DÉCIMO SÉPTIMA. - CESIÓN DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER EN NINGÚN CASO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA.


"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DÉCIMO OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ÉSTA A ÉSTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVAS, LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

- INCENDIOS
- TERREMOTOS
- INUNDACIONES
- SABOTAJES
- HUELGAS DECLARADAS
- CICLONES
- MOTINES O DISTURBIOS

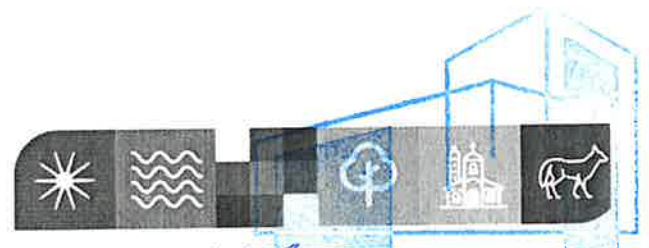

[Handwritten signature]



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



- CATÁSTROFES DE TRANSPORTES MARÍTIMOS, FERROVIARIOS, AÉREOS O TERRESTRES
- PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA"

CUANDO CUALQUIER DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARÁ LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRE EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRE EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOpte LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS O DAÑOS A LAS PERSONAS O BIENES DE OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCIÓN DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS IDÓNEAS, LA EXISTENCIA, DURACIÓN Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRÁ DE EXIGIR INDEMNIZACIÓN ALGUNA O DE APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL PÁRRAFO TERCERO DE ESTA CLÁUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERÁ DE COMÚN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE OBRA.

CADA PARTE REPORTARÁ INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE "EL MUNICIPIO" LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARÁN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NORMALES DE LA ZONA.

DÉCIMO NOVENA. – SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS, "EL MUNICIPIO" COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ UN TOTAL DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHS IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTRO Y LA UTILIZACIÓN DE INSUMOS, HASTA EL DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE "EL MUNICIPIO" A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA". ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARÁ ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARÁ SOBRE LOS MONTO DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICARLE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SI "EL CONTRATISTA" CONTINÚA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERÍODO DE PENALIZACIÓN, DEBE IRSE AJUSTANDO LAS PENAS, DESCANTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE.



WOLFE WILSON
CALLE DE LA VIGILANCIA
CALLE DE LA VIGILANCIA
CALLE DE LA VIGILANCIA



AMAXAC GOBIERNO MUNICIPAL



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGÚN CASO PODRÁ SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO II DE LA CLÁUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES ÚNICAMENTE PROCEDERÁN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA"; LA DETERMINACIÓN DEL ATRASO SE REALIZARÁ CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACIÓN, FIJADAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS, EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN ESTIPULADA, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL MUNICIPIO", CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, "EL MUNICIPIO" HARÁ AL PROGRAMAR LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE "EL MUNICIPIO", CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGÉSIMO. - SUSPENSIÓN TEMPORAL.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, DEBIÉNDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" NOTIFICARÁ LA SUSPENSIÓN A "EL CONTRATISTA", SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL MUNICIPIO", ESTE PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÁN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERÁN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CÁLCULO, LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTO POR "EL CONTRATISTA", DEBIÉNDOSE AJUSTAR CON EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN.

LA FORMALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERÁ LEVANTAR "EL MUNICIPIO".

VIGÉSIMO PRIMERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA.

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, "EL MUNICIPIO" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A "EL MUNICIPIO", O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERA LA CLÁUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACIÓN POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA".

UNA VEZ COMUNICADA POR "EL MUNICIPIO" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DE "EL MUNICIPIO" DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA.





CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD A "EL MUNICIPIO" QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVIDAD SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI "EL MUNICIPIO" NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, "EL MUNICIPIO" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁ OBSERVAR LAS REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGÉSIMO SEGUNDA. – RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO" ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS SEÑALADA EN EL APARTADO III DE LA CLÁUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO", REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

ASÍ MISMO, EN VIRTUD DE QUE "EL CONTRATISTA" ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ÓRDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL MUNICIPIO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS DE VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTÍA, "EL MUNICIPIO" DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERA REALIZADO, "EL MUNICIPIO" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA, SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE "EL MUNICIPIO" PARA EXIGIR A "EL CONTRATISTA" EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMO TERCERA. – RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, "EL CONTRATISTA", CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRATO O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMO CUARTO. – RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA", O POR INTERÉS GENERAL.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS E INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVÉN EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.





Amamax
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

"EL MUNICIPIO" NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" REALICE A "EL CONTRATISTA" RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, SE SEÑALARÁN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, "EL MUNICIPIO", CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER "EL CONTRATISTA", RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE "EL CONTRATISTA". CUMPLIENDO LO ANTERIOR "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIRLE A EL MISMO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISIÓN DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", ESTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLÁUSULA Y EN EL DECIMO NOVENA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LA HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA". ASIMISMO, "EL MUNICIPIO" PODRÁ HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO "EL CONTRATISTA" HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGÉSIMO QUINTA. - MODIFICACIONES.

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBERÁN REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS POR "EL MUNICIPIO", BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARÁ ANTICIPOS PARA CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMO SEXTA. - DOMICILIOS.

"EL MUNICIPIO" EN PALACIO MUNICIPAL S/N, SEGUNDA SECC., COLONIA CENTRO, C.P. 90620, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA, "EL CONTRATISTA", EN _____

VIGÉSIMO SÉPTIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO.



Palacio Municipal
Calle 2da. Sección, Colonia Centro, C.P. 90620, Amamax de Guerrero Tlaxcala

Amamax de Guerrero Municipal



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



Amamaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECE LO SEÑALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGÉSIMO OCTAVA. - CONFLICTO DE INTERÉS.

"LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA PRESENTE FORMALIZACIÓN, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERÉS; ENTENDIÉNDOSE POR ESTÁ CUALQUIER SITUACIÓN EN LA QUE LA FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN OBJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARÁCTER ECONÓMICO, VÍNCULOS FAMILIARES O EFECTIVOS, RELACIONES POLÍTICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERÉS EN COMÚN. ESTA OBLIGACIÓN LA CONTEMPLA EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, "LAS PARTES" ESTARÁN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES.

EN ESTE TENOR, "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGÚN MOMENTO CUALQUIER TIPO DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES.

ADICIONALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES AQUÍ DESCRITA A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTÉN FACULTADOS PARA TOMAR DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE INTERESES.

VIGÉSIMA NOVENA. - LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGA A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGÉSIMO. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO TANTO "EL MUNICIPIO", COMO "EL CONTRATISTA" DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA, _____



Edificio Municipal
Segunda planta, Centro
Calle Amaxac de Guerrero, Tlax. 40000
Teléfono: 01 222 222 2222



Amamaxac Gobierno Municipal



[Handwritten signature]

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



POR "EL MUNICIPIO"

POR "EL CONTRATISTA"

C. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC
DE
GUERRERO TLAXCALA.

Amaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



[Handwritten signature]
Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal de Amaxac
Guerrero Tlaxcala



Palacio Municipal
Carretera a la Zona Industrial
Km. 1.5, Carretera a la Zona Industrial
2024-2027



Amaxac Gobierno Municipal



[Handwritten signature]

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXOS PT-10 PROGRAMA CALENDARIZADO POR PERIODO QUINCENAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL CUAL INDICARÁ EL NÚMERO PROGRESIVO DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA, CANTIDAD, UNIDAD Y FECHA DE INICIO Y TERMINO DE CONCEPTO. SE REGISTRARÁN DE MANERA GRÁFICA Y QUINCENAL LA FECHA DE INICIO Y TERMINO, LA CANTIDAD Y PORCENTAJE DE OBRA A REALIZAR POR PERIODO QUINCENAL.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003


Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:00 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

 246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

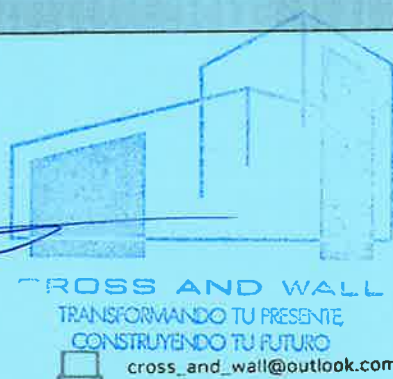

ADJUDICACION DIRECTA NO: FSM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PT-10

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS NATURALES

Página: 1/5

PROGRAMA CALENDARIZADO POR PERIODO QUINCINAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	Días calendario	Total
DRENAJE							
A PRELIMINARES							
PRE-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CON CAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL YESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	60.00	01/05/2026	15/05/2026	15.00	
				01/05/2026	14/05/2026	14.00	
				01/05/2026	01/05/2026	1.00	60.00
							0.49%
TERR-3	EXCAVACION EN CEPAS CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.	M3	90.00	02/05/2026	03/05/2026	2.00	90.00
							4.66%
PRE-11	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DESPALME O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	24.48	14/05/2026	14/05/2026	1.00	24.48
							1.50%
B DRENAJE							
				04/05/2026	15/05/2026	12.00	
SANIT-01	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	60.00	04/05/2026	13/05/2026	10.00	60.00
							1.59%
SANIT-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: LIGA, LUBRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	75.00	05/05/2026	14/05/2026	10.00	75.00
							18.68%




SECRETARÍA DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
ABRIL 27 DE 2026

ATENTAMENTE

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

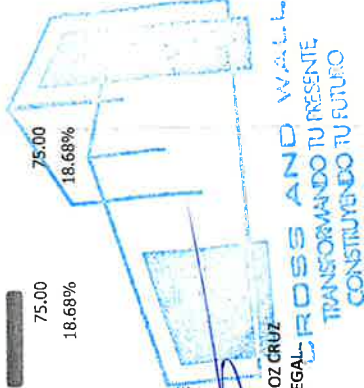

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

PROGRAMA CALENDARIZADO POR PERIODO QUINCINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	Días calendario	01/may./2026 15/may./2026	Total
SANIT-36	INTERCONEXION DE TUBO PEAD DE 12" A POZO EXISTENTE A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE A MANO, CORTE DE TUBO DE CONCRETO, RESANE DE MURO CON MORTERO, AFINE Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	05/05/2026	05/05/2026	1.00	1.00 0.42%	1.00 0.42%
SANIT-38	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO PEAD DE 6", INCLUYE: HASTA 6 M. DE TUBO, BOTA DE INSERCIÓN, EXCAVACIÓN, SONDEO DE RED, CONEXIÓN DE TUBO NUEVO A DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	06/05/2026	07/05/2026	2.00	5.00 5.53%	5.00 5.53%
APOT-070	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE POLIDUCTO NEGRO DE 1/2", INCLUYE; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, ABRAZADERAS DE 1/2", INCLUYE; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, COLOCACIÓN DE TOMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	05/05/2026	08/05/2026	4.00	10.00 1.88%	10.00 1.88%



ING. JESUS OAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ATENTAMENTE



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES. EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES
Página: 3/5

PROGRAMA CALENDARIZADO POR PERIODO QUINCINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	Días calendario	01/may./2026 15/may./2026	Total
SANIT-25	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA CONICO DE 1.50 A 2.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN ESPESOR DE24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO, ELABORACION DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, DIAMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIAMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	10/05/2026	11/05/2026	2.00	4.00 29.02%	4.00 29.02%
TERR-9	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BAILLARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	81.27	07/05/2026	14/05/2026	8.00	81.27 4.72%	81.27 4.72%
PRE-2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO PARA SU ENTREGA FINAL, INCLUYE:CARGA Y ACARREO DE BASURAY MATERIAL SOBRIANTE HASTA A 1 KM FUERA DE LA OBRA.	M2	60.00	15/05/2026	15/05/2026	1.00	60.00 0.40%	60.00 0.40%
AGUA POTABLE				01/05/2026	15/05/2026	15.00		

PRELIMINARES				01/05/2026	13/05/2026	13.00		
PRE-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CONCAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL YESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	105.00	01/05/2026	01/05/2026	1.00	105.00 0.85%	105.00 0.85%

ATENTAMENTE

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL DE S. S. AND VILLAS
TRANSFORMANDO RUTINAS
CONSTRUYENDO TU FUTURO

AGENCIAS

REPRESENTANTE LEGAL DE S. S. AND VILLAS

TRANSFORMANDO RUTINAS
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PT-10

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 4/5

PROGRAMA CALENDARIZADO POR PERIODO QUINCINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	Días calendario	01/may./2026 15/may./2026	Total
TERR-3	EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO-Y MANTOBRAS LOCALES.	M3	115.50	02/05/2026	03/05/2026	2.00	115.50 5.98%	115.50 5.98%
PRE-11	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANTOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	10.85	13/05/2026	13/05/2026	1.00	10.85 0.67%	10.85 0.67%
B RED DE AGUA POTABLE								
APOT-000	CAMA DE ARENA EN CEPA PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	105.00	04/05/2026	13/05/2026	10.00	105.00 3.53%	105.00 3.53%
APOT-005	SUMINISTRO Y CONEXION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE DIAMETRO 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	ML	175.00	05/05/2026	14/05/2026	10.00	175.00 7.57%	175.00 7.57%
APOT-35	SUMINISTRO Y CONEXION DE TAPON CAMPANA HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	14/05/2026	14/05/2026	1.00	1.00 0.16%	1.00 0.16%
APOT-014	SUMINISTRO Y CONEXION DE CODO HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2"X45, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	10/05/2026	10/05/2026	1.00	6.00 0.68%	6.00 0.68%



AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO
2026-05-01 08:00 V. 15 2026-2027

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PT-10

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 5/5

PROGRAMA CALENDARIZADO POR PERIODO QUINCINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	Días calendario	01/may./2026 15/may./2026	Total
APOT-001	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE PVC RD26 DE 2", INCLUYE: HIDROTOMA DE 2" X 1/2", CONECTOR DE BRONCE DE 1/2", ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2", 3 M. DE POLIDUCTO DE 1/2" COLOR NEGRO, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	04/05/2026	07/05/2026	4.00	10.00 3.26%	10.00 3.26%
APOT-100	ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M, PARA TUBO DE 102 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS	PZA	1.00	04/05/2026	04/05/2026	1.00	1.00 0.26%	1.00 0.26%
TERR-9	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	104.65	10/05/2026	13/05/2026	4.00	104.65 6.08%	104.65 6.08%
HERR-070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE PLACA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.14 DE 50X35 CM CON VINIL DE ALTA CALIDAD, INCLUYE: CORTES, VINIL, PIJAS, TAQUETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZ	1.00	15/05/2026	15/05/2026	1.00	1.00 2.05%	1.00 2.05%
							Porcentaje parcial	100.00%
							Porcentaje acumulado	100.00%



AMAXAC

OPERA PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024-2027

ATENTAMENTE
ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUYENDO TU FUTURO



9. ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA





**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICION ECONOMICA
ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

La Dirección de Obras Publicas de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, de conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 Fracción II, 40 y 41, a través de la presente acta se lleva a cabo la apertura de la **Proposición Económica**.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
CALLE:	PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
META PROGRAMADA:	250.00 ML

En la localidad de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a las 10:30:00 p.m. del día 27 de abril de 2026, se reunieron en la sala de cabildo del Municipio, ubicada en Palacio Municipal S/N, Segunda Secc., Colonia Centro, C.P. 90620, los servidores públicos y licitante, cuyos nombres aparecen al calce, para **celebrar el acto de presentación, recepción de la proposición y apertura de la Propuesta Económica**.

El Ing. Rolando Pérez Oropeza, con carácter de director de Obras Públicas, quien preside este acto, **procede a la recepción de la Proposición Económica**:

NOMBRE DEL LICITANTE	DOCUMENTACION
Jesús Juan Muñoz Cruz	Si

Acto seguido se llevó a cabo la apertura de el sobre de la Propuesta Económica presentada, verificando que cumpliera con lo dispuesto en las bases de invitación.

Se procedió a rubricar por el representante, el Ing. Rolando Pérez Oropeza, el **documento Anexo pe-10 y pe-11**, de la Propuesta Económica presentada.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron:



AMAXAC
OBRAS PUBLICAS
I. ROLANDO PEREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
27/04/2026




POR PARTE DEL MUNICIPIO	FIRMAS
C. MAURICIO POZOS CASTAÑON PRESIDENTE MUNICIPAL	
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 Urbes Amamaxac OBRAS PUBLICAS

EL MOVIMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

CONTRATISTA PARTICIPANTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA	MONTO DE PROPUESTA	FIRMA
Jess Jean Muñoz Cruz	Jess Jean Muñoz Cruz	

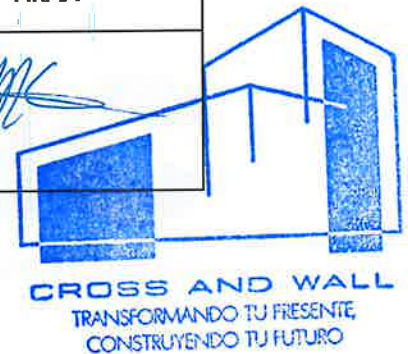

LISTADO DE PROPUESTA

DOCUMENTOS RECIBIDOS PROPUESTAS				
3.4 PROPOSICIÓN ECONÓMICA	ANEXO PE-1	///		
	ANEXO PE-2	///		
	ANEXO PE-3	///		
	ANEXO PE-4	///		
	ANEXO PE-5	///		
	ANEXO PE-6	///		
	ANEXO PE-7	///		
	ANEXO PE-8	///		
	ANEXO PE-9	///		
	ANEXO PE-10	///		
	ANEXO PE-11	///		
	ANEXO PE-12	///		



PROPUESTA ECONÓMICA

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



CROSS AND WALL

TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

cross_and_wall@outlook.com

ANEXOS PE-1 EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTARÁ ESTRUCTURADO POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz



AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO



cross_and_wall@outlook.com



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 1/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: PRE-1

Unidad: M2
Cantidad: 60.00
Precio unitario: 18.41
Total: 1,104.60

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CON CAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
		HILO PARA ALBAÑIL, 165 M BLANCO TRUPER	M	0.500000	6.65	0.33
		VARILLA DE 3/8" VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200 KG/CM2 MARCA HYLSA	KG	0.028200	20.95	0.59
		CALHIDRA EN SACO CALHIDRA	TON	0.000400	3,758.62	1.50
		MADERA MADERA DE PINO DE 3A	PT	0.135000	25.00	3.38
		CLAVO DE 2 1/2" A 4 CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DE ACERO	KG	0.003000	33.62	0.10
Total de Materiales						5.90


Mano de Obra

+	CUADRILLA 17	CUADRILLA 17 (1 TOPOGRAFO + 1 CADENERO+ 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.003000	2,341.53	7.02
Total de Mano de Obra						7.02

Equipo

H	1.-	TRANSITO ELÉCTRICO MARCA LEICA WILD, MODELO T-1000	hora	0.300000	7.82	2.35
Total de Equipo						2.35

Costo directo		15.27
Indirectos de oficina	5.0000%	0.76
Indirectos de campo	6.0000%	0.92
Subtotal		16.95
Financiamiento	0.0000%	0.00
Subtotal		16.95
Utilidad	8.0000%	1.36
Subtotal		18.31
Cargos adicionales	0.5510%	0.10
Subtotal		18.41
Precio unitario		18.41




CROSS AND WALL

ATENTAMENTE

TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
TRABAJANDO TU FUTURO

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 3/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: TERR-3

Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	PULSETA-LAPIZ	PULSETA DE 1 1/4"X 6"X 24" PUNTA LÁPIZ	pza	0.006000	890.00	5.34
Total de Materiales						5.34
Mano de Obra						
+	CUADRILLA 04	CUADRILLA-0001 (4 PEONES)	jor	0.010000	2,917.86	29.18
Total de Mano de Obra						29.18
Equipo						
H 3.-		RETROEXCAVADORA CAT MODELO 420 F2IT ECO.468, POTENCIA 94 HP, NEUMÁTICOS 19.5L-24, 12.5/80-18	hora	0.060000	884.76	53.09
H 7.-		MARTILLO HIDRAULICO FINE 7X PARA RETROEXCAVADORA	hora	0.060000	159.62	9.58
Total de Equipo						62.67
Costo directo						97.19
Indirectos de oficina					5.0000%	4.86
Indirectos de campo					6.0000%	5.83
Subtotal						107.88
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						107.88
Utilidad					8.0000%	8.63
Subtotal						116.51
Cargos adicionales					0.5510%	0.64
Subtotal						117.15
Precio unitario						117.15

(* CIENTO DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. *)



**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 4/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: PRE-11

Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total


CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Equipo						
H	3.-	RETROEXCAVADORA CAT MODELO 420 F2IT ECO.468, POTENCIA 94 HP, NEUMÁTICOS 19.5L-24, 12.5/80-18	hora	0.012500	884.76	11.06
H	2.-	CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO: 2018, MOTOR MERCEDES BENZ DE 190 HP, EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	hora	0.125000	831.69	103.96
Total de Equipo						115.02
Costo directo						115.02
Indirectos de oficina					5.0000%	5.75
Indirectos de campo					6.0000%	6.90
Subtotal						127.67
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						127.67
Utilidad					8.0000%	10.21
Subtotal						137.88
Cargos adicionales					0.5510%	0.76
Subtotal						138.64
Precio unitario						138.64

(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. *)

ATENTAMENTE

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 5/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: SANIT-01

Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

CAMA DE ARENA EN CEPA PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	ARENA	ARENA	m3	0.105000	280.00	29.40
Total de Materiales						29.40
Mano de Obra						
+	CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.025000	807.51	20.19
Total de Mano de Obra						20.19
Costo directo						49.59
Indirectos de oficina					5.0000%	2.48
Indirectos de campo					6.0000%	2.98
Subtotal						55.05
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						55.05
Utilidad					8.0000%	4.40
Subtotal						59.45
Cargos adicionales					0.5510%	0.33
Subtotal						59.78
Precio unitario						59.78

(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. *)

ATENTAMENTE

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 6/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: SANIT-11

Unidad: ML
Cantidad: 75.00
Precio unitario: 563.13
Total: 42,234.75


SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: LIGA, LUBRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	TUBO-PEAD-12	TUBO CORRUGADO PEAD DE 12" ALCANTARILLADO SSANITARIO DEO 12"	m	1.000000	398.90	398.90
	LUBRICANTE-ADS	LUBRICANTE ADS	kg	0.163000	83.55	13.62
Total de Materiales						412.52
Mano de Obra						
+	CUADRILLA-035	CUADRILLA-035 (AYUDANTE FONTANERO + OFICIAL FONTANERO)	jor	0.026500	1,719.66	45.57
Total de Mano de Obra						45.57
Equipo						
H 8.-		MALACATE MARCA MAKER 1 TONELADA MODELO MM1000 MOTOR KOHLER 14 HP	hora	0.050000	181.60	9.08
Total de Equipo						9.08
Costo directo						467.17
Indirectos de oficina					5.0000%	23.36
Indirectos de campo					6.0000%	28.03
Subtotal						518.56
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						518.56
Utilidad					8.0000%	41.48
Subtotal						560.04
Cargos adicionales					0.5510%	3.09
Subtotal						563.13
Precio unitario						563.13

(* QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. *)

ATENTAMENTE

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FSM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 7/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: SANIT-36


Unidad: pza
Cantidad: 1.00
Precio unitario: 950.08
Total: 950.08

INTERCONEXION DE TUBO PEAD DE 12" A POZO EXISTENTE A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE A MANO, CORTE DE TUBO DE CONCRETO, RESANE DE MURO CON MORTERO, AFINE Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	AGUA	AGUA	m3	0.100000	17.94	1.79
Total de Materiales						1.79
Mano de Obra						
+	CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.400000	1,682.67	673.07
Total de Mano de Obra						673.07
Auxiliares						
+	LECHADA-CEMENTO-GRIS	LECHADA DE CEMENTO GRIS	m3	0.005000	5,700.87	28.50
+	MORT CEM-ARENA 1:4	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M3	0.045000	1,884.82	84.82
Total de Auxiliares						113.32
Costo directo						788.18
Indirectos de oficina					5.0000%	39.41
Indirectos de campo					6.0000%	47.29
Subtotal						874.88
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						874.88
Utilidad					8.0000%	69.99
Subtotal						944.87
Cargos adicionales					0.5510%	5.21
Subtotal						950.08
Precio unitario						950.08

(* NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N. *)



**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 8/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: SANIT-38

Unidad: PZA
Cantidad: 5.00
Precio unitario: 2,501.17
Total: 12,505.85

SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO PEAD DE 6", INCLUYE: HASTA 6 M. DE TUBO, BOTA DE INSERCIÓN, EXCAVACIÓN, SONDEO DE RED, CONEXIÓN DE TUBO NUEVO A DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

TUBO-PEAD-6	TUBO CORRUGADO PEAD DE 6"	m	6.000000	108.33	649.98
BOTA-INSERCIÓN-6"	ALCANTARILLADO SSANITARIO DE 12"	pza	1.000000	155.11	155.11
LUBRICANTE-ADS	BOTA DE INSERCIÓN PEAD 6" CON ADAPTADOR RECTO	kg	0.075000	83.55	6.27
	LUBRICANTE ADS				811.36

Total de Materiales**Mano de Obra**

+ CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.500000	807.51	403.76
+ CUADRILLA-035	CUADRILLA-035 (AYUDANTE FONTANERO + OFICIAL FONTANERO)	jor	0.500000	1,719.66	859.83

Total de Mano de Obra

1,263.59

Costo directo

2,074.95

Indirectos de oficina

5.0000% 103.75

Indirectos de campo

6.0000% 124.50

Subtotal

2,303.20

Financiamiento

0.0000% 0.00

Subtotal

2,303.20

Utilidad

8.0000% 184.26

Subtotal

2,487.46

Cargos adicionales

0.5510% 13.71

Subtotal

2,501.17

Precio unitario

2,501.17

(* DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS 17/100 M.N. *)



**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 9/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: APOT-070

Unidad: PZA
Cantidad: 10.00
Precio unitario: 425.21
Total: 4,252.10

REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE POLIDUCTO NEGRO DE 1/2", ABRAZADERAS DE 1/2", INCLUYE; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, COLOCACIÓN DE TOMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	HIDROTOMA-2X1/2	HIDROTOMA 50 X13MM 2 X 1/2" PVC VERTEX 612 -020N	pza	1.000000	107.00	107.00
	CONECTOR-BRON-1/2	CONECTOR DE BRONCE D E1/2	pza	1.000000	30.45	30.45
	ABRZADERA-S/F 1/2	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2	pza	1.000000	20.23	20.23
	POLIDUCTO-1/2-NEGRO	POLIDUCTO COLOR NEGRO DE 1/2	m	3.300000	7.00	23.10
Total de Materiales						180.78

Mano de Obra

+	CUADRILLA-035	CUADRILLA-035 (AYUDANTE FONTANERO + OFICIAL FONTANERO)	jor	0.100000	1,719.66	171.97
---	---------------	--	-----	----------	----------	--------


Total de Mano de Obra

Costo directo		352.75
Indirectos de oficina	5.0000%	17.64
Indirectos de campo	6.0000%	21.17
Subtotal		391.56
Financiamiento	0.0000%	0.00
Subtotal		391.56
Utilidad	8.0000%	31.32
Subtotal		422.88
Cargos adicionales	0.5510%	2.33
Subtotal		425.21
Precio unitario		425.21

(* CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 21/100 M.N. *)

ATENTAMENTE
CROSS AND ALL
TRANSFORMANDO TU VISION
CONSTRUYENDO TU FUTURO
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE AMAXAC DE GUERRERO
ANEXO PE-1
TIEN 2026-2027

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 10/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: SANIT-25

Unidad: PZA
Cantidad: 4.00
Precio unitario: 16,405.18
Total: 65,620.72

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA CONICO DE 1.50 A 2.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO, ELABORACION DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, DIAMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIAMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

AGUA	AGUA	m3	0.100000	17.94	1.79
TABIQUE COMUN DE BAR	TABIQUE COMUN DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM	PZA	684.000000	3.95	2,701.80
VARILLA DE 5/8"	VARILLA CORRUGADA DEL # 5 (5/8") FY = 4200 KG/CM2 MARCA HYLSA	KG	6.518400	20.95	136.56
BROCAL-POLIETILENO	BROCAL DE POLIETILENO	pza	1.000000	2,258.45	2,258.45

Total de Materiales

5,098.60

Mano de Obra

+	CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	1.850000	1,682.67	3,112.94
---	--------------	---	-----	----------	----------	----------

Total de Mano de Obra

3,112.94

Auxiliares

+	LECHADA-CEMENTO-GRIS	LECHADA DE CEMENTO GRIS	m3	0.150000	5,700.87	855.13
+	MORT CEM-ARENA 1:4	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M3	1.416200	1,884.82	2,669.28
+	CONCRETO 150	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.850600	2,202.83	1,873.73

Total de Auxiliares

5,398.14

Costo directo

13,609.68

Indirectos de oficina

5.0000% 680.48

Indirectos de campo

6.0000% 816.58

Subtotal

15,106.74

Financiamiento

0.0000% 0.00

Subtotal

15,106.74

Utilidad

8.0000% 1,208.54

ATENTAMENTE
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 11/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Subtotal

Cargos adicionales

Subtotal


Precio unitario

16,315.28
0.5510% 89.90
16,405.18
16,405.18

(* DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 18/100 M.N. *)

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MAYO 2026

ATENTAMENTE
CROSSING WALL
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 12/25

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

Clave: TERR-9

Unidad: M3
Cantidad: 81.27
Precio unitario: 131.41
Total: 10,679.69

RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	AGUA	AGUA	m3	0.210000	17.94	3.77
Total de Materiales						3.77
Mano de Obra						
+	CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.111100	807.51	89.71
Total de Mano de Obra						89.71
Equipo						
H	5.-	BAILARINA NEUMÁTICA MARCA WACKER MODELO BS 502I DE GASOLINAXDE 700G/M Y PENETRACION DE HASTA 51 CM CON ZAPATA DE 28 X 33 CMS	hora	0.070000	222.04	15.54
Total de Equipo						15.54
Costo directo						109.02
Indirectos de oficina					5.0000%	5.45
Indirectos de campo					6.0000%	6.54
Subtotal						121.01
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						121.01
Utilidad					8.0000%	9.68
Subtotal						130.69
Cargos adicionales					0.5510%	0.72
Subtotal						131.41
Precio unitario						131.41

(* CIENTO TREINTA Y UN PESOS 41/100 M.N. *)

ATENTAMENTE
CROSS AND WALK
TRANSFORMANDO TLAXCALA
CONSTRUYENDO
ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 13/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: PRE-2


Unidad: M2
Cantidad: 60.00
Precio unitario: 15.09
Total: 905.40

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO PARA SU ENTREGA FINAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE BASURAY MATERIAL SOBRANTE HASTA A 1 KM FUERA DE LA OBRA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de Obra						
+	CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.001250	807.51	1.01
Total de Mano de Obra						1.01
Equipo						
H	3.-	RETROEXCAVADORA CAT MODELO 420 F2IT ECO.468, POTENCIA 94 HP, NEUMÁTICOS 19.5L-24, 12.5/80-18	hora	0.001250	884.76	1.11
H	2.-	CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO: 2018, MOTOR MERCEDES BENZ DE 190 HP, EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	hora	0.012500	831.69	10.40
Total de Equipo						11.51
Costo directo						12.52
Indirectos de oficina					5.0000%	0.63
Indirectos de campo					6.0000%	0.75
Subtotal						13.90
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						13.90
Utilidad					8.0000%	1.11
Subtotal						15.01
Cargos adicionales					0.5510%	0.08
Subtotal						15.09
Precio unitario						15.09

(* QUINCE PESOS 09/100 M.N. *)

ATENTAMENTE
ING. JESÚS JOÁN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 14/25

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS


Clave: PRE-1

Unidad: M2
Cantidad: 105.00
Precio unitario: 18.41
Total: 1,933.05

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CONCAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	HILO PARA ALBAÑIL, 1	HILO PARA ALBAÑIL, 165 M BLANCO TRUPER	M	0.500000	0.65	0.33
	VARILLA DE 3/8"	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200 KG/CM2 MARCA HYLSA	KG	0.028200	20.95	0.59
	CALHIDRA EN SACO	CALHIDRA	TON	0.000400	3,758.62	1.50
	MADERA	MADERA DE PINO DE 3A	PT	0.135000	25.00	3.38
	CLAVO DE 2 1/2" A 4	CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DE ACERO	KG	0.003000	33.62	0.10
Total de Materiales						5.90
Mano de Obra						
	+ CUADRILLA 17	CUADRILLA 17 (1 TOPOGRAFO + 1 CADENERO+ 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.003000	2,341.53	7.02
Total de Mano de Obra						7.02
Equipo						
	H 1.-	TRANSITO ELÉCTRICO MARCA LEICA WILD, MODELO T-1000	hora	0.300000	7.82	2.35
Total de Equipo						2.35
Costo directo						15.27
Indirectos de oficina					5.0000%	0.76
Indirectos de campo					6.0000%	0.92
Subtotal						16.95
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						16.95
Utilidad					8.0000%	1.36
Subtotal						18.31
Cargos adicionales					0.5510%	0.10
Subtotal						18.41
Precio unitario						18.41

ATENTAMENTE
ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 15/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(* DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N. *)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
2026



ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 16/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


Clave: TERR-3

Unidad: M3
Cantidad: 115.50
Precio unitario: 117.15
Total: 13,530.83

EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	PULSETA-LAPIZ	PULSETA DE 1 1/4"X 6"X 24" PUNTA LÁPIZ	pza	0.006000	890.00	5.34
Total de Materiales						5.34
Mano de Obra						
	+ CUADRILLA 04	CUADRILLA-0001 (4 PEONES)	jor	0.010000	2,917.86	29.18
Total de Mano de Obra						29.18
Equipo						
H 3.-		RETROEXCAVADORA CAT MODELO 420 F2IT ECO.468, POTENCIA 94 HP, NEUMÁTICOS 19.5L-24, 12.5/80-18	hora	0.060000	884.76	53.09
H 7.-		MARTILLO HIDRAULICO FINE 7X PARA RETROEXCAVADORA	hora	0.060000	159.62	9.58
Total de Equipo						62.67
Costo directo						97.19
Indirectos de oficina					5.0000%	4.86
Indirectos de campo					6.0000%	5.83
Subtotal						107.88
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						107.88
Utilidad					8.0000%	8.63
Subtotal						116.51
Cargos adicionales					0.5510%	0.64
Subtotal						117.15
Precio unitario						117.15


(* CIENTO DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. *)

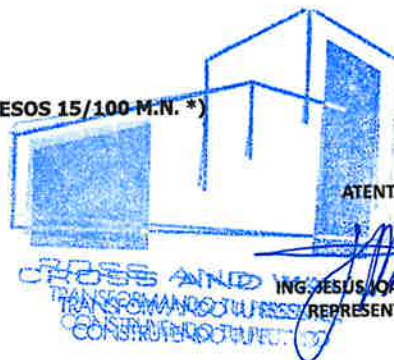

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

AYUNTAMIENTO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
ANEXO PE-1

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 17/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: PRE-11


Unidad: M3
Cantidad: 10.85
Precio unitario: 138.64
Total: 1,504.24

CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Equipo						
H	3.-	RETROEXCAVADORA CAT MODELO 420 F2IT ECO.468, POTENCIA 94 HP, NEUMÁTICOS 19.5L-24, 12.5/80-18	hora	0.012500	884.76	11.06
H	2.-	CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO: 2018, MOTOR MERCEDES BENZ DE 190 HP, EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	hora	0.125000	831.69	103.96
Total de Equipo						115.02
Costo directo						115.02
Indirectos de oficina					5.0000%	5.75
Indirectos de campo					6.0000%	6.90
Subtotal						127.67
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						127.67
Utilidad					8.0000%	10.21
Subtotal						137.88
Cargos adicionales					0.5510%	0.76
Subtotal						138.64
Precio unitario						138.64

(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. *)

ATENTAMENTE
ING. JESUS/DAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 18/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: APOT-000

Unidad: M2
Cantidad: 105.00
Precio unitario: 76.00
Total: 7,980.00

CAMA DE ARENA EN CEPA PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	ARENA	ARENA	m3	0.105000	280.00	29.40
Total de Materiales						29.40
Mano de Obra						
+	CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.025000	807.51	20.19
Total de Mano de Obra						20.19
Auxiliares						
+	ACARREO-CARRETILLA	ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN (20.00 m)	m3	0.100000	134.59	13.46
Total de Auxiliares						13.46
Costo directo						63.05
Indirectos de oficina					5.0000%	3.15
Indirectos de campo					6.0000%	3.78
Subtotal						69.98
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						69.98
Utilidad					8.0000%	5.60
Subtotal						75.58
Cargos adicionales					0.5510%	0.42
Subtotal						76.00
Precio unitario						76.00

(* SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)

ATENTAMENTE
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 19/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: APOT-005


Unidad: ML
Cantidad: 175.00
Precio unitario: 97.78
Total: 17,111.50

SUMINISTRO Y CONEXION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE DIAMETRO 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	TUBO-RD26-50	TUBO DE PVC RD-26 CAMPANA ANILLO DE 50 MM	mL	1.100000	48.95	53.85
	LUBRICANTE-ADS	LUBRICANTE ADS	kg	0.016000	83.55	1.34
	ANILLO-PVC-50-HIDRA	ANILLO PARA TUBERIA PVC ANGER HIDRAULICO	pza	0.016000	8.12	0.13
Total de Materiales						55.32
Mano de Obra						
+	CUADRILLA-035	CUADRILLA-035 (AYUDANTE FONTANERO + OFICIAL FONTANERO)	jor	0.015000	1,719.66	25.79
Total de Mano de Obra						25.79
Costo directo						81.11
Indirectos de oficina					5.0000%	4.06
Indirectos de campo					6.0000%	4.87
Subtotal						90.04
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						90.04
Utilidad					8.0000%	7.20
Subtotal						97.24
Cargos adicionales					0.5510%	0.54
Subtotal						97.78
Precio unitario						97.78

(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)

ATENTAMENTE
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 20/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: APOT-35

Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

PZA

1.00


370.21

370.21

SUMINISTRO Y CONEXION DE TAPON CAMPANA HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2", INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	TAPON-CAMP-H-PVC-RD-26	TAPON CAMPANA HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2"	pza	1.000000	73.50	73.50
	LUBRICANTE-ADS	LUBRICANTE ADS	kg	0.016000	83.55	1.34
	ANILLO-PVC-50-HIDRA	ANILLO PARA TUBERIA PVC ANGER HIDRAULICO	pza	0.016000	8.12	0.13
Total de Materiales						74.97
Mano de Obra						
+	CUADRILLA-035	CUADRILLA-035 (AYUDANTE FONTANERO + OFICIAL FONTANERO)	jor	0.135000	1,719.66	232.15
Total de Mano de Obra						232.15
Costo directo						307.12
Indirectos de oficina					5.0000%	15.36
Indirectos de campo					6.0000%	18.43
Subtotal						340.91
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						340.91
Utilidad					8.0000%	27.27
Subtotal						368.18
Cargos adicionales					0.5510%	2.03
Subtotal						370.21
Precio unitario						370.21


(* TRESCIENTOS SETENTA PESOS 21/100 M.N. *)



ATENTAMENTE

CROSS AND
TRANSACCIONES
CONSTRUCTIVAS

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 21/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: APOT-014

Unidad: PZA
Cantidad: 6.00
Precio unitario: 257.81
Total: 1,546.86

SUMINISTRO Y CONEXION DE CODO HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2"X45, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	CODO-RED26-45X50	CODO 45° HIDRÁULICO RD26 2" CAM/CAM	pza	1.000000	125.26	125.26
	LUBRICANTE-PVC-500	LUBRICANTE PARA TUBERIA DE P.V.C. EN LATA DE 500 GRS	pza	0.050000	53.00	2.65
Total de Materiales						127.91
Mano de Obra						
+	CUADRILLA-035	CUADRILLA-035 (AYUDANTE FONTANERO + OFICIAL FONTANERO)	jor	0.050000	1,719.66	85.98
Total de Mano de Obra						85.98
Costo directo						213.89
Indirectos de oficina					5.0000%	10.69
Indirectos de campo					6.0000%	12.83
Subtotal						237.41
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						237.41
Utilidad					8.0000%	18.99
Subtotal						256.40
Cargos adicionales					0.5510%	1.41
Subtotal						257.81
Precio unitario						257.81

(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)

ATENTAMENTE
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMANDO TALENTOS
CONSTRUYENDO TU FUTURO

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 22/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


Clave: APOT-001

Unidad: PZA
Cantidad: 10.00
Precio unitario: 736.14
Total: 7,361.40

CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE PVC RD26 DE 2", INCLUYE: HIDROTOMA DE 2" X 1/2", CONECTOR DE BRONCE DE 1/2", ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2", 3 M. DE POLIDUCTO DE 1/2" COLOR NEGRO, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	HIDROTOMA-2X1/2	HIDROTOMA 50 X13MM 2 X 1/2" PVC VERTEX 612 -020N	pza	1.000000	107.00	107.00
	CONECTOR-BRON-1/2	CONECTOR DE BRONCE D E1/2	pza	1.000000	30.45	30.45
	ABRZADERA-S/F 1/2	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2	pza	1.000000	20.23	20.23
	POLIDUCTO-1/2-NEGRO	POLIDUCTO COLOR NEGRO DE 1/2	m	3.300000	7.00	23.10
Total de Materiales						180.78
Mano de Obra						
+	CUADRILLA-035	CUADRILLA-035 (AYUDANTE FONTANERO + OFICIAL FONTANERO)	jor	0.250000	1,719.66	429.92
Total de Mano de Obra						429.92
Costo directo						610.70
Indirectos de oficina					5.0000%	30.54
Indirectos de campo					6.0000%	36.64
Subtotal						677.88
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						677.88
Utilidad					8.0000%	54.23
Subtotal						732.11
Cargos adicionales					0.5510%	4.03
Subtotal						736.14
Precio unitario						736.14

(* SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 23/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: APOT-100

Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

PZA

1.00

584.15

584.15

ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2 , DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M, PARA TUBO DE 102 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de Obra						
+	CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.200000	1,682.67	336.53
Total de Mano de Obra						336.53
Auxiliares						
+	CIMBRA COM CAD Y CAS	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2	0.504000	128.60	64.81
+	CONCRETO 150	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.037800	2,202.83	83.27
Total de Auxiliares						148.08
Costo directo						484.61
Indirectos de oficina					5.0000%	24.23
Indirectos de campo					6.0000%	29.08
Subtotal						537.92
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						537.92
Utilidad					8.0000%	43.03
Subtotal						580.95
Cargos adicionales					0.5510%	3.20
Subtotal						584.15
Precio unitario						584.15

(* QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. *)



EROS AND
TRANSACCIONES
CONSTRUCION

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 24/25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave: TERR-9

Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:


Total

RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	AGUA	AGUA	m3	0.210000	17.94	3.77
Total de Materiales						3.77
Mano de Obra						
+	CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.111100	807.51	89.71
Total de Mano de Obra						89.71
Equipo						
H	5.-	BAILARINA NEUMÁTICA MARCA WACKER MODELO BS 502I DE GASOLINA XDE 700G/M Y PENETRACION DE HASTA 51 CM CON ZAPATA DE 28 X 33 CMS	hora	0.070000	222.04	15.54
Total de Equipo						15.54
Costo directo						109.02
Indirectos de oficina					5.0000%	5.45
Indirectos de campo					6.0000%	6.54
Subtotal						121.01
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						121.01
Utilidad					8.0000%	9.68
Subtotal						130.69
Cargos adicionales					0.5510%	0.72
Subtotal						131.41
Precio unitario						131.41

(* CIENTO TREINTA Y UN PESOS 41/100 M.N. *)

ATENTAMENTE
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-1

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 25/25

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

Clave: HERR-070

Unidad: PZ
Cantidad: 1.00
Precio unitario: 4,641.11
Total: 4,641.11

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE PLACA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.14 DE 50X35 CM CON VINIL DE ALTA CALIDAD, INCLUYE: CORTES, VINIL, PIJAS, TAQUETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	PLACA-50X35	PLACA DE LAMINA GALV. CAL 14 C/VINIL	pza	1.000000	3,415.14	3,415.14
	TAQUETE-PLOMO-1/4	TAQUETE CON TORNILLO DE 1/4 DE PULGADA GRIS .004 KG	pza	4.000000	3.61	14.44
Total de Materiales						3,429.58
Mano de Obra						
	+ CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.250000	1,682.67	420.67
Total de Mano de Obra						420.67
Costo directo						3,850.25
Indirectos de oficina					5.0000%	192.51
Indirectos de campo					6.0000%	231.02
Subtotal						4,273.78
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						4,273.78
Utilidad					8.0000%	341.90
Subtotal						4,615.68
Cargos adicionales					0.5510%	25.43
Subtotal						4,641.11
Precio unitario						4,641.11

(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. *)

ATENTAMENTE
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS PE-2 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (CON FACTORES) CON BASE EN LOS SALARIOS MÍNIMOS, CONFORME AL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE SALARIOS, DESGLOSANDO EL SALARIO BASE, EL FASAR CALCULADO PARA ESTA LICITACIÓN Y EL SALARIO REAL POR JORNADA; EL CÁLCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL DEBERÁ INCLUIR LAS PRESTACIONES Y CARGOS PATRONALES DEL IMSS E INFONAVIT Y LEY FEDERAL DE TRABAJO.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



cross.and.wall@outlook.com

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO: 15 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISTA, DESCARGAS SANITARIAS.
CALLE: PROLONGACION MORELOS, ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN
META PROGRAMADA: 250 00 MI.

[illegible]

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

AMAYAC DE GUERRERO TLAX.

cross and wall@outlook.com



A

OPORTUNIDADES
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
05 MAR DE 2024 2027

ANEXO PE-2

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, **ENTRE:** CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

FACTOR DE SALARIO REAL		
DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional	3.00
	Prima dominical	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año	0.00
Tp	TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	383.00
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	12.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	2.00
DIPCO	Días por costumbre	2.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	2.00
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	0.00
DINLA	DIAS NO LABORADOS AL AÑO	77.00
TI	Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA)	288.00
Tp / TI	Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado)	1.329860
FSBC	Factor para salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.049320
UMA	Unidad de Medida y Actualización	113.14
Clave:	ALBAÑIL	
Categoría:	ALBAÑIL	
SB	Salario base	450
SBC	Salario base de cotización	472.19
CALCULO DE PRESTACIONES		
PE	Prestaciones en especie	6.73
PD	Prestaciones en dinero	4.49
EMEX	Enfermedad y maternidad para mas de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA)	132.77
EMCF	Enfermedades y maternidad cuota fija	23.08
IV	Invalidez y vida	11.21
CEV	Cesantía en edad avanzada y vejez	35.64
RT	Riesgos de trabajo	35.83
GUA	Guarderías	4.72
SAR	Retiro	9.44
IMSS	Cuota patronal IMSS	133.13
INF	Infonavit	23.61
ISN	Impuestos sobre nomina	14.17
SP	PRESTACIONES	170.91
PS	Fracción decimal obligaciones patronales = (SP/SBC)	0.36195
FACTOR DE SALARIO REAL		
FSR	Fsr = [Ps * Tp / TI] + (Tp/TI)	1.8112

Representante Legal: Jesús Juan Muñoz Cruz
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXO PE-2

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, **ENTRE:** CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

FACTOR DE SALARIO REAL		
DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional	3.00
	Prima dominical	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año	0.00
Tp	TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 383.00
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	12.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	2.00
DIPCO	Días por costumbre	2.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	2.00
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	0.00
DINLA	DIAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 77.00
TI	Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA)	288.00
Tp / TI	Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado)	1.329860
FSBC	Factor para salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.049320
UMA	Unidad de Medida y Actualización	113.14
Clave:	AYUDANTE ALBAÑIL	
Categoría:	AYUDANTE DE ALBAÑIL	
SB	Salario base	380
SBC	Salario base de cotización	398.74
CALCULO DE PRESTACIONES		
PE	Prestaciones en especie	5.68
PD	Prestaciones en dinero	3.79
EMEX	Enfermedad y maternidad para mas de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA)	59.32
EMCF	Enfermedades y maternidad cuota fija	23.08
IV	Invalidez y vida	9.47
CEV	Cesantía en edad avanzada y vejez	27.4
RT	Riesgos de trabajo	30.26
GUA	Guarderías	3.99
SAR	Retiro	7.97
IMSS	Cuota patronal IMSS	SUMA: 112.53
INF	Infonavit	19.94
ISN	Impuestos sobre nomina	11.96
SP	PRESTACIONES	SUMA: 144.43
PS	Fracción decimal obligaciones patronales = (SP/SBC)	0.36222
FACTOR DE SALARIO REAL		
FSR	$Fsr = [Ps * Tp / TI] + (Tp/TI)$	1.81156

Representante Legal: Jesus Joan Muñoz Cruz

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXO PE-2

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, **ENTRE:** CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

FACTOR DE SALARIO REAL		
DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional	3.00
	Prima dominical	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año	0.00
Tp	TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 383.00
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	12.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	2.00
DIPCO	Días por costumbre	2.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	2.00
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	0.00
DINLA	DIAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 77.00
TI	Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA)	288.00
Tp / TI	Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado)	1.329860
FSBC	Factor para salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.049320
UMA	Unidad de Medida y Actualización	113.14
Clave:	AYUDANTE FONTANERO	
Categoría:	AYUDANTE FONTANERO	
SB	Salario base	380
SBC	Salario base de cotización	398.74
CALCULO DE PRESTACIONES		
PE	Prestaciones en especie	5.68
PD	Prestaciones en dinero	3.79
EMEX	Enfermedad y maternidad para mas de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA)	59.32
EMCF	Enfermedades y maternidad cuota fija	23.08
IV	Invalidez y vida	9.47
CEV	Cesantía en edad avanzada y vejez	27.4
RT	Riesgos de trabajo	30.26
GUA	Guarderías	3.99
SAR	Retiro	7.97
IMSS	Cuota patronal IMSS	SUMA: 112.53
INF	Infonavit	19.94
ISN	Impuestos sobre nomina	11.96
SP	PRESTACIONES	SUMA: 144.43
PS	Fracción decimal obligaciones patronales = (SP/SBC)	0.36222
FACTOR DE SALARIO REAL		
FSR	$Fsr = [Ps * Tp / TI] + (Tp/TI)$	1.811560

Representante Legal: Jesús Joan Muñoz Cruz

CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXO PE-2

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, **ENTRE:** CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

FACTOR DE SALARIO REAL		
DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional	3.00
	Prima dominical	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año	0.00
Tp	TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 383.00
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	12.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	2.00
DIPCO	Días por costumbre	2.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	2.00
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	0.00
DINLA	DIAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 77.00
TI	Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA)	288.00
Tp / TI	Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado)	1.329860
FSBC	Factor para salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.049320
UMA	Unidad de Medida y Actualización	113.14
Clave:	CABO	
Categoría:	CABO DE OFICIALES	
SB	Salario base	550
SBC	Salario base de cotización	577.13
CALCULO DE PRESTACIONES		
PE	Prestaciones en especie	8.22
PD	Prestaciones en dinero	5.48
EMEX	Enfermedad y maternidad para mas de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA)	237.71
EMCF	Enfermedades y maternidad cuota fija	23.08
IV	Invalidez y vida	13.71
CEV	Cesantía en edad avanzada y vejez	43.56
RT	Riesgos de trabajo	43.8
GUA	Guarderías	5.77
SAR	Retiro	11.54
IMSS	Cuota patronal IMSS	SUMA: 158.73
INF	Infonavit	28.86
ISN	Impuestos sobre nomina	17.31
SP	PRESTACIONES	SUMA: 204.9
PS	Fracción decimal obligaciones patronales = (SP/SBC)	0.35503
FACTOR DE SALARIO REAL		
FSR	$Fsr = [Ps * Tp / TI] + (Tp/TI)$	1.802

Representante Legal: Jesus Joan Muñoz Cruz

CROSS AND WALL
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXO PE-2

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, **ENTRE:** CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

FACTOR DE SALARIO REAL		
DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional	3.00
	Prima dominical	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año	0.00
Tp	TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	383.00
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	12.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	2.00
DIPCO	Días por costumbre	2.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	2.00
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	0.00
DINLA	DIAS NO LABORADOS AL AÑO	77.00
TI	Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA)	288.00
Tp / TI	Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado)	1.329860
FSBC	Factor para salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.049320
UMA	Unidad de Medida y Actualización	113.14
Clave:	CADENERO	
Categoría:	CADENERO	
SB	Salario base	430
SBC	Salario base de cotización	451.21
CALCULO DE PRESTACIONES		
PE	Prestaciones en especie	6.43
PD	Prestaciones en dinero	4.29
EMEX	Enfermedad y maternidad para mas de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA)	111.79
EMCF	Enfermedades y maternidad cuota fija	23.08
IV	Invalidez y vida	10.72
CEV	Cesantía en edad avanzada y vejez	31.01
RT	Riesgos de trabajo	34.24
GUA	Guarderías	4.51
SAR	Retiro	9.02
IMSS	Cuota patronal IMSS	124.98
INF	Infonavit	22.56
ISN	Impuestos sobre nomina	13.54
SP	PRESTACIONES	161.08
PS	Fracción decimal obligaciones patronales = (SP/SBC)	0.357
FACTOR DE SALARIO REAL		
FSR	$Fsr = [Ps * Tp / TI] + (Tp/TI)$	1.80462

Representante Legal: Jesús Joan Muñoz Cruz

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXO PE-2

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, **ENTRE:** CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

FACTOR DE SALARIO REAL		
DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional	3.00
	Prima dominical	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año	0.00
Tp	TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 383.00
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	12.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	2.00
DIPCO	Días por costumbre	2.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	2.00
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	0.00
DINLA	DIAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 77.00
TI	Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA)	288.00
Tp / TI	Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado)	1.329860
FSBC	Factor para salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.049320
UMA	Unidad de Medida y Actualización	113.14
Clave:	OFICIAL FONTANERO	
Categoría:	OFICIAL FONATENERO	
SB	Salario base	470
SBC	Salario base de cotización	493.18
CALCULO DE PRESTACIONES		
PE	Prestaciones en especie	7.03
PD	Prestaciones en dinero	4.69
EMEX	Enfermedad y maternidad para mas de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA)	153.76
EMCF	Enfermedades y maternidad cuota fija	23.08
IV	Invalidez y vida	11.71
CEV	Cesantía en edad avanzada y vejez	37.22
RT	Riesgos de trabajo	37.43
GUA	Guarderías	4.93
SAR	Retiro	9.86
IMSS	Cuota patronal IMSS	SUMA: 138.26
INF	Infonavit	24.66
ISN	Impuestos sobre nomina	14.8
SP	PRESTACIONES	SUMA: 177.72
PS	Fracción decimal obligaciones patronales = (SP/SBC)	0.36036
FACTOR DE SALARIO REAL		
FSR	$Fsr = [Ps * Tp / TI] + (Tp/TI)$	1.80909

Representante Legal: Jesús Juan Muñoz Cruz

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXO PE-2

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, **ENTRE:** CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

FACTOR DE SALARIO REAL		
DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional	3.00
	Prima dominical	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año	0.00
Tp	TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 383.00
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	12.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	2.00
DIPCO	Días por costumbre	2.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	2.00
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	0.00
DINLA	DIAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 77.00
TI	Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA)	288.00
Tp / TI	Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado)	1.329860
FSBC	Factor para salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.049320
UMA	Unidad de Medida y Actualización	113.14
Clave:	OPERADOR E-MAYOR	
Categoría:	OPERADOR DE EQUIPO MAYOR	
SB	Salario base	550
SBC	Salario base de cotización	577.13
CALCULO DE PRESTACIONES		
PE	Prestaciones en especie	8.22
PD	Prestaciones en dinero	5.48
EMEX	Enfermedad y maternidad para más de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA)	237.71
EMCF	Enfermedades y maternidad cuota fija	23.08
IV	Invalidez y vida	13.71
CEV	Cesantía en edad avanzada y vejez	43.56
RT	Riesgos de trabajo	43.8
GUA	Guarderías	5.77
SAR	Retiro	11.54
IMSS	Cuota patronal IMSS	SUMA: 158.73
INF	Infonavit	28.86
ISN	Impuestos sobre nomina	17.31
SP	PRESTACIONES	SUMA: 204.9
PS	Fracción decimal obligaciones patronales = (SP/SBC)	0.35503
FACTOR DE SALARIO REAL		
FSR	$Fsr = [Ps * Tp / TI] + (Tp/TI)$	1.802

Representante Legal: Jesus Joan Muñoz Cruz

TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXO PE-2

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, **ENTRE:** CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

FACTOR DE SALARIO REAL		
DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional	3.00
	Prima dominical	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año	0.00
Tp	TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 383.00
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	12.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	2.00
DIPCO	Días por costumbre	2.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	2.00
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	0.00
DINLA	DIAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 77.00
TI	Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA)	288.00
Tp / TI	Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado)	1.329860
FSBC	Factor para salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.049320
UMA	Unidad de Medida y Actualización	113.14
Clave:	OPERADOR E-MEDIANO	
Categoría:	OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO	
SB	Salario base	430
SBC	Salario base de cotización	451.21
CALCULO DE PRESTACIONES		
PE	Prestaciones en especie	6.43
PD	Prestaciones en dinero	4.29
EMEX	Enfermedad y maternidad para mas de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA)	111.79
EMCF	Enfermedades y maternidad cuota fija	23.08
IV	Invalidez y vida	10.72
CEV	Cesantía en edad avanzada y vejez	31.01
RT	Riesgos de trabajo	34.24
GUA	Guarderías	4.51
SAR	Retiro	9.02
IMSS	Cuota patronal IMSS	SUMA: 124.98
INF	Infonavit	22.56
ISN	Impuestos sobre nomina	13.54
SP	PRESTACIONES	SUMA: 161.08
PS	Fracción decimal obligaciones patronales = (SP/SBC)	0.357
FACTOR DE SALARIO REAL		
FSR	$Fsr = [Ps * Tp / TI] + (Tp/TI)$	1.80462

Representante Legal: Jesus Juan Muñoz Cruz

CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXO PE-2

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, **ENTRE:** CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

FACTOR DE SALARIO REAL		
DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional	3.00
	Prima dominical	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año	0.00
Tp	TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 383.00
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	12.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	2.00
DIPCO	Días por costumbre	2.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	2.00
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	0.00
DINLA	DIAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 77.00
TI	Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA)	288.00
Tp / TI	Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado)	1.329860
FSBC	Factor para salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.049320
UMA	Unidad de Medida y Actualización	113.14
Clave:	OPERADOR E-MENOR	
Categoría:	OPERADOR DE EQUIPO MENOR	
SB	Salario base	380
SBC	Salario base de cotización	398.74
CALCULO DE PRESTACIONES		
PE	Prestaciones en especie	5.68
PD	Prestaciones en dinero	3.79
EMEX	Enfermedad y maternidad para mas de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA)	59.32
EMCF	Enfermedades y maternidad cuota fija	23.08
IV	Invalidez y vida	9.47
CEV	Cesantía en edad avanzada y vejez	27.4
RT	Riesgos de trabajo	30.26
GUA	Guarderías	3.99
SAR	Retiro	7.97
IMSS	Cuota patronal IMSS	SUMA: 112.53
INF	Infonavit	19.94
ISN	Impuestos sobre nomina	11.96
SP	PRESTACIONES	SUMA: 144.43
PS	Fracción decimal obligaciones patronales = (SP/SBC)	0.36222
FACTOR DE SALARIO REAL		
FSR	$Fsr = [Ps * Tp / TI] + (Tp/TI)$	1.81156

Representante Legal: Jesus Juan Muñoz Cruz

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXO PE-2

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, **ENTRE:** CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

FACTOR DE SALARIO REAL		
DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional	3.00
	Prima dominical	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año	0.00
Tp	TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 383.00
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	12.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	2.00
DIPCO	Días por costumbre	2.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	2.00
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	0.00
DINLA	DIAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 77.00
TI	Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA)	288.00
Tp / TI	Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado)	1.329860
FSBC	Factor para salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.049320
UMA	Unidad de Medida y Actualización	113.14
Clave:	PEON	
Categoría:	PEON	
SB	Salario base	370
SBC	Salario base de cotización	388.25
CALCULO DE PRESTACIONES		
PE	Prestaciones en especie	5.53
PD	Prestaciones en dinero	3.69
EMEX	Enfermedad y maternidad para mas de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA)	48.83
EMCF	Enfermedades y maternidad cuota fija	23.08
IV	Invalidez y vida	9.22
CEV	Cesantía en edad avanzada y vejez	25.95
RT	Riesgos de trabajo	29.46
GUA	Guarderías	3.88
SAR	Retiro	7.77
IMSS	Cuota patronal IMSS	SUMA: 109.31
INF	Infonavit	19.41
ISN	Impuestos sobre nomina	11.65
SP	PRESTACIONES	SUMA: 140.37
PS	Fracción decimal obligaciones patronales = (SP/SBC)	0.36155
FACTOR DE SALARIO REAL		
FSR	$Fsr = [Ps * Tp / TI] + (Tp/TI)$	1.81067

Representante Legal: Jesús Juan Muñoz Cruz

TRANSFORMANDO TU ESPERANZA
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXO PE-2

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, **ENTRE:** CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Amamaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

TABULADOR DE SALARIOS					
Clave	Categorías	Salario base \$	Salario base de cotización	Fsr = [Ps * Tp / TL] + (Tp/TL)	SALARIO REAL
ALBAÑIL	ALBAÑIL	450.00	472.19	1.81120	815.04
AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	380.00	398.74	1.81156	688.39
ALBAÑIL AYUDANTE FONTANERO	AYUDANTE FONTANERO	380.00	398.74	1.81156	688.39
CABO	CABO DE OFICIALES	550.00	577.13	1.80200	991.10
CADENERO	CADENERO	430.00	451.21	1.80462	775.99
OFICIAL FONTANERO	OFICIAL FONTANERO	470.00	493.18	1.80909	850.27
OPERADOR MAYOR	E- OPERADOR DE EQUIPO MAYOR	550.00	577.13	1.80200	991.10
OPERADOR MEDIANO	E- OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO	430.00	451.21	1.80462	775.99
OPERADOR MENOR	E- OPERADOR DE EQUIPO MENOR	380.00	398.74	1.81156	688.39
PEON	PEON	370.00	388.25	1.81067	669.95

Representante Legal: Ing. Jesus Joan Muñoz Cruz

HERNANDEZ AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXOS PE-3 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS, COSTO DE SEGUROS, VIDA ÚTIL, VIDA TRABAJADA POR AÑO, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA LA CUAL DEBERÁ APEGARSE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003


Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

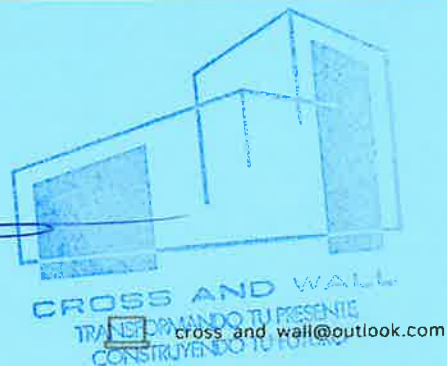

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 1/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave: 1.-

Unidad: hora

TRANSITO ELÉCTRICO MARCA LEICA WILD, MODELO T-1000

Datos generales:

Vad = Valor de adquisición =	\$35,000.00	Ve = Vida económica =	10,000.00 hrs.
Pn = Valor de llantas =	\$0.00	Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs.
Pa = Valor de piezas especiales =		Hea = Horas trabajadas por año =	1,000.00 hrs.
Vm = Valor neto = Vad - Pn - Pa =	\$35,000.00	Pnom = Potencia nominal =	0.00 hp
r = Porcentaje de rescate =	10.00 %	Fo = Factor de operación =	0.000000
Vr = Valor de rescate = Vm * r =	\$3,500.00	Tipo de motor:	No utiliza
i = Tasa de interés anual =	13.994200 %	Fl = Coeficiente de lubricante =	0.000000
s = Prima de seguros anual =	6.997100 %	Ah = Cantidad de lubricante = Fo * Pnom * Fl =	0.000000 lts/hr
Ko = Factor de mantenimiento =	0.200000	Consumo de combustible =	0.000000

Cargos fijos

Concepto	Operaciones	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
Depreciación (D) = (Vm-Vr)/Ve	(35000.00-3500.00)/10000.00	\$3.15	15.00%	\$0.47	15.00%	\$0.47
Inversión (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i	[(35000.00+3500.00)/(2*1000.00)]0.139942	\$2.69	100.00%	\$2.69	100.00%	\$2.69
Seguro (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s	[(35000.00+3500.00)/(2*1000.00)]0.069971	\$1.35	100.00%	\$1.35	100.00%	\$1.35
Mantenimiento (Mn) = Ko * D	0.200000*3.15	\$0.63	15.00%	\$0.09	0.00%	\$0.00
Total de cargos fijos		\$7.82		\$4.60		\$4.51

Consumos

	0*0	\$0.00	0.00%	\$0.00	5.00%	\$0.00
Otras fuentes de energía	0*0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Capacidad instalada Cpi = Gh/(Hea/Ma)xPc	0/(1000.000000/0)*0.0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Llantas = Pn/Vn	0/0	\$0.00	0.00%	\$0.00	15.00%	\$0.00
Piezas especiales = Pa/Va	0/0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Total de consumos		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Costo directo por hora		\$7.82		\$4.60		\$4.51

[(* SIETE PESOS 82/100 M.N. *)]

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO EL DISEÑO DE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
 CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
 CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
 ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
 META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 2/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave: 2.-

Unidad: hora

CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO: 2018, MOTOR MERCEDES BENZ DE 190 HP, EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO

Datos generales:

Vad = Valor de adquisición =	\$1,250,000.00	Pnom = Potencia nominal =	190.00 HP
Pn = Valor de llantas =	\$6,643.50	Fo = Factor de operación =	1.000000
Pa = Valor de piezas especiales =		Tipo de motor:	Diesel
Vm = Valor neto = Vad - Pn - Pa =	\$1,243,356.50	Cco = Coeficiente de combustible =	0.121091
r = Porcentaje de rescate =	20.00 %	Gh=Consumo de combustible=Cco*Fo*Pnom=	23.007273 lts/hr
Vr = Valor de rescate = Vm * r =	\$248,671.30	Pc = Precio de combustible =	\$23.03
i = Tasa de interés anual =	13.994200 %	Fl = Coeficiente de lubricante =	0.001273
s = Prima de seguros anual =	6.997100 %	Ah = Cantidad de lubricante =Fo*Pnom*Fl=	0.241818 lts/hr
Ko = Factor de mantenimiento =	0.200000	Tc = Tiempo entre cambios de lubricante =	0.00 hrs.
Ve = Vida económica =	15,000.00 hrs.	Cc = Capacidad del cárter =	0.000000 lts
Va = Vida económica de piezas especiales =	10,000.00 hrs.	Ga=Consumo entre cambios de lubricante = Cc/Tc=	0.000000 lts/hr
Hea = Horas trabajadas por año =	2,000.00 hrs.	Pac = Precio de aceite =	\$182.75
		Vn = Vida económica de llantas =	2,400.00 hrs.
		Ht = Horas por turno =	1.00 hrs.

Cargos fijos						
Concepto	Operaciones	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
Depreciación (D) = (Vm-Vr)/Ve	(1243356.50-248671.30)/15000.00	\$66.31	15.00%	\$9.95	15.00%	\$9.95
Inversión (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i	[(1243356.50+248671.30)/(2*2000.00)]0.139942	\$52.20	100.00%	\$52.20	100.00%	\$52.20
Seguro (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s	[(1243356.50+248671.30)/(2*2000.00)]0.069971	\$26.10	100.00%	\$26.10	100.00%	\$26.10
Mantenimiento (Mn) = Ko * D	0.200000*66.31	\$13.26	15.00%	\$1.99	0.00%	\$0.00
Total de cargos fijos		\$157.87		\$90.24		\$88.25

Consumos						
Combustible Co = GhxPc	23.007273*23.03	\$529.86	0.00%	\$0.00	5.00%	\$26.49
DIESEL - DIESEL						
Otras fuentes de energía	0*0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Lubricantes Lb = (Ah+Ga)Pac	(0.241818+0)182.75	\$44.19	0.00%	\$0.00	5.00%	\$2.21
ACEITE-DIESEL - ACEITE QUAKER STATE DIESEL						
Llantas = Pn/Vn	6643.50/2400.00	\$2.77	0.00%	\$0.00	15.00%	\$0.42
LLANTAS MEDIDA 11R 22.5 - LLANTAS MEDIDA 11R 22.5 C/RINES DE ACERO CON 10 BIRLOS						
Piezas especiales = Pa/Va	0/10000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00

ATENTAMENTE

 ING. JESÚS JUAN MUÑOZ CRUZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CROSS AND WALL
 TRANSFORMANDO ESPERANZA
 CONSTRUYENDO MAÑANA

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 3/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Total de consumos			\$576.82	\$0.00	\$29.12		
Operación							
Categoría	Cantidad	Salario	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO	0.125000	\$775.99	\$97.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Total de operación (Sr/Ht)			\$97.00		\$0.00		\$0.00
Costo directo por hora			\$831.69		\$90.24		\$111.37
[(* OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 69/100 M.N. *)]							

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

ANEXO PE-3

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

Página: 4/14

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave: 3.-

Unidad: hora

RETROEXCAVADORA CAT MODELO 420 F2IT ECO.468, POTENCIA 94 HP, NEUMÁTICOS 19.5L-24, 12.5/80-18

Datos generales:

Vad = Valor de adquisición =	\$1,794,999.00	Pnom = Potencia nominal =	94.00 HP
Pn = Valor de llantas =	\$8,375.00	Fo = Factor de operación =	1.000000
Pa = Valor de piezas especiales =		Tipo de motor:	Diesel
Vm = Valor neto = Vad - Pn - Pa =	\$1,786,624.00	Cco = Coeficiente de combustible =	0.151742
r = Porcentaje de rescate =	20.00 %	Gh=Consumo de combustible=Cco*Fo*Pnom=	14.263742 lts/hr
Vr = Valor de rescate = Vm * r =	\$357,324.80	Pc = Precio de combustible =	\$23.03
i = Tasa de interés anual =	13.994200 %	FI = Coeficiente de lubricante =	0.011761
s = Prima de seguros anual =	6.997100 %	Ah = Cantidad de lubricante =Fo*Pnom*FI=	1.105511 lts/hr
Ko = Factor de mantenimiento =	0.200000	Tc = Tiempo entre cambios de lubricante =	0.00 hrs.
Ve = Vida económica =	15,000.00 hrs.	Cc = Capacidad del cárter =	0.000000 lts
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs.	Ga=Consumo entre cambios de lubricante = Cc/Tc=	0.000000 lts/hr
Hea = Horas trabajadas por año =	2,000.00 hrs.	Pac = Precio de aceite =	\$182.75
		Vn = Vida económica de llantas =	2,400.00 hrs.
		Ht = Horas por turno =	1.00 hrs.

Cargos fijos

Concepto	Operaciones	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
Depreciación (D) = (Vm-Vr)/Ve	(1786624.00-357324.80)/15000.00	\$95.29	15.00%	\$14.29	15.00%	\$14.29
Inversión (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i	[(1786624.00+357324.80)/(2*2000.00)]0.139942	\$75.01	100.00%	\$75.01	100.00%	\$75.01
Seguro (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s	[(1786624.00+357324.80)/(2*2000.00)]0.069971	\$37.50	100.00%	\$37.50	100.00%	\$37.50
Mantenimiento (Mn) = Ko * D	0.200000*95.29	\$19.06	15.00%	\$2.86	0.00%	\$0.00
Total de cargos fijos		\$226.86		\$129.66		\$126.80

Consumos

Combustible Co = GhxPc	14.263742*23.03	\$328.49	0.00%	\$0.00	5.00%	\$16.42
DIESEL - DIESEL						
Otras fuentes de energía	0*0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Lubricantes Lb = (Ah+Ga)Pac	(1.105511+0)182.75	\$202.03	0.00%	\$0.00	5.00%	\$10.10
ACEITE-DIESEL - ACEITE QUAKER STATE DIESEL						
Llantas = Pn/Vn	8375.00/2400.00	\$3.49	0.00%	\$0.00	15.00%	\$0.52
JUEGO DE NEUMÁTICOS - JUEGO DE NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORA 416						
Piezas especiales = Pa/Va	0/0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CROSS AND WALL
TRANSFORMACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 5/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Total de consumos			\$534.01	\$0.00	\$27.04		
Operación							
Categoría	Cantidad	Salario	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
OPERADOR DE EQUIPO MAYOR	0.125000	\$991.10	\$123.89	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Total de operación (Sr/Ht)			\$123.89		\$0.00		\$0.00
Costo directo por hora			\$884.76		\$129.66		\$153.84
[(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. *)]							



AMAXAC

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 6/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave: 4.-

Unidad: hora

REVOLVEDORA UN SACO CIPSA ULTRA10 CON MOTOR HONDA 9HP ULTRAH9A

Datos generales:

Vad = Valor de adquisición =	\$47,482.00	Pnom = Potencia nominal =	9.00 HP
Pn = Valor de llantas =	\$4,343.00	Fo = Factor de operación =	1.000000
Pa = Valor de piezas especiales =		Tipo de motor:	Gasolina
Vm = Valor neto = Vad - Pn - Pa =	\$43,139.00	Cco = Coeficiente de combustible =	0.088889
r = Porcentaje de rescate =	10.00 %	Gh=Consumo de combustible=Cco*Fo*Pnom=	0.800000 lts/hr
Vr = Valor de rescate = Vm * r =	\$4,313.90	Pc = Precio de combustible =	\$20.24
i = Tasa de interés anual =	13.994200 %	Fl = Coeficiente de lubricante =	0.001333
s = Prima de seguros anual =	6.997100 %	Ah = Cantidad de lubricante =Fo*Pnom*Fl=	0.012000 lts/hr
Ko = Factor de mantenimiento =	1.000000	Tc = Tiempo entre cambios de lubricante =	0.00 hrs.
Ve = Vida económica =	5,000.00 hrs.	Cc = Capacidad del cárter =	0.000000 lts
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs.	Ga=Consumo entre cambios de lubricante = Cc/Tc=	0.000000 lts/hr
Hea = Horas trabajadas por año =	1,000.00 hrs.	Pac = Precio de aceite =	\$135.78
		Vn = Vida económica de llantas =	1,500.00 hrs.
		Ht = Horas por turno =	1.00 hrs.

Cargos fijos

Concepto	Operaciones	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
Depreciación (D) = (Vm-Vr)/Ve	(43139.00-4313.90)/5000.00	\$7.77	15.00%	\$1.17	15.00%	\$1.17
Inversión (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i	[(43139.00+4313.90)/(2*1000.00)]0.139942	\$3.32	100.00%	\$3.32	100.00%	\$3.32
Seguro (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s	[(43139.00+4313.90)/(2*1000.00)]0.069971	\$1.66	100.00%	\$1.66	100.00%	\$1.66
Mantenimiento (Mn) = Ko * D	1.000000*7.77	\$7.77	15.00%	\$1.17	0.00%	\$0.00
Total de cargos fijos		\$20.52		\$7.32		\$6.15

Consumos

Combustible Co = GhxPc	0.800000*20.24	\$16.19	0.00%	\$0.00	5.00%	\$0.81
GASOLINA - GASOLINA						
Otras fuentes de energía	0*0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Lubricantes Lb = (Ah+Ga)Pac	(0.012000+0)135.78	\$1.63	0.00%	\$0.00	5.00%	\$0.08
ACEITE-MOTOR-GASOLINA - ACEITE AZUL AKRON MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA.						
Llantas = Pn/Vn	4343.00/1500.00	\$2.90	0.00%	\$0.00	15.00%	\$0.44
2 LLANTAS 155/60R-15 - LLANTA 155/60R-15 74T PARA REVOLVEDORA						
Piezas especiales = Pa/Va	0/0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Total de consumos		\$20.72		\$0.00		\$1.33

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CROSS AND WALL
TRANSFORMACIÓN DE
CONSTRUYENDO TU MUNDO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 7/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Operación	Cantidad	Salario	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
Categoría							
OPERADOR DE EQUIPO MENOR	0.125000	\$688.39	\$86.05	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Total de operación (Sr/Ht)			\$86.05		\$0.00		\$0.00
Costo directo por hora			\$127.29		\$7.32		\$7.48

[(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N. *)]



AYUNTAMIENTO
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA
2026-2027



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
 CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
 CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
 ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
 META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 8/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave: 5.-

Unidad: hora

BAILARINA NEUMÁTICA MARCA WACKER MODELO BS 502I DE GASOLINAXDE 700G/M Y PENETRACION DE HASTA 51 CM CON ZAPATA DE 28 X 33 CMS

Datos generales:

Vad = Valor de adquisición =	\$58,500.00	Pnom = Potencia nominal =	4.00 HP
Pn = Valor de llantas =	\$0.00	Fo = Factor de operación =	1.000000
Pa = Valor de piezas especiales =		Tipo de motor:	Gasolina
Vm = Valor neto = Vad - Pn - Pa =	\$58,500.00	Cco = Coeficiente de combustible =	0.625000
r = Porcentaje de rescate =	20.00 %	Gh=Consumo de combustible=Cco*Fo*Pnom=	2.500000 lts/hr
Vr = Valor de rescate = Vm * r =	\$11,700.00	Pc = Precio de combustible =	\$20.24
i = Tasa de interés anual =	13.994200 %	FI = Coeficiente de lubricante =	0.103215
s = Prima de seguros anual =	6.997100 %	Ah = Cantidad de lubricante =Fo*Pnom*FI=	0.412860 lts/hr
Ko = Factor de mantenimiento =	0.720000	Tc = Tiempo entre cambios de lubricante =	6.00 hrs
Ve = Vida económica =	4,000.00 hrs.	Cc = Capacidad del cárter =	0.000000 lts
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs.	Ga=Consumo entre cambios de lubricante = Cc/Tc=	0.000000 lts/hr
Hea = Horas trabajadas por año =	800.00 hrs.	Pac = Precio de aceite =	\$135.78
		Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs.
		Ht = Horas por turno =	1.00 hrs.

Cargos fijos

Concepto	Operaciones	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
Depreciación (D) = (Vm-Vr)/Ve	(58500.00-11700.00)/4000.00	\$11.70	15.00%	\$1.76	15.00%	\$1.76
Inversión (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i	[(58500.00+11700.00)/(2*800.00)]0.139942	\$6.14	100.00%	\$6.14	100.00%	\$6.14
Seguro (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s	[(58500.00+11700.00)/(2*800.00)]0.069971	\$3.07	100.00%	\$3.07	100.00%	\$3.07
Mantenimiento (Mn) = Ko * D	0.720000*11.70	\$8.42	15.00%	\$1.26	0.00%	\$0.00
Total de cargos fijos		\$29.33		\$12.23		\$10.97

Consumos

Combustible Co = GhxPc	2.500000*20.24	\$50.60	0.00%	\$0.00	5.00%	\$2.53
GASOLINA - GASOLINA						
Otras fuentes de energia	0/0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Lubricantes Lb = (Ah+Ga)Pac	(0.412860+0)135.78	\$56.06	0.00%	\$0.00	5.00%	\$2.80
ACEITE-MOTOR-GASOLINA - ACEITE AZUL AKRON MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA.						
Llantas = Pn/Vn	0/0	\$0.00	0.00%	\$0.00	15.00%	\$0.00
Piezas especiales = Pa/Va	0/0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00

ATENTAMENTE

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
 REPRESENTANTE LEGAL

TRANSFORMACIÓN PERMANENTE
 CONSTRUCCIÓN

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 9/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Total de consumos			\$106.66	\$0.00	\$5.33		
Operación							
Categoría	Cantidad	Salario	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
OPERADOR DE EQUIPO MENOR	0.125000	\$688.39	\$86.05	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Total de operación (Sr/Ht)			\$86.05		\$0.00		\$0.00
Costo directo por hora			\$222.04		\$12.23		\$16.30

[(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N. *)]



AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

ATENTAMENTE
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 10/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave: 6.-

Unidad: hora

SOLDADORA MARCA LINCOLN MODELO SAE 300 AMP. 40 HP

Datos generales:

Vad = Valor de adquisición =	\$115,300.00	Pnom = Potencia nominal =	40.00 HP
Pn = Valor de llantas =	\$0.00	Fo = Factor de operación =	1.000000
Pa = Valor de piezas especiales =		Tipo de motor:	Diesel
Vm = Valor neto = Vad - Pn - Pa =	\$115,300.00	Cco = Coeficiente de combustible =	0.125000
r = Porcentaje de rescate =	10.00 %	Gh=Consumo de combustible=Cco*Fo*Pnom=	5.000000 lts/hr
Vr = Valor de rescate = Vm * r =	\$11,530.00	Pc = Precio de combustible =	\$28.03
i = Tasa de interés anual =	13.994200 %	Fl = Coeficiente de lubricante =	0.001125
s = Prima de seguros anual =	6.997100 %	Ah = Cantidad de lubricante =Fo*Pnom*Fl=	0.045000 lts/hr
Ko = Factor de mantenimiento =	0.200000	Tc = Tiempo entre cambios de lubricante =	0.00 hrs.
Ve = Vida económica =	5,000.00 hrs.	Cc = Capacidad del cárter =	0.000000 lts
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs.	Ga=Consumo entre cambios de lubricante = Cc/Tc=	0.000000 lts/hr
Hea = Horas trabajadas por año =	2,000.00 hrs.	Pac = Precio de aceite =	
		Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs.
		Ht = Horas por turno =	1.00 hrs.

Cargos fijos						
Concepto	Operaciones	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
Depreciación (D) = (Vm-Vr)/Ve	(115300.00-11530.00)/5000.00	\$20.75	15.00%	\$3.11	15.00%	\$3.11
Inversión (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]	[(115300.00+11530.00)/ (2*2000.00)]0.139942	\$4.44	100.00%	\$4.44	100.00%	\$4.44
Seguro (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s	[(115300.00+11530.00)/ (2*2000.00)]0.069971	\$2.22	100.00%	\$2.22	100.00%	\$2.22
Mantenimiento (Mn) = Ko * D	0.200000*20.75	\$4.15	15.00%	\$0.62	0.00%	\$0.00
Total de cargos fijos		\$31.56		\$10.39		\$9.77

Consumos						
Combustible Co = GhxPc	5.000000*23.03	\$115.15	0.00%	\$0.00	5.00%	\$5.76
DIESEL - DIESEL						
Otras fuentes de energia	0*0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Lubricantes Lb = (Ah+Ga)Pac	(0.045000+0)0	\$0.00	0.00%	\$0.00	5.00%	\$0.00
Llantas = Pn/Vn	0/0	\$0.00	0.00%	\$0.00	15.00%	\$0.00
Piezas especiales = Pa/Va	0/0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Total de consumos		\$115.15		\$0.00		\$5.76

Operación

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO EL PRESENTE
CONSTRUYENDO EL FUTURO



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 11/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Categoría	Cantidad	Salario	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
OPERADOR DE EQUIPO MENOR	0.125000	\$688.39	\$86.05	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Total de operación (Sr/Ht)			\$86.05		\$0.00		\$0.00
Costo directo por hora			\$232.76		\$10.39		\$15.53

[(* DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. *)]



ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 12/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave: 7.-

Unidad: hora

MARTILLO HIDRAULICO FINE 7X PARA RETROEXCAVADORA

Datos generales:

Vad = Valor de adquisición =	\$210,739.05	Ve = Vida económica =	1,600.00 hrs.
Pn = Valor de llantas =	\$0.00	Va = Vida económica de piezas especiales =	1,000.00 hrs.
Pa = Valor de piezas especiales =		Hea = Horas trabajadas por año =	800.00 hrs.
Vm = Valor neto = Vad - Pn - Pa =	\$210,739.05	Pnom = Potencia nominal =	0.00 hp
r = Porcentaje de rescate =	20.00 %	Fo = Factor de operación =	0.000000
Vr = Valor de rescate = Vm * r =	\$42,147.81	Tipo de motor:	No utiliza
i = Tasa de interés anual =	13.994200 %	Fl = Coeficiente de lubricante =	0.009500
s = Prima de seguros anual =	6.997100 %	Ah = Cantidad de lubricante = Fo * Pnom * Fl =	0.000000 kg/hr
Ko = Factor de mantenimiento =	0.200000	Consumo de combustible =	0.000000

Cargos fijos

Concepto	Operaciones	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
Depreciación (D) = $(Vm - Vr) / Ve$	$(210739.05 - 42147.81) / 1600.00$	\$105.37	15.00%	\$15.81	15.00%	\$15.81
Inversión (Im) = $[(Vm + Vr) / 2Hea]i$	$[(210739.05 + 42147.81) / (2 * 800.00)] * 0.139942$	\$22.12	100.00%	\$22.12	100.00%	\$22.12
Seguro (Sm) = $[(Vm + Vr) / 2Hea]s$	$[(210739.05 + 42147.81) / (2 * 800.00)] * 0.069971$	\$11.06	100.00%	\$11.06	100.00%	\$11.06
Mantenimiento (Mn) = Ko * D	$0.200000 * 105.37$	\$21.07	15.00%	\$3.16	0.00%	\$0.00
Total de cargos fijos		\$159.62		\$52.15		\$48.99

Consumos

	0*0	\$0.00	0.00%	\$0.00	5.00%	\$0.00
Otras fuentes de energia	0*0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Capacidad instalada Cpi = $Gh / (Hea / Ma) * Pc$	$0 / (800.000000 / 0) * 0.0$	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Llantas = Pn / Vn	$0 / 4000.00$	\$0.00	0.00%	\$0.00	15.00%	\$0.00
Piezas especiales = Pa / Va	$0 / 1000.00$	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Total de consumos		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Costo directo por hora		\$159.62		\$52.15		\$48.99

[(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. *)]

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUNOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 13/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave: 8.-

Unidad: hora

MALACATE MARCA MAKER 1 TONELADA MODELO MM1000 MOTOR KOHLER 14 HP

Datos generales:

Vad = Valor de adquisición =	\$100,000.00	Pnom = Potencia nominal =	14.00 HP
Pn = Valor de llantas =	\$0.00	Fo = Factor de operación =	1.000000
Pa = Valor de piezas especiales =		Tipo de motor:	Gasolina
Vm = Valor neto = Vad - Pn - Pa =	\$100,000.00	Cco = Coeficiente de combustible =	0.227100
r = Porcentaje de rescate =	15.00 %	Gh=Consumo de combustible=Cco*Fo*Pnom=	3.179400 l/s/hr
Vr = Valor de rescate = Vm * r =	\$15,000.00	Pc = Precio de combustible =	\$20.24
i = Tasa de interés anual =	13.994200 %	Fl = Coeficiente de lubricante =	0.000000
s = Prima de seguros anual =	6.997100 %	Ah = Cantidad de lubricante =Fo*Pnom*Fl=	0.000000 l/s/hr
Ko = Factor de mantenimiento =	0.770000	Tc = Tiempo entre cambios de lubricante=	27.78 hrs.
Ve = Vida económica =	7,140.00 hrs.	Cc = Capacidad del cárter =	1.000000 l/s
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs.	Ga=Consumo entre cambios de lubricante = Cc/Tc=	0.035997 l/s/hr
Hea = Horas trabajadas por año =	1,190.00 hrs.	Pac = Precio de aceite =	0.00 hrs.
		Vn = Vida económica de llantas =	1.00 hrs.
		Ht = Horas por turno =	1.00 hrs.

Cargos fijos						
Concepto	Operaciones	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
Depreciación (D) = (Vm-Vr)/Ve	(100000.00-15000.00)/7140.00	\$11.90	15.00%	\$1.79	15.00%	\$1.79
Inversión (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i	{[(100000.00+15000.00)/ (2*1190.00)]0.139942	\$6.76	100.00%	\$6.76	100.00%	\$6.76
Seguro (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s	{[(100000.00+15000.00)/ (2*1190.00)]0.069971	\$3.38	100.00%	\$3.38	100.00%	\$3.38
Mantenimiento (Mn) = Ko * D	0.770000*11.90	\$9.16	15.00%	\$1.37	0.00%	\$0.00
Total de cargos fijos		\$31.20		\$13.30		\$11.93

Consumos						
Combustible Co = GhxPc	3.179400*20.24	\$64.35	0.00%	\$0.00	5.00%	\$3.22
GASOLINA - GASOLINA						
Otras fuentes de energia	0*0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Lubricantes Lb = (Ah+Ga)Pac	(0+0.035997)0	\$0.00	0.00%	\$0.00	5.00%	\$0.00
Llantas = Pn/Vn	0/0	\$0.00	0.00%	\$0.00	15.00%	\$0.00
Piezas especiales = Pa/Va	0/0	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Total de consumos		\$64.35		\$0.00		\$3.22

Operación

ATENTAMENTE
ING. JESUS JOAN MUNOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CROSS AND WALK
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERÍA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-3

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 14/14

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Categoría	Cantidad	Salario	Total	% En espera	Total espera	% Reserva	Total reserva
OPERADOR DE EQUIPO MENOR	0.125000	\$688.39	\$86.05	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Total de operación (Sr/Ht)			\$86.05		\$0.00		\$0.00
Costo directo por hora			\$181.60		\$13.30		\$15.15

[(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)]



2026-04-27
2026-05-15
2026-05-15



Tasas de Interés Interbancarias

Tasas y precios de referencia

CF111, Diaria, Sin Unidad, Porcentajes


	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026
Tasas de Interés Interbancarias Semanales					
Por ciento anual					
● TIE de fondeo a un día 1/	6.7400	6.7500	6.7600	6.7700	6.7500
● TIE a 28 días 2/	7.0071	7.0071	6.9971	7.0071	7.0172
● TIE a 91 días 2/	7.0473	7.0473	7.0371	7.0473	7.0574
● TIE a 182 días 2/	7.1058	7.1058	7.0955	7.1058	7.1162
● TIIP a 28 días 3/ (Serie histórica)	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E

Notas:

1/ Corresponde a la TIE de fondeo a un día determinada por el Banco de México en la fecha correspondiente, con base en las operaciones de mayorero realizadas por la banca y casas de bolsa a través de operaciones de reporto a plazo de un día hábil bancario con títulos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, el IPAB y el Banco de México que hayan sido liquidadas en el sistema de entrega contra pago del INDEVAL. Para mayor información sobre el cálculo consulte la nota técnica: Determinación de la tasa TIE de Fondeo.

2/ Corresponde a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIE) aplicable en la fecha correspondiente (fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación) y determinada por el Banco de México. A partir del 1 de enero de 2024 se modificó la metodología de las TIE a 91 y 182 días y a partir del 1 de enero de 2025 se modificó la metodología de la TIE 28. El cambio de metodología se realizó con el fin de que estas tasas estén basadas en hechos de mercado, como se detalla en el Anexo 11 de la Circular 4/2023 (previo a dichas fechas estas tasas se determinaban con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito).

3/-La tasa de interés interbancaria promedio (TIIP) a 28 días se empezó a calcular en enero de 1993, conforme a la Circular 1996/93 del Banco de México y dejó de ser publicada el 31 de diciembre del 2001 de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 2001.



ANEXOS PE-4 LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARÁN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO; DICHOS COSTOS SE DESGLOSARÁN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE LA OBRA Y A LOS DE SEGUROS Y FIANZAS.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 M L
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Termino de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

cross_and_wall@outlook.com

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-4

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 1/2

CALCULO DE INDIRECTOS

Descripción	Importe de participación por periodo para oficina central	Total para oficina central	Porcentaje de oficina central	Importe por periodo para oficina obra	Importe total oficina obra	Porcentaje de oficina de obra
Cálculo de Indirectos						
Honorarios, sueldos y prestaciones						
Personal directivo						
Director general	1,520.83	1,500.00	0.7997	0.00	0.00	0.0000
Totales de Personal directivo		1,500.00	0.7997		0.00	0.0000
Personal técnico						
Superintendente de obra	0.00	0.00	0.0000	4,562.50	4,500.00	2.3992
Totales de Personal técnico		0.00	0.0000		4,500.00	2.3992
Personal administrativo						
Contador	1,520.83	1,500.00	0.7997	0.00	0.00	0.0000
Totales de Personal administrativo		1,500.00	0.7997		0.00	0.0000
Cuotas patronales IMSS e INFONAVIT del personal	0.00	523.20	0.2789	0.00	1,660.20	0.8851
Prestaciones LFT para el personal	0.00	147.96	0.0789	0.00	221.94	0.1183
Pasajes y viáticos del personal	64.74	64.09	0.0342	423.40	419.17	0.2235
Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo del personal	20.00	19.80	0.0106	300.00	297.00	0.1583
Totales de Honorarios, sueldos y prestaciones		3,755.05	2.0020		7,098.31	3.7845
Depreciación, mantenimiento y rentas						
Edificios y locales	50.00	49.50	0.0264	67.57	66.89	0.0357
Locales de mantenimiento y guarda	50.00	49.50	0.0264	50.00	49.50	0.0264
Instalaciones generales	25.00	24.75	0.0132	20.00	19.80	0.0106
Bodegas	0.00	0.00	0.0000	30.00	29.70	0.0158
Muebles y enseres	40.00	39.60	0.0211	50.00	49.50	0.0264
Depreciación o renta y operación de vehículos	25.00	24.75	0.0132	10.00	9.90	0.0053
Campamentos	15.00	14.85	0.0079	20.00	19.80	0.0106
Totales de Depreciación, mantenimiento y rentas		202.95	0.1082		245.09	0.1307
Fletes y acarreos						
De campamentos	25.00	24.75	0.0132	50.00	49.50	0.0264
De equipo de construcción	30.00	29.70	0.0158	20.00	19.80	0.0106
De plantas y elementos para instalaciones	50.00	49.50	0.0264	40.00	39.60	0.0211
De mobiliario	50.00	49.50	0.0264	10.00	9.90	0.0053

ATENHAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-4

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 2/2

CALCULO DE INDIRECTOS						
Descripción	Importe de participación por periodo para oficina central	Total para oficina central	Porcentaje de oficina central	Importe por periodo para oficina obra	Importe total oficina obra	Porcentaje de oficina de obra
Totales de Fletes y acarreos		153.45	0.0818		118.80	0.0633
Gastos de oficina						
Papelería y útiles de escritorio	40.00	39.60	0.0211	150.00	148.50	0.0792
Correos, teléfonos, telégrafos, radio	25.00	24.75	0.0132	1,000.00	990.00	0.5278
Situación de fondos	30.00	29.70	0.0158	1,500.00	1,485.00	0.7917
Copias y duplicados	20.00	19.80	0.0106	500.00	495.00	0.2639
Luz, gas y otros consumos	20.00	19.80	0.0106	50.00	49.50	0.0264
Gastos de concursos	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Totales de Gastos de oficina		133.65	0.0713		3,168.00	1.6890
Servicios						
Consultores, asesores, servicios y laboratorios	25.00	24.75	0.0132	100.00	99.00	0.0528
Estudio e investigación	25.00	24.75	0.0132	150.00	148.50	0.0792
Totales de Servicios		49.50	0.0264		247.50	0.1320
Trabajos previos auxiliares						
Construcción y conservación de caminos de acceso	20.00	19.80	0.0106	180.00	178.20	0.0950
Montajes y desmantelamiento de equipo	15.00	14.85	0.0079	200.00	198.00	0.1056
Totales de Trabajos previos auxiliares		34.65	0.0185		376.20	0.2006
Seguros y fianzas						
Primas por seguros	100.00	99.00	0.0528	0.00	0.00	0.0000
Primas por fianzas	5,000.00	4,950.00	2.6391	0.00	0.00	0.0000
Totales de Seguros y fianzas		5,049.00	2.6919		0.00	0.0000
Totales de Cálculo de Indirectos		9,378.25	5.0000		11,253.90	6.0000

A) Costo directo de la obra

B) Gastos de oficina central para la obra

C) Indirectos de la oficina en obra

D) % Indirectos de oficina central = (B/A)100

E) % Indirectos de oficina en obra = (C/A)100

% Indirectos = D + E

187,565.08

9,378.25

11,253.90

5.0000%

6.0000%

11.0000%

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS PE-5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE REFERENCIA LA CUAL DEBERÁ APEGARSE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, ANEXAR COPIA SIMPLE DE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amazac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 M L
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAZAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



cross_and_wall@outlook.com

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU NEGOCIO
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXO PE-5

Amaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

	Costo Directo (CD)	Costo Indirecto (CI)	Costo Egreso Mensual (EG = CD+CI)	Acumulado (EG)	Anticipo (AN)	Estimaciones (ES)	Amortización Anticipo (AM)	Ingreso (IN = (AN+ES)-AM)	Acumulado (IN)	Diferencias (IN-EG)	Acumulado (IN-EG)	Intereses (INT)	Acumulado (INT)
1	\$ 187,565.08	\$ 20,632.15	\$ 208,197.23	\$ 208,197.23	\$ 67,827.84	\$ 208,197.23	\$ 67,827.84	\$ 208,197.23	\$ 208,197.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 187,565.08	\$ 20,632.15	\$ 208,197.23	\$ 208,197.23	\$ 67,827.84	\$ 208,197.23	\$ 67,827.84	\$ 208,197.23	\$ 208,197.23	\$ -	\$ 208,197.23	\$ -	\$ -

Tasa de referencia: 6.997100%
Puntos: 6.997100%
Tasa de interés anualizada 13.994200%
Interés mensual: 1.166183%

Financiamiento = $\frac{\text{Intereses por Financiamiento}}{\text{Egreso Acumulado}}$ = $\frac{\$ -}{\$ 208,197.23}$ = 0.000000%



AYUNTAMIENTO DE GRO. TLAX.

AYUNTAMIENTO DE GRO. TLAX.
2026-2027
MAYOR DE GRO. TLAX. 2026-2027

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

CRCS AND WAL
247 1 234 560
246 1 234 560
CONSTRUYENDO TU FUTURO

Tasas de Interés Interbancarias

Tasas y precios de referencia

CF111, Diaria, Sin Unidad, Porcentajes


	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026
Tasas de Interés Interbancarias Semanales					
Por ciento anual					
● TIE de fondeo a un día 1/	6.7400	6.7500	6.7600	6.7700	6.7500
● TIE a 28 días 2/	7.0071	7.0071	6.9971	7.0071	7.0172
● TIE a 91 días 2/	7.0473	7.0473	7.0371	7.0473	7.0574
● TIE a 182 días 2/	7.1058	7.1058	7.0955	7.1058	7.1162
● TIIP a 28 días 3/ (Serie histórica)	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E

Notas:

1/ Corresponde a la TIE de fondeo a un día determinada por el Banco de México en la fecha correspondiente, con base en las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa a través de operaciones de reporte a plazo de un día hábil bancario con títulos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, el IPAB y el Banco de México que hayan sido liquidadas en el sistema de entrega contra pago del INDEVAL. Para mayor información sobre el cálculo consulte la nota técnica: Determinación de la tasa TIE de Fondeo.

2/ Corresponde a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIE) aplicable en la fecha correspondiente (fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación) y determinada por el Banco de México. A partir del 1 de enero de 2024 se modificó la metodología de las TIE a 91 y 182 días y a partir del 1 de enero de 2025 se modificó la metodología de la TIE 28. El cambio de metodología se realizó con el fin de que estas tasas estén basadas en hechos de mercado, como se detalla en el Anexo 11 de la Circular 4/2023 (previo a dichas fechas estas tasas se determinaban con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito).

3/ La tasa de interés interbancaria promedio (TIIP) a 28 días se empezó a calcular en enero de 1993, conforme a la Circular 1996/93 del Banco de México y dejó de ser publicada el 31 de diciembre del 2001 de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 2001.



ANEXOS PE-6 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE, DEBERÁ INTEGRAR EL ISR Y LA UTILIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL CÁLCULO DE ESTA, NO SE DEBERÁ INTEGRAR NINGÚN OTRO CARGO ADICIONAL EN LA MISMA.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003


Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

 246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591


CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

 cross_and_wall@outlook.com

ANEXO PE-6

Amaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Calculo de Utilidad		
UN	% de Utilidad Neta propuesta	4.4800000%
ISR	Impuesto Sobre la Renta vigente	34.0000000%
PTU	Participación de Trabajadores en las Utilidades	10.0000000%
UTILIDAD	% de Utilidad	UN/(1-(ISR/100+PTU/100))
		8.0000000%



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024-2027

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



Representante Legal Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

CROSS AND WELL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO
cross_and_well@hotmail.com

ANEXOS PE-7 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LA DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE CON FIRMA AUTÓGRAFA POR LA PERSONA FACULTADA QUE SUSCRIBE LA PROPOSICIÓN.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales


AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO
cross.and.wall@outlook.com

ANEXO PE-7

Amaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS. FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEA 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS. FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS, ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO. PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN

META PROGRAMADA: 250.00 ML

Calculo de cargos adicionales			
Clave	Concepto	Fórmula	Valor
CD	Costo Directo		\$187,565.08
CI	Indirectos	11.00%	\$20,632.15
CF	Financiamiento	0.00%	\$0.00
CU	Utilidad	8.00%	\$16,655.78
Cargos adicionales			
Subtotal= CD + CI + CF + CU			\$224,853.01
SVV	Supervisión y vigilancia= 0.551% Costo Directo	0.551% x \$ 187,565.08	\$1,238.94
CA	Importe de cargos adicionales		\$1,238.94
Porcentaje de cargos adicionales = CA/CD			0.551000%



AMAXAC DE GUERRERO

VENTANILLA DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.
- 14 DE ABRIL DEL 2024 - 2027

246 233 0641
247 123 9690
246 123 4591



cross_and_wal@outlook.com

CROSS AND WAL
TRANSFORMANDO TU MUNDO
Representante Legal Ing. Jesus Joan Muñoz Cruz

ANEXOS PE-8 ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESTOS DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE LAS CUADRILLAS DE MANO DE OBRA, LOS CARGOS POR CONCEPTOS DE HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS DE SEGURIDAD.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003


Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO FUTURO
cross_and_wall@outlook.com

ATENTAMENTE


ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 2/7

ANALISIS DE BASICOS AUXILIARES

Clave: CIMBRA COM CAD Y CAS

Unidad: M2

CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

MADERA	MADERA DE PINO DE 3A	PT	4.000000	25.00	100.00
ALAMB RECOCIDO NO 18	ALAMBRE RECOCIDO No 18	KG	0.100000	22.10	2.21
CLAVO DE 2 1/2" A 4	CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DE ACERO	KG	0.100000	33.62	3.36
DIESEL	DIESEL	lt	1.000000	23.03	23.03

Total de Materiales

128.60

COSTO DIRECTO

128.60

(* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N. *)



AYUNTAMIENTO DE AMAXAC DE GUERRERO
2026-2027



ATENTAMENTE

CROSS AND WALL

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 3/7

ANALISIS DE BASICOS AUXILIARES

Clave: CONCRETO 100

Unidad: M3

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

	CEMENTO NORMAL GRIS	CEMENTO EXTRA GRIS CEMEX DE 50 KG	TON	0.275000	4,379.50	1,204.36
	ARENA	ARENA	m3	0.635000	280.00	177.80
	GRAVA	GRAVA 3/4"	m3	0.662000	385.00	254.87
	AGUA	AGUA	m3	0.212100	17.94	3.81

Total de Materiales

Mano de Obra

+	CUADRILLA 16	CUADRILLA 16 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
	ALBAÑIL	ALBAÑIL	JOR	1.000000	815.04	815.04
	PEON	PEON	JOR	5.000000	669.95	3,349.75
	CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.100000	991.10	99.11
	EQ-SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	4,263.90	85.28
	HERR-01	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	4,263.90	127.92
		SUMA				4,477.10

Rendimiento: 14.925373 M3 / JOR

Total de Mano de Obra

Equipo

H	4.-	REVOLVEDORA UN SACO CIPSA ULTRA10 CON MOTOR HONDA 9HP ULTRAH9A	hora	1.000000	127.29	127.29
		Rendimiento: 1.876173 M3 / hora				67.85

Total de Equipo

COSTO DIRECTO

(* DOS MIL OCHO PESOS 66/100 M.N. *)

2,008.66

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUYENDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 4/7

ANALISIS DE BASICOS AUXILIARES

Clave: CONCRETO 150

Unidad: M3

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

ARENA	ARENA	m3	0.609000	280.00	170.52
GRAVA	GRAVA 3/4"	m3	0.662000	385.00	254.87
CEMENTO NORMAL GRIS	CEMENTO EXTRA GRIS CEMEX DE 50 KG	TON	0.321000	4,379.50	1,405.82
AGUA	AGUA	m3	0.212000	17.94	3.80

1,835.01**Total de Materiales****Mano de Obra**

+	CUADRILLA 16	CUADRILLA 16 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
	ALBAÑIL	ALBAÑIL	JOR	1.000000	815.04	815.04
	PEON	PEON	JOR	5.000000	669.95	3,349.75
	CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.100000	991.10	99.11
	EQ-SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	4,263.90	85.28
	HERR-01	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	4,263.90	127.92
		SUMA				4,477.10
		Rendimiento: 14.925373 M3 / JOR				299.97

Total de Mano de Obra**299.97****Equipo**

H	4.-	REVOLVEDORA UN SACO CIPSA ULTRA10 CON MOTOR HONDA 9HP ULTRAH9A	hora	1.000000	127.29	127.29
---	-----	--	------	----------	--------	--------

Rendimiento: 1.876173 M3 / hora

67.85

Total de Equipo**67.85****COSTO DIRECTO****2,202.83**

(* DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 83/100 M.N. *)



**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 5/7

ANALISIS DE BASICOS AUXILIARES

Clave: CONCRETO 200

Unidad: m3

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	ARENA	ARENA	m3	0.583000	280.00	163.24
	GRAVA	GRAVA 3/4"	m3	0.662000	385.00	254.67
	CEMENTO NORMAL GRIS	CEMENTO EXTRA GRIS CEMEX DE 50 KG	TON	0.365000	4,379.50	1,598.59
	AGUA	AGUA	m3	0.212000	17.94	3.80
Total de Materiales						2,020.43

Mano de Obra

+	CUADRILLA 16	CUADRILLA 16 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
	ALBAÑIL	ALBAÑIL	JOR	1.000000	815.04	815.04
	PEON	PEON	JOR	5.000000	669.95	3,349.75
	CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.100000	991.10	99.11
	EQ-SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	4,263.90	85.28
	HERR-01	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	4,263.90	127.92
SUMA						4,477.10
Rendimiento: 14.925373 m3 / JOR						299.97
Total de Mano de Obra						299.97

Equipo

H	4.-	REVOLVEDORA UN SACO CIPSA ULTRA10 CON MOTOR HONDA 9HP ULTRAH9A	hora	1.000000	127.29	127.29
Rendimiento: 1.876173 m3 / hora						67.85
Total de Equipo						67.85

COSTO DIRECTO

(* DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. *)

2,388.25

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUNOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGALCROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 6/7

ANALISIS DE BASICOS AUXILIARES

Clave: LECHADA-CEMENTO-GRIS

Unidad: m3

LECHADA DE CEMENTO GRIS

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

AGUA	AGUA	m3	0.419000	17.94	7.52
CEMENTO NORMAL GRIS	CEMENTO EXTRA GRIS CEMEX DE 50 KG	TON	1.300000	4,379.50	5,693.35

Total de Materiales

5,700.87

COSTO DIRECTO

5,700.87

(* CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 87/100 M.N. *)



AYUNTAMIENTO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
27 DE ABRIL DE 2026

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUYENDO TU FUTURO



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 7/7

ANALISIS DE BASICOS AUXILIARES

Clave: MORT CEM-ARENA 1:4

Unidad: M3

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

ARENA	ARENA	m3	1.179000	280.00	330.12
CEMENTO NORMAL GRIS	CEMENTO EXTRA GRIS CEMEX DE 50 KG	TON	0.354000	4,379.50	1,550.34
AGUA	AGUA	m3	0.243000	17.94	4.36

Total de Materiales

1,884.82


COSTO DIRECTO

1,884.82

(* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. *)



2026-05-15 09:28:2027



ATENTAMENTE

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 1/6

ANALISIS BASICOS (CUADRILLAS MANO DE OBRA)

Clave: CUADRILLA 01

Unidad: JOR

CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de Obra						
	PEON	PEON	JOR	1.000000	669.95	669.95
	CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.100000	991.10	99.11
Total de Mano de Obra						769.06
Herramienta						
	EQ-SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	769.06	15.38
	HERR-01	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	769.06	23.07
Total de Herramienta						38.45
COSTO DIRECTO						807.51

(* OCHOCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N. *)



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 2/6

ANALISIS BASICOS (CUADRILLAS MANO DE OBRA)

Clave: CUADRILLA 02

Unidad: JOR

CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de Obra						
	ALBAÑIL	ALBAÑIL	JOR	1.000000	815.04	815.04
	AYUDANTE ALBAÑIL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	1.000000	688.39	688.39
	CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.100000	991.10	99.11
Total de Mano de Obra						1,602.54
Herramienta						
	EQ-SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	1,602.54	32.05
	HERR-01	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	1,602.54	48.08
Total de Herramienta						80.13


COSTO DIRECTO

1,682.67

(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. *)



Handwritten signature in blue ink, likely of the legal representative.

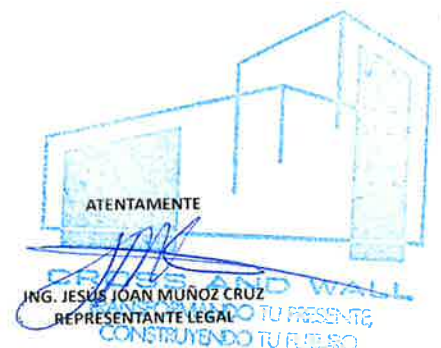



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 3/6

ANALISIS BASICOS (CUADRILLAS MANO DE OBRA)

Clave: CUADRILLA-035

Unidad: jor

CUADRILLA-035 (AYUDANTE FONTANERO + OFICIAL FONTANERO)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de Obra						
	AYUDANTE FONTANERO	AYUDANTE FONTANERO	jor	1.000000	688.39	688.39
	OFICIAL FONTANERO	OFICIAL FONATENERO	jor	1.000000	850.27	850.27
	CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.100000	991.10	99.11
Total de Mano de Obra						1,637.77

Herramienta

EQ-SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	1,637.77	32.76
HERR-01	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	1,637.77	49.13
Total de Herramienta					81.89

COSTO DIRECTO

1,719.66

(* UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N. *)



LA VENTURA DE TU FUTURO
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 4/6

ANALISIS BASICOS (CUADRILLAS MANO DE OBRA)

Clave: CUADRILLA 17

Unidad: JOR

CUADRILLA 17 (1 TOPOGRAFO + 1 CADENERO+ 0.10 CABO DE OFICIALES)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de Obra						
	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	JOR	1.000000	1,354.93	1,354.93
	CADENERO	CADENERO	JOR	1.000000	775.99	775.99
	CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.100000	991.10	99.11
Total de Mano de Obra						2,230.03
Herramienta						
	EQ-SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	2,230.03	44.60
	HERR-01	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	2,230.03	66.90
Total de Herramienta						111.50

COSTO DIRECTO

2,341.53

(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. *)



ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 5/6

ANALISIS BASICOS (CUADRILLAS MANO DE OBRA)


Clave: CUADRILLA 04

Unidad: jor

CUADRILLA-0001 (4 PEONES)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de Obra						
	PEON	PEON	JOR	4.000000	669.95	2,679.80
	CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.100000	991.10	99.11
Total de Mano de Obra						2,778.91
Herramienta						
	EQ-SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	2,778.91	55.58
	HERR-01	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	2,778.91	83.37
Total de Herramienta						138.95
COSTO DIRECTO						2,917.86

(* DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 86/100 M.N. *)





ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-8

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 6/6

ANALISIS BASICOS (CUADRILLAS MANO DE OBRA)

Clave: CUADRILLA 16

Unidad: JOR

CUADRILLA 16 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES + 0.10 CABO DE OFICIALES)

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de Obra						
	ALBAÑIL	ALBAÑIL	JOR	1.000000	815.04	815.04
	PEON	PEON	JOR	5.000000	669.95	3,349.75
	CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.100000	991.10	99.11
Total de Mano de Obra						4,263.90

Herramienta

	EQ-SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	4,263.90	85.28
	HERR-01	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	4,263.90	127.92
Total de Herramienta						213.20

COSTO DIRECTO

4,477.10

(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)



ANEXOS PE-9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, SUS IMPORTES Y SU PORCENTAJE DE INCIDENCIA, DE LA MANO DE OBRA, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN SUS IMPORTES Y SU PORCENTAJE DE INCIDENCIA Y DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 M L
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Termino de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

 246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

 cross_and_wall@outlook.com

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-9

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 1/2

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	Porcentaje
Tipo: Materiales						
TUBO-PEAD-12	TUBO CORRUGADO PEAD DE 12" ALCANTARILLADO SSANITARIO DEO 12"	m	75.000000	\$398.90	\$29,917.50	15.95%
CEMENTO NORMAL GRIS	CEMENTO EXTRA GRIS CEMEX DE 50 KG	TON	3.912090	\$4,379.50	\$17,133.00	9.13%
TABIQUE COMUN DE BAR	TABIQUE COMUN DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM	PZA	2,736.000000	\$3.95	\$10,807.20	5.76%
TUBO-RD26-50	TUBO DE PVC RD-26 CAMPANA ANILLO DE 50 MM	mL	192.512360	\$48.95	\$9,423.48	5.02%
BROCAL-POLIETILENO	BROCAL DE POLIETILENO	pza	4.000000	\$2,258.45	\$9,033.80	4.82%
ARENA	ARENA	m3	26.153722	\$280.00	\$7,323.05	3.90%
PLACA-50X35	PLACA DE LAMINA GALV. CAL 14 C/VINIL	pza	1.000000	\$3,415.14	\$3,415.14	1.82%
TUBO-PEAD-6	TUBO CORRUGADO PEAD DE 6" ALCANTARILLADO SSANITARIO DEO 12"	m	30.000000	\$108.33	\$3,249.90	1.73%
HIDROTOMA-2X1/2	HIDROTOMA 50 X13MM 2 X 1/2" PVC VERTEX 612-020N	pza	20.000000	\$107.00	\$2,140.00	1.14%
LUBRICANTE-ADS	LUBRICANTE ADS	kg	15.416718	\$83.55	\$1,288.07	0.69%
PULSETA-LAPIZ	PULSETA DE 1 1/4"X 6"X 24" PUNTA LÁPIZ	pza	1.235000	\$890.00	\$1,099.15	0.59%
GRAVA	GRAVA 3/4"	m3	2.277413	\$385.00	\$876.80	0.47%
BOTA-INSERCIÓN-6"	BOTA DE INSERCIÓN PEAD 6" CON ADAPTADOR RECTO	pza	5.000000	\$155.11	\$775.55	0.41%
CODO-RED26-45X50	CODO 45° HIDRÁULICO RD26 2" CAM/CAM	pza	6.000000	\$125.26	\$751.56	0.40%
AGUA	AGUA	m3	41.863611	\$17.94	\$751.03	0.40%
CONECTOR-BRON-1/2	CONECTOR DE BRONCE D E1/2	pza	20.000000	\$30.45	\$609.00	0.32%
MADERA	MADERA DE PINO DE 3A	PT	24.319200	\$25.00	\$607.98	0.32%
VARILLA DE 5/8"	VARILLA CORRUGADA DEL # 5 (5/8") FY = 4200 KG/CM2 MARCA HYLSA	KG	26.073600	\$20.95	\$546.24	0.29%
POLIDUCTO-1/2-NEGRO	POLIDUCTO COLOR NEGRO DE 1/2	m	66.000000	\$7.00	\$462.00	0.23%
ABRZADERA-S/F 1/2	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2	pza	20.000000	\$20.23	\$404.60	0.22%
CALHIDRA EN SACO	CALHIDRA	TON	0.066000	\$3,758.62	\$248.07	0.13%
VARILLA DE 3/8"	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200 KG/CM2 MARCA HYLSA	KG	4.653000	\$20.95	\$97.48	0.05%
TAPON-CAMP-H-PVC-RD-26	TAPON CAMPANA HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2"	pza	1.000000	\$73.50	\$73.50	0.04%
HILO PARA ALBAÑIL, 1	HILO PARA ALBAÑIL, 165 M BLANCO TRUPER	M	82.500000	\$0.65	\$53.63	0.03%
ANILLO-PVC-50-HIDRA	ANILLO PARA TUBERIA PVC ANGER HIDRAULICO	pza	2.816000	\$8.12	\$22.87	0.01%
CLAVO DE 2 1/2" A 4	CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DE ACERO	KG	0.545400	\$33.62	\$18.33	0.01%
LUBRICANTE-PVC-500	LUBRICANTE PARA TUBERIA DE P.V.C. EN LATA DE 500 GRS	pza	0.299623	\$53.00	\$15.88	0.01%
TAQUETE-PLOMO-1/4	TAQUETE CON TORNILLO DE 1/4 DE PULGADA GRIS .004 KG	pza	4.000000	\$3.61	\$14.44	0.01%
DIESEL	DIESEL	lt	0.504000	\$23.03	\$11.61	0.01%
ALAMB RECOCIDO NO 18	ALAMBRE RECOCIDO No 18	KG	0.050400	\$22.10	\$1.11	0.00%
VALVULA-ALIVIO-2	COLOCACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO DE 2" DE DIAMETRO DE PVC R.D. 26, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	0.000000	\$1,250.00	\$0.00	0.00%
TAPA-85X85	MARCO Y TAPA DE POLIETILENO 50X50 POLIETILENO	pza	0.000000	\$2,054.72	\$0.00	0.00%

ATENTAMENTE
CROSS AND WALL
TRANSACCIONES
CONSTRUYENDO TU FUTURO
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-9

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 2/2

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	Porcentaje
SOLDADURA E-7018 DE	SOLDADURA E-7018 DE 1/8"	KG	0.000000	\$113.41	\$0.00	0.00%
PINTURA ANTICORROSIV	PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) COMEX	LT	0.000000	\$165.50	\$0.00	0.00%
ALAMBRO LISO DE 1/4	ALAMBRO LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	0.000000	\$18.90	\$0.00	0.00%
Total de Materiales					\$101,171.97	53.94%
Tipo: Mano de Obra						
PEON	PEON	JOR	38.478183	\$669.95	\$25,778.46	13.74%
OFICIAL FONTANERO	OFICIAL FONATENERO	jor	11.047500	\$850.27	\$9,393.37	5.01%
AYUDANTE FONTANERO	AYUDANTE FONTANERO	jor	11.047500	\$688.39	\$7,605.00	4.05%
ALBAÑIL	ALBAÑIL	JOR	8.480494	\$815.04	\$6,911.94	3.69%
AYUDANTE ALBAÑIL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	8.250000	\$688.39	\$5,679.23	3.03%
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	5.118371	\$991.10	\$5,072.81	2.70%
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	JOR	0.495000	\$1,354.93	\$670.69	0.36%
CADENERO	CADENERO	JOR	0.495000	\$775.99	\$384.12	0.20%
Total de Mano de Obra					\$61,495.62	32.79%
Tipo: Herramienta						
HERR-01	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	\$61,495.62	\$1,844.87	0.98%
EQ-SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	\$61,495.62	\$1,229.91	0.66%
Total de Herramienta					\$3,074.78	1.64%
Tipo: Equipo						
3.-	RETROEXCAVADORA CAT MODELO 420 F2IT ECO.468, POTENCIA 94 HP, NEUMÁTICOS 19.5L-24, 12.5/80-18	hora	12.846625	\$884.76	\$11,366.19	6.06%
2.-	CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO: 2018, MOTOR MERCEDES BENZ DE 190 HP, EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO	hora	5.166829	\$831.69	\$4,297.20	2.29%
5.-	BAILARINA NEUMÁTICA MARCA WACKER MODELO BS 502I DE GASOLINAXDE 700G/M Y PENETRACION DE HASTA 51 CM CON ZAPATA DE 28 X 33 CMS	hora	13.014400	\$222.04	\$2,889.71	1.54%
7.-	MARTILLO HIDRAULICO FINE 7X PARA RETROEXCAVADORA	hora	12.330000	\$159.62	\$1,968.12	1.05%
8.-	MALACATE MARCA MAKER 1 TONELADA MODELO MM1000 MOTOR KOHLER 14 HP	hora	3.750000	\$181.60	\$681.00	0.36%
1.-	TRANSITO ELÉCTRICO MARCA LEICA WILD, MODELO T-1000	hora	49.500000	\$7.82	\$387.09	0.21%
4.-	REVOLVEDORA UN SACO CIPSA ULTRA10 CON MOTOR HONDA 9HP ULTRAH9A	hora	1.833626	\$127.29	\$233.40	0.12%
6.-	SOLDADORA MARCA LINCOLN MODELO SAE 300 AMP. 40 HP	hora	0.000000	\$232.76	\$0.00	0.00%
Total de Equipo					\$21,822.71	11.63%
Importe total					\$187,565.08	100.00%

ATENTAMENTE
CRISTIAN AND WALL
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS PE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y RESUMEN. (INDICANDO EL TOTAL DE LA PROPUESTA, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.)

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 M L
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz


 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.



246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



cross_and_wall@outlook.com

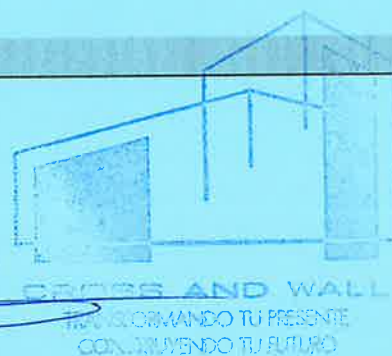

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-10

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 1/4

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DRENAJE					
A PRELIMINARES					
PRE-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CON CAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	60.00	18.41	1,104.60
(*DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N.*)					
TERR-3	EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.	M3	90.00	117.15	10,543.50
(*CIENTO DIECISIETE PESOS 15/100 M.N.*)					
PRE-11	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	24.48	138.64	3,393.91
(*CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.*)					
IMPORTE DE PRELIMINARES					15,042.01
B DRENAJE					
SANIT-01	CAMA DE ARENA EN CEPA PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	60.00	59.78	3,586.80
(*CINCUENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.*)					
SANIT-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: LIGA, LUBRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	75.00	563.13	42,234.75
(*QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.*)					
SANIT-36	INTERCONEXION DE TUBO PEAD DE 12" A POZO EXISTENTE A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE A MANO, CORTE DE TUBO DE CONCRETO, RESANE DE MURO CON MORTERO, AFINE Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	950.08	950.08
(*NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.*)					
SANIT-38	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO PEAD DE 6", INCLUYE: HASTA 6 M. DE TUBO, BOTA DE INSERCIÓN, EXCAVACIÓN, SONDEO DE RED, CONEXIÓN DE TUBO NUEVO A DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	2,501.17	12,505.85
(*DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS 17/100 M.N.*)					

ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-10

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES


Página: 2/4

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
APOT-070	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE POLIDUCTO NEGRO DE 1/2", ABRAZADERAS DE 1/2", INCLUYE; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, COLOCACIÓN DE TOMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	425.21	4,252.10
(*CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 21/100 M.N.*)					
SANIT-25	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA CONICO DE 1.50 A 2.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO, ELABORACION DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, DIAMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIAMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	16,405.18	65,620.72
(*DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 18/100 M.N.*)					
TERR-9	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	81.27	131.41	10,679.69
(*CIENTO TREINTA Y UN PESOS 41/100 M.N.*)					
PRE-2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO PARA SU ENTREGA FINAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE BASURAY MATERIAL SOBRANTE HASTA A 1 KM FUERA DE LA OBRA.	M2	60.00	15.09	905.40
(*QUINCE PESOS 09/100 M.N.*)					
IMPORTE DE DRENAJE					140,735.39
IMPORTE DE DRENAJE					155,777.40
AGUA POTABLE					
A PRELIMINARES					
PRE-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CONCAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	105.00	18.41	1,933.05

(*DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N.*)

ATENTAMENTE
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-10

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026


FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES


Página: 3/4

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TERR-3	EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.	M3	115.50	117.15	13,530.83
(*CIENTO DIECISIETE PESOS 15/100 M.N.*)					
PRE-11	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	10.85	138.64	1,504.24
(*CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.*)					
IMPORTE DE PRELIMINARES					16,968.12
B	RED DE AGUA POTABLE				
APOT-000	CAMA DE ARENA EN CEPA PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	105.00	76.00	7,980.00
(*SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*)					
APOT-005	SUMINISTRO Y CONEXION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE DIAMETRO 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	ML	175.00	97.78	17,111.50
(*NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.*)					
APOT-35	SUMINISTRO Y CONEXION DE TAPON CAMPANA HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	370.21	370.21
(*TRESCIENTOS SETENTA PESOS 21/100 M.N.*)					
APOT-014	SUMINISTRO Y CONEXION DE CODO HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2"X45, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	257.81	1,546.86
(*DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.*)					
APOT-001	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE PVC RD26 DE 2", INCLUYE: HIDROTOMA DE 2" X 1/2", CONECTOR DE BRONCE DE 1/2", ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2", 3 M. DE POLIDUCTO DE 1/2" COLOR NEGRO, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	736.14	7,361.40
(*SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.*)					
APOT-100	ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F' C= 150 KG/CM2 , DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M, PARA TUBO DE 102 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS	PZA	1.00	584.15	584.15
(*QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.*)					



ATENTAMENTE

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-10

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 4/4

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TERR-9	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	104.65	131.41	13,752.06

(*CIENTO TREINTA Y UN PESOS 41/100 M.N.*)

HERR-070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE PLACA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.14 DE 50X35 CM CON VINIL DE ALTA CALIDAD, INCLUYE: CORTES, VINIL, PIJAS, TAQUETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZ	1.00	4,641.11	4,641.11
----------	---	----	------	----------	----------

(*CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.*)

IMPORTE DE RED DE AGUA POTABLE 53,347.29

IMPORTE DE AGUA POTABLE 70,315.41

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO 226,092.81

IVA (16.00%) 36,174.85

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 262,267.66



ATENTAMENTE

CROSS AND...
TRANSFORMANDO TU...
CONSTRUYENDO TU...
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS PE-11 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN PERIODOS QUINCENALES. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, EN PERIODOS QUINCENALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, INCLUYENDO PORCENTAJES E IMPORTES PARCIALES Y ACUMULADOS.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003


Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Termino de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

cross_and_wall@outlook.com

ANEXO PE-11

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

--

Días pendiendo	01/may./2026	15/may./2026	Total
15.00			
14.00			
1.00	\$1,104.60	0.49%	\$1,104.60 0.49%
2.00	\$10,543.50	4.66%	\$10,543.50 4.66%
1.00	\$3,393.91	1.50%	\$3,393.91 1.50%
12.00			
10.00	\$3,586.80	1.59%	\$3,586.80 1.59%
10.00	\$42,234.75	18.68%	\$42,234.75 18.68%

ATENTAMENTE



ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

GROUP
TRANS
CON

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES. EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.
META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-11

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 2/5

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MONTO QUINCENALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Días calendario	01/may./2026 15/may./2026	Total
SANIT-36	INTERCONEXION DE TUBO PEAD DE 12" A POZO EXISTENTE A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE A MANO, CORTE DE TUBO DE CONCRETO, RESANE DE MURO CON MORTERO, AFINE Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	950.08	05/05/2026	05/05/2026	1.00	\$950.08 0.42%	\$950.08 0.42%
SANIT-38	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO PEAD DE 6", INCLUYE: HASTA 6 M. DE TUBO, BOTA DE INSERCIÓN, EXCAVACIÓN, SONDEO DE RED, CONEXIÓN DE TUBO NUEVO A DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	12,505.85	06/05/2026	07/05/2026	2.00	\$12,505.85 5.53%	\$12,505.85 5.53%
APOT-070	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE POLIDUCTO NEGRO DE 1/2", ABRAZADERAS DE 1/2", INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, COLOCACIÓN DE TOMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	4,252.10	05/05/2026	08/05/2026	4.00	\$4,252.10 1.88%	\$4,252.10 1.88%
SANIT-25	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA CONICO DE 1.50 A 2.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO, ELABORACION DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4. DIAMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIAMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	65,620.72	10/05/2026	11/05/2026	2.00	\$65,620.72 29.02%	\$65,620.72 29.02%

ATENTAMENTE
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.F. 1234567890
TRANSFORMACIONES
CONSTRUYENDO EL FUTURO

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACIÓN MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-11

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 3/5

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MONTOS QUINCENALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Días calendario	01/may./2026 15/may./2026	Total
TERR-9	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	81.27	10,679.69	07/05/2026	14/05/2026	8.00	\$10,679.69 4.72%	\$10,679.69 4.72%
PRE-2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO PARA SU ENTREGA FINAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE BASURAY MATERIAL SOBRENTE HASTA A 1 KM FUERA DE LA OBRA.	M2	60.00	905.40	15/05/2026	15/05/2026	1.00	\$905.40 0.40%	\$905.40 0.40%
AGUA POTABLE				70,315.41	01/05/2026	15/05/2026	15.00		
A PRELIMINARES				16,968.12	01/05/2026	13/05/2026	13.00		
PRE-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CONCAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL YESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	105.00	1,933.05	01/05/2026	01/05/2026	1.00	\$1,933.05 0.85%	\$1,933.05 0.85%
TERR-3	EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANTOBRAS LOCALES.	M3	115.50	13,530.83	02/05/2026	03/05/2026	2.00	\$13,530.83 5.98%	\$13,530.83 5.98%
PRE-11	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANTOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	10.85	1,504.24	13/05/2026	13/05/2026	1.00	\$1,504.24 0.67%	\$1,504.24 0.67%
B RED DE AGUA POTABLE				53,347.29	04/05/2026	15/05/2026	12.00		

ATENTAMENTE

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

TRANSORTE Y CONSTRUCCION

ANEXO PE-11

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EFECTUACIÓN: 15 DÍAS NATURALES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Página: 4/5

ATENTAMENTE

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
TRANSFORMANDO TU FUTURO



Appendix

2

[Handwritten signature]

www.fishbase.org

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS.

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION DE CEPAS, TUBERIA PEAD 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CALLE: PROLONGACION MORELOS

ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO.

META PROGRAMADA: 250.00 ML

ANEXO PE-11

FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

Página: 5/5

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MONTOS QUINCENALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Días calendario	01/may./2026 15/may./2026	Total
TERR-9	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BAILARINA. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	104.65	13,752.06	10/05/2026	13/05/2026	4.00	\$13,752.06 6.08%	\$13,752.06 6.08%
HERR-070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE PLACA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.14 DE 50X35 CM CON VINIL DE ALTA CALIDAD, INCLUYE: CORTES, VINIL, PIJAS, TAQUETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZ	1.00	4,641.11	15/05/2026	15/05/2026	1.00	\$4,641.11 2.05%	\$4,641.11 2.05%
Importe parcial									\$226,092.81
Importe acumulado									\$226,092.81
Porcentaje parcial									100.00%
Porcentaje acumulado									100.00%



Ing. Juan Muñoz Cruz
Representante Legal

ATENTAMENTE
ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

ANEXOS PE-12 GARANTÍA DE SERIEDAD Y CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. ASIMISMO DEBERÁ EXHIBIR UN CHEQUE CRUZADO COMO GARANTÍA DE SERIEDAD, LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA CUENTA NO DEBERÁ SER CRUZADA POR NINGUNA LÍNEA. EL IMPORTE DE ESTA GARANTÍA SERÁ EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL, INCLUYENDO EL IVA, DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, Y SE OTORGARÁ A FAVOR DE LA TESORERIA DE AMAXAC DE GUERRERO.

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Termino de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

AMAXAC DE GRO., TLAX., A 27 DE ABRIL DE 2026, 10:30 HRS.

Representante Legal: Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz




AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.




246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



cross_and_wall@outlook.com

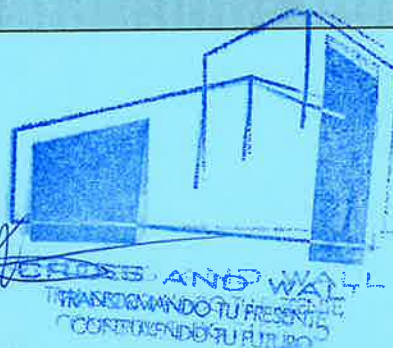



Amamax de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amamax De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PE-12
CARTA COMPROMISO

En relación al, procedimiento de Adjudicación Directa N°

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra:	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en:	Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio:	Amamax de Guerrero, Tlaxcala
Calle:	Prolongación Morelos, Entre: Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada:	250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos:	01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos:	15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución:	15 días naturales

Sobre el particular, por mi propio derecho o como representante legal de la compañía **"Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz"**, manifiesto a usted lo siguiente:

Oportunamente se recogió la **Invitación** relativa a la **Adjudicación Directa** y tomando nota de los datos a que se sujetara y conforme a los cuales se llevara a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado pliego, y para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito, que se incluyen en todos los formatos requeridos.

Bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra en alguno de los supuestos de los Artículos 51 y 86 de ley de obras públicas para el estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Que los precios unitarios señalados en el catálogo de conceptos son fijos y en moneda nacional e incluyen materiales, mano de obra, equipo, transportes, organización, dirección técnica, vigilancia, administración, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan, todos los demás gastos que los trabajos originen, la utilidad razonable y conservación de la obra hasta la recepción satisfactoria por parte de la convocante.

Que he estudiado todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el programa de construcción, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales como accesibilidad de la obra, disponibilidad de materiales y mano de obra y demás factores que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prórroga al plazo de

 AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

 246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591



 cross_and_wall@outlook.com



ejecución, no compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por causas de fuerza mayor en los términos del contrato.

Dichos precios unitarios, además, incluyen todos los cargos indirectos, financiamiento, utilidad, cargos adicionales que las obras originan para su realización.

Que he examinado con detenimiento el sitio de las obras o trabajos y conocido completamente el proyecto, las normas, implicaciones de carácter técnico, reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de planeación urbana, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal y demás que resulten aplicables, así como las instrucciones que al efecto le señale la dependencia contratante y las especificaciones.

Que he leído detalladamente el modelo de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado que nos fue proporcionado, cuyo texto se ha tomado en consideración al firmar el programa de ejecución de la obra o trabajos, el plazo total para su terminación y los precios unitarios que propongo.

Que, de resultar favorecido con el fallo de esta **Invitación** restringida, me comprometo a formalizar y firmar el contrato respectivo, dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación de fallo.

que, de resultar favorecido con el fallo de esta licitación, estoy de acuerdo con lo que establece la **Ley de Obras Públicas Para el Estado de Tlaxcala y sus municipios**, por lo que no habrá revisión de ajustes de costos, por lo tanto, me comprometo a no solicitarlo.

de conformidad con lo anterior, se presenta la proposición con un importe total de:

\$ 226,092.81 (Doscientos Veintiséis Mil Noventa y Dos Pesos 81/100 m.n.) sin I.V.A.,

\$ 36,174.85 (Treinta y Seis Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 85/100 m.n.) I.V.A.,

\$ 262,267.66 (Doscientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos 66/100) con I.V.A.

Cuyo desglose y resumen aparece en el **"Catálogo de Conceptos", (Anexo E-10)** con un **Plazo de Ejecución de (15) días naturales**, contados a partir de la fecha probable de inicio **(01 de mayo de 2026)**.

Por último, se manifiesta que esta proposición ha sido requisitada de acuerdo a los lineamientos establecidos en las bases de licitación motivo de este concurso, y que es presentada de manera íntegra sin omisión alguna

ATENTAMENTE
Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal
CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE

AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

cross_and_wall@outlook.com

Amaxac de Gro., Tlax., a 27 de abril de 2026.

Lic. Mauricio Pozos Castañón
Presidente Municipal De
Amazac De Guerrero Tlaxcala
Presente:

ANEXO PE-12
Garantía de Seriedad

ADJUDICACION DIRECTA NO: FISM2601/003

Nombre de la Obra: Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos.
Consistente en: Preliminares, Excavación de Cepas, Tubería Pead 12", Pozos de Visita, Descargas Sanitarias.
Municipio: Amazac de Guerrero, Tlaxcala
Calle: Prolongación Morelos, **Entre:** Calle San Juan y Calle Miguel Hidalgo.
Meta Programada: 250.00 ML
Fecha Inicio de los Trabajos: 01 de mayo de 2026
Fecha de Terminación de los Trabajos: 15 de mayo de 2026
Plazo de Ejecución: 15 días naturales

Se anexa cheque cruzado como garantía de seriedad, la firma del representante de la cuenta no deberá ser cruzada por ninguna línea. **El importe de esta garantía será el equivalente al 5% del monto total, incluyendo el IVA, de la propuesta económica, y se otorgará a favor de la Tesorería de Amazac de Guerrero.**

Importe \$ 262,267.66
5 % cheque \$ 13,113.38

BBVA

73242628

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 27 de Abril de 2026

Tesorería de Amazac de Guerrero, Tlax. \$ 13,113.38
(Trece mil ciento trece pesos 38/100)

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
RFC: MUCJ940116KE5
OFICINA : 5259 PLAZA DIAMANTE
No DE CUENTA: 00482675412
SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAX

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Firma(s)

50781518340171004826754120000010

CUENTA No.

CHEQUE No.

ATENTAMENTE

Ing. Jesús Joan Muñoz Cruz
Representante Legal

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

AMAZAC DE GUERRERO, TLAX.

246 233 0641
247 129 9690
246 123 4591

cross_and_wall@outlook.com